ALA MINI

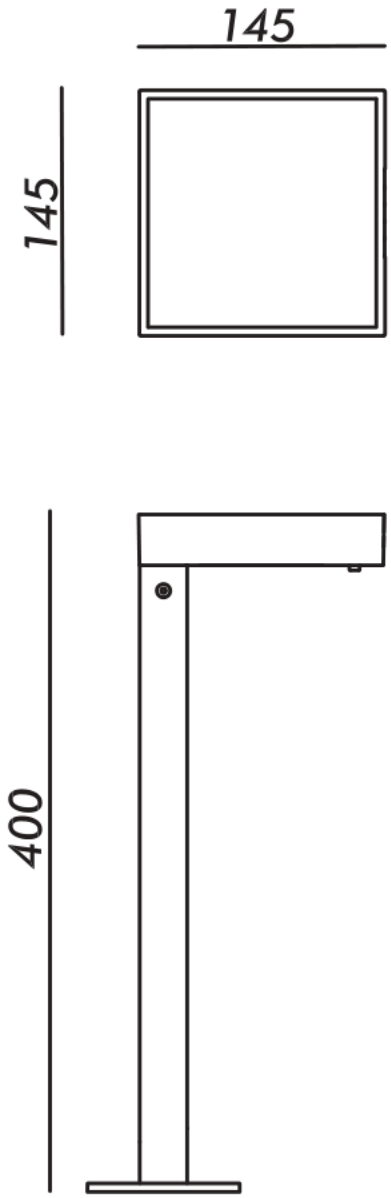

Luminária LED solar
Sensor de luminosidade:
- Acende abaixo de 50 lux
- Apaga acima de 50 lux
IP65
Materiais:
- Alumínio fundido sob pressão e alumínio extrudado
- Pintura a pó epóxi-poliéster termofixa
- Parafusos de aço inoxidável
- Difusor em policarbonato transparente
Teste de corrosão por névoa salina: 800 h
Tempo de recarga: 6 a 8 h
Autonomia: 16 a 18 h
Potência: 2,2 W
Bateria de lítio: 2200 mAh (substituível)
Indicador do nível de carga da bateria
Painel solar:
- 2,5 W monocristalino
- Vidro temperado
LED: Lumileds 4014
Temperatura de cor da luz: 3000 K
IRC > 80
Dimensões da caixa individual: 24,5 x 21 x 48,5 cm
Caixa master: 4 unidades
Dimensões da caixa master: 50,5 x 50 x 43,5 cm
Peso líquido: 7,6 kg
Peso bruto: 11,3 kg

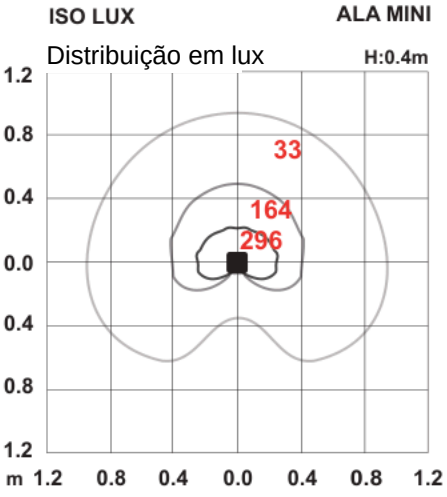

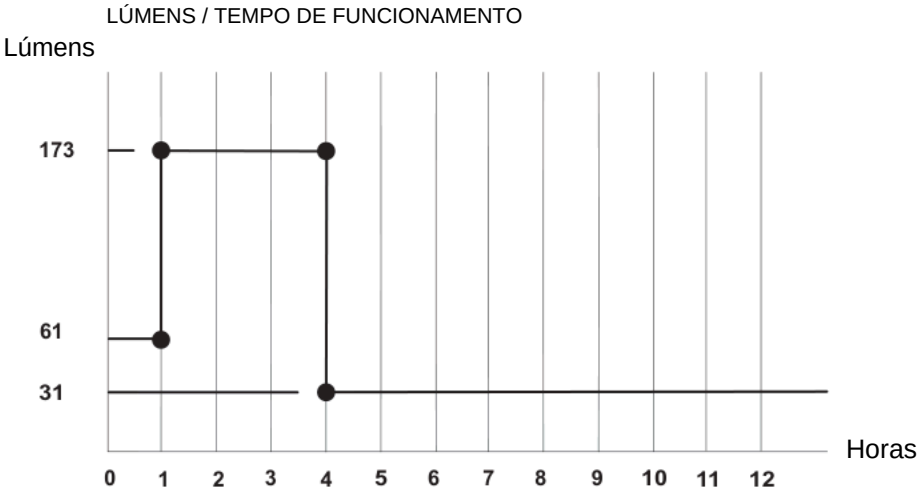

KLEWE
SISTEMAS SOLARE

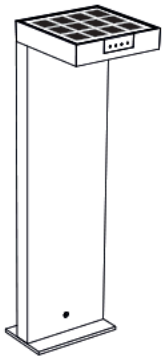

ALA GROUND

FABRICADO NA CHINA

DESIGN NA ITÁLIA POR FRANCO PAGLIARINI
WWW.KLEWESOLAR.EU

VERSÃO 1.0

1.

2.



3.



4.



5.



6.



7.

8.



9.

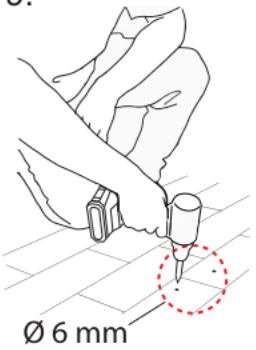

10.



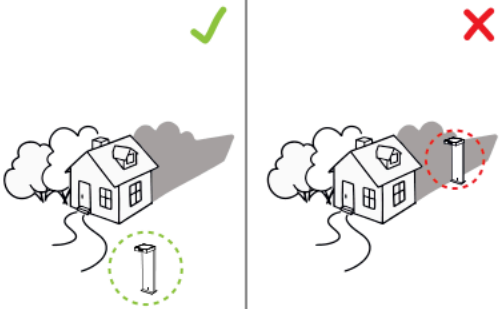

11.



12.



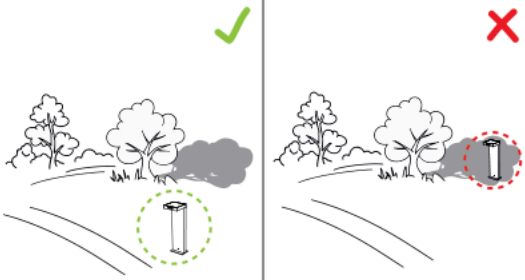

<50LUX



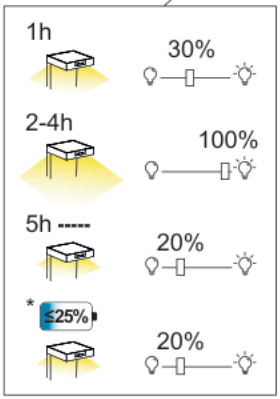

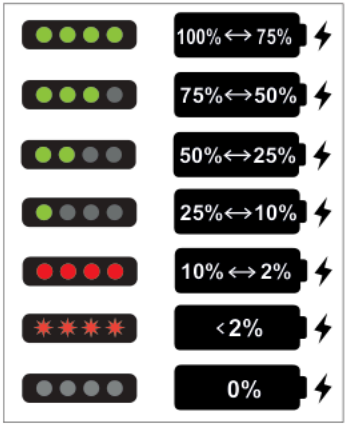





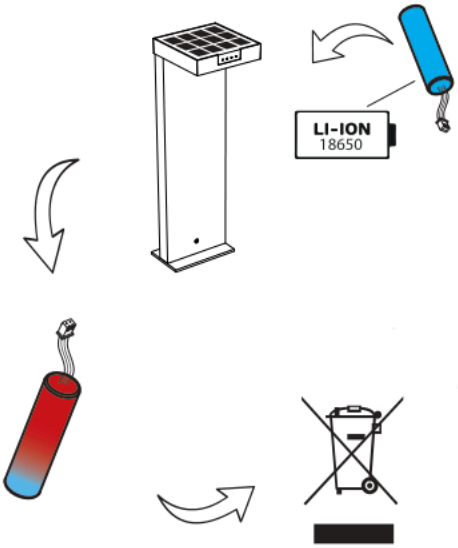

1.



2.



3.

4.



5.



6.



7.

8.





IP65	
6-8h	
16-18h	
W	2.2
LI-ION	2200 mAh
	2.5W 7V
	3000K
IRC	>80

info@klewesolar.eu