

Carolina | Luminária de mesa



A luminária portátil Carolina, da Zafferano, combina linhas marcantes, praticidade e recursos inteligentes em uma luminária de mesa LED recarregável, projetada para criar uma atmosfera acolhedora em qualquer espaço. A estrutura em alumínio com pintura e a cúpula metálica conferem um visual contemporâneo, adequado a residências e ambientes comerciais. O controle por toque na base permite ligar e desligar, ajustar a intensidade da luz e selecionar a temperatura de cor (2200 K, 2700 K ou 3000 K). O módulo de luz é recarregável e substituível, com até 9 horas de autonomia na potência máxima e recarga completa em cerca de 3 horas e meia. A base de recarga por contato está inclusa; o carregador de tomada é vendido separadamente. A versão branca, com proteção IP54, também é indicada para uso externo. Para os demais acabamentos, embora tenham o mesmo grau de proteção, recomenda-se apenas o uso interno. Carolina é ideal para quem busca uma luminária sem fio de design simples e marcante, que combina estética, conforto e liberdade de uso.



- LED
- dimerizável
- IP65

LD1460	
Branco brilhante / Latão escovado	Branco brilhante BB
Preto brilhante / Latão escovado	Marfim brilhante / Bronze escovado IW
Latão escovado OO	



DESIGN NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA.
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Itália
www.zafferanoitalia.com

Carolina | Luminária de mesa

Especificações de iluminação

Fonte de luz	LED
Tipo	SMD
Potência total	2,0 W
Potência da placa LED	1,6 W
Temperatura de cor	2200 - 2700 - 3000 K
Fluxo da luminária	57 - 63 - 58 lm
Fluxo do LED	161 - 194 - 182 lm
Ângulo do fecho	90°
IRC	> 80
Classe energética da fonte de luz	F
Dimmer	POR TOQUE
Sensor de presença	NÃO

Especificações elétricas

Classe	3
Tensão de alimentação	5 VCC máx. 1 A
Bateria	Íons de lítio, 1 célula Modelo 123232, 3,7 V - 1300 mAh
Autonomia	9 h
Tempo de recarga	3 h e 30 min

ACESSÓRIOS



CAROLINA

Luminária de mesa recarregável

INSTRUÇÕES DE USO
Português brasileiro

DADOS TÉCNICOS

LD1460

LED COM DIMMER POR TOQUE | 2,0 W


161 - 194 - 182 lm

2200 - 2700 - 3000 K | IP65

IRC > 80 | 5 VCC máx. 1 A



Ø 2,5 cm

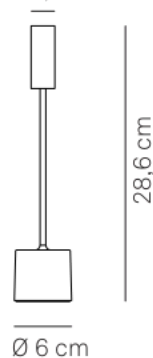

Ø 6 cm

Este produto contém uma fonte de luz de classe energética F.

Autonomia e recarga

Autonomia aproximada de 9 h na potência máxima.


Tempo de recarga a 1 A: 3 h e 30 min.

Acessórios e peças de reposição

Inclusa: base de recarga por contato.

Não inclusos: carregador de bateria com conexão USB; base múltipla de recarga por contato (até 12 unidades); carregador USB com 8 portas; bateria de reposição.


INSTRUÇÕES DE USO



Ligar, desligar e ajustar a intensidade


Dê um toque rápido no sensor para ligar ou desligar. Com a luminária acesa, mantenha uma leve pressão no sensor até atingir a intensidade desejada. Ao ligar novamente, a intensidade retorna a 100%.

INSTRUÇÕES DE USO

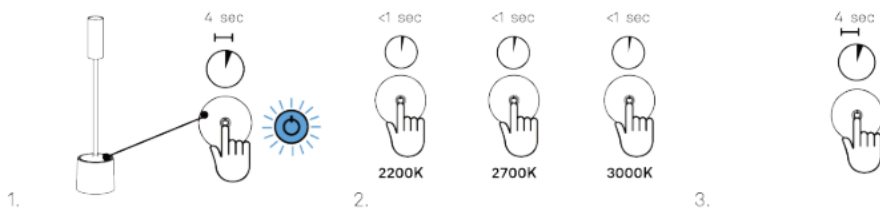

Ajuste da temperatura de cor

1. Se a luminária estiver acesa, pressione o sensor para desligá-la. Com a luminária desligada, pressione levemente o sensor por 4 segundos, até o LED azul permanecer aceso.
2. Dê um toque rápido no sensor para mudar a temperatura de cor.
3. Pressione levemente por 4 segundos para salvar a nova temperatura de cor e desligar a luminária.

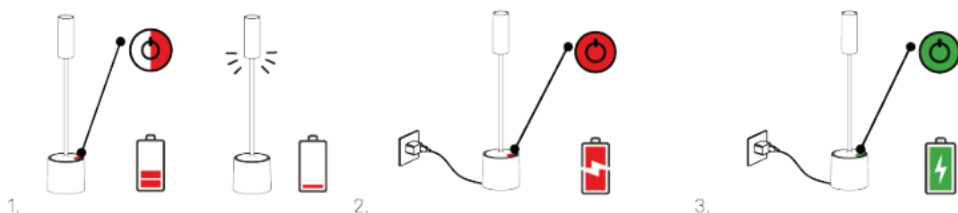

RECARGA E INDICADORES

Indicadores de carga

1. LED vermelho piscando: carga abaixo de 20%; recomenda-se recarregar. Quando a carga chega a 1%, a luminária não acende e emite três piscadas brancas de aviso. Recarregue.
2. LED vermelho contínuo: recarga em andamento.
3. LED verde contínuo: bateria 100% carregada; recomenda-se desconectar do carregador.

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.

1. Conecte o cabo USB ao carregador.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Apoie a luminária na base de recarga.
4. Ao terminar, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

ACESSÓRIO INCLUSO

LD1460RB

ENTRADA: 5 VCC máx. 1A

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Base individual de recarga
por contato.

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

LD0490RP

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 6A



Base múltipla de recarga por
contato (até 12 unidades).

LD0340RA

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 8A



Carregador USB
múltiplo (8 portas).

LD0490UA
ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz
SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Carregador de bateria
com conexão USB.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

BAT04703203201200



Bateria de reposição

Leia o QR code para ver como
substituir as baterias esgotadas da
luminária.

ADVERTÊNCIAS

Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.

A) Não exponha o produto a cargas mecânicas elevadas nem a contaminação intensa.

B) Antes de instalar e usar, verifique o estado do produto. Confirme que ele está limpo e não sofreu danos durante o armazenamento.

C) A instalação e a manutenção devem ser realizadas com a luminária desligada.

D) Alterações no produto e o descumprimento das instruções podem tornar o equipamento inseguro.

E) A luminária totalmente montada (parte superior + estrutura, sem a base de recarga) possui proteção IP igual ou superior a 54, adequada para uso externo. A parte superior sozinha e a luminária montada apoiadas na base de recarga possuem proteção IP20 e não são adequadas para uso externo.

F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco. Para sujeira persistente, use detergente neutro.

G) A Zafferano não se responsabiliza por danos causados por produtos montados em desacordo com as instruções.

ADVERTÊNCIAS - CONTINUAÇÃO

H) Os acabamentos em folha metálica, aplicados à mão e protegidos por verniz transparente, e os acabamentos galvânicos são mais delicados. Limpe apenas com pano macio e seco. Produtos de limpeza agressivos, panos abrasivos, impactos e atrito podem danificar o acabamento.

I) A superfície de apoio não deve ter inclinação superior a 15°, pois a luminária pode cair.

J) Recomenda-se usar o carregador original opcional e o cabo original fornecido. Como alternativa, use um carregador certificado de no máximo 1 A.

K) A luminária também funciona corretamente quando conectada à rede elétrica.

L) A bateria possui proteção contra sobrecarga.

M) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga periodicamente.

N) Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

CE

Indica conformidade com os padrões da União Europeia de saúde, segurança e proteção ambiental.

CLASSE II

Equipamento com isolamento duplo e/ou reforçado, sem dispositivo de aterramento.

CLASSE III

Equipamento alimentado por extrabaixa tensão de segurança, sem gerar tensões superiores a ela.

DIMERIZÁVEL

Permite ajustar a intensidade da luz.

GRAU DE PROTEÇÃO IP

IP20: proteção contra sólidos maiores que 12 mm; sem proteção contra líquidos.

IP54: proteção contra poeira e respingos de água.

IP65: alta proteção contra poeira e jatos de água.

EAC

Indica conformidade com regulamentos e normas da União Econômica Eurasiática para desembaraço aduaneiro e comércio.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS



Fonte LED substituível
pelo usuário



Driver substituível pelo
usuário



Bateria substituível pelo
usuário



Fonte LED substituível
por profissional
qualificado



Driver substituível por
profissional qualificado



Bateria substituível por
profissional qualificado



Fonte LED não
substituível



Driver não
substituível



Bateria não
substituível



Fonte de luz substituível
pelo usuário



Fonte de luz substituível
por profissional
qualificado

