



Damina | Luminária de mesa



Simples e compacta, a luminária portátil Damina oferece iluminação sem fio onde você precisar. Esta luminária de mesa LED recarregável tem design refinado e discreto, com controle por toque na parte superior para ligar e desligar, ajustar a intensidade da luz e selecionar a temperatura de cor (2200 K, 2700 K ou 3000 K). A estrutura em alumínio fundido sob pressão com pintura e o difusor em policarbonato opalino proporcionam resistência e permitem o uso externo (IP65). A bateria de lítio substituível oferece até 8 horas de autonomia na potência máxima e recarga em 4 horas pela base de recarga por contato inclusa. O carregador de tomada é vendido separadamente. Disponível em Branco, Preto, Vermelho e Cinza, Damina combina funcionalidade, versatilidade e estilo em um formato compacto e resistente, adequado a residências, áreas externas e ambientes comerciais.

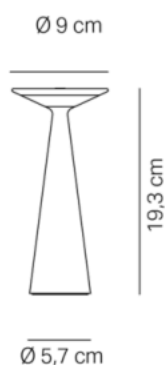

LED dimerizável IP65

LD1600

	Branco	B3		Preto	D3
	Vermelho	F3		Cinza	Y3



DESIGN NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA.
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Itália
www.zafferanoitalia.com

Damina | Luminária de mesa


Especificações de iluminação

Fonte de luz	LED
Tipo	SMD
Potência total	1,8 W
Potência da placa LED	1,8 W
Temperatura de cor	2200 - 2700 - 3000 K
Fluxo da luminária	128 - 130 - 140 lm
Fluxo do LED	164 - 171 - 185 lm
Ângulo do fecho	122°
IRC	> 90
Classe energética da fonte de luz	G
Dimmer	POR TOQUE
Sensor de presença	NÃO

Especificações elétricas

Classe	3
Tensão de alimentação	5 VCC máx. 1 A
Bateria	Íons de lítio, 1 célula Modelo 18650, 3,7 V - 2600 mAh
Autonomia	8 h
Tempo de recarga	4 h

ACESSÓRIOS

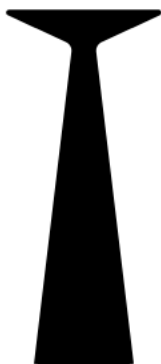

DAMINA

Luminária de mesa recarregável

INSTRUÇÕES DE USO
Português brasileiro

DADOS TÉCNICOS

LD1600

LED COM DIMMER POR TOQUE | 1,8 W

164 - 171 - 185 lm

2200 - 2700 - 3000 K | IP65

IRC > 90 | 5 VCC máx. 1 A



Ø 9 cm

Ø 3,5 in



19,3 cm
7,6 in

Ø 5,7 cm

Ø 2,2 in

Este produto contém uma fonte de luz de classe energética G.

Autonomia e recarga

Autonomia aproximada de 8 h na potência máxima.


Tempo de recarga a 1 A: 4 h.

Acessórios e peças de reposição

Inclusa: base de recarga por contato.


Não inclusos: carregador de bateria com conexão USB-C; base múltipla de recarga por contato (até 12 unidades); carregador USB com 12 portas; bateria de reposição.

INSTRUÇÕES DE USO

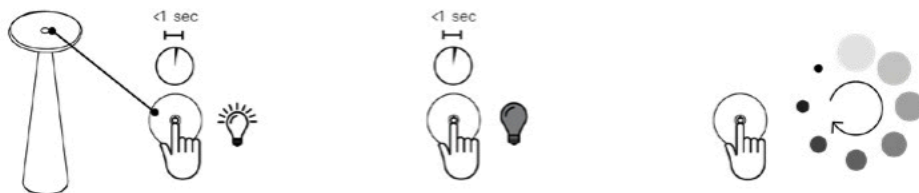

Ligar, desligar e ajustar a intensidade

Dê um toque rápido no sensor para ligar ou desligar. Com a luminária acesa, mantenha uma leve pressão no sensor até atingir a intensidade desejada. Ao ligar novamente, a intensidade retorna a 100%.

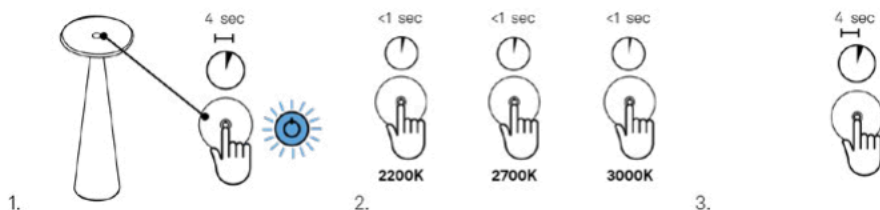


Ajuste da temperatura de cor

1. Com a luminária desligada, pressione levemente o sensor por 4 segundos, até o LED azul permanecer aceso.
2. Dê um toque rápido no sensor para mudar a temperatura de cor.
3. Pressione levemente por 4 segundos para salvar a nova temperatura de cor e desligar a luminária.

INSTRUÇÕES DE USO

Ajuste da temperatura de cor

Siga as três etapas da página anterior para selecionar e salvar a temperatura de cor.

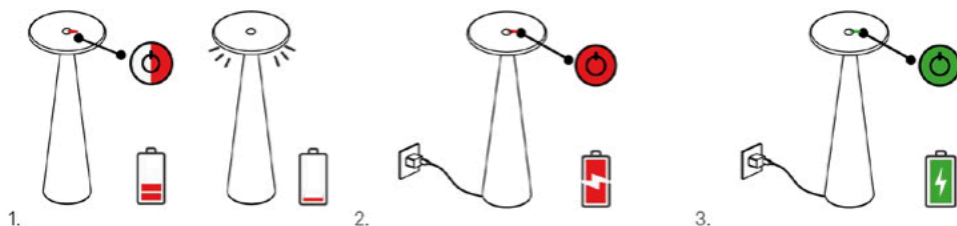

Indicadores de carga

1. LED vermelho piscando: carga abaixo de 20%; recomenda-se recarregar. Quando a carga chega a 1%, a luminária não acende e emite três piscadas brancas de aviso. Recarregue.
2. LED vermelho contínuo: recarga em andamento.
3. LED verde contínuo: bateria 100% carregada; recomenda-se desconectar do carregador.

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.

1. Conecte o cabo USB ao carregador.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Apoie a luminária na base de recarga.
4. Ao terminar, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

RECARGA E INDICADORES

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.

1. Conecte o cabo USB ao carregador.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Apoie a luminária na base de recarga.
4. Ao terminar, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

ACESSÓRIO INCLUSO

LD1600RB

ENTRADA: 5 VCC máx. 1A

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Base individual de recarga por
contato (USB-C).

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

LD1490RP

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 12A



Base múltipla de recarga por contato
(até 12 unidades).

LD0340RA-12

ENTRADA: 100-240 V 50-60 Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 2,4 A



Carregador USB múltiplo
(12 portas).

LD0490UA

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Carregador de bateria com
conexão USB-A.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO




A fonte de luz não é substituível.

Quando ela atingir o fim da vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
Descarte a fonte de luz de acordo com a legislação local.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

BAT04701906701903

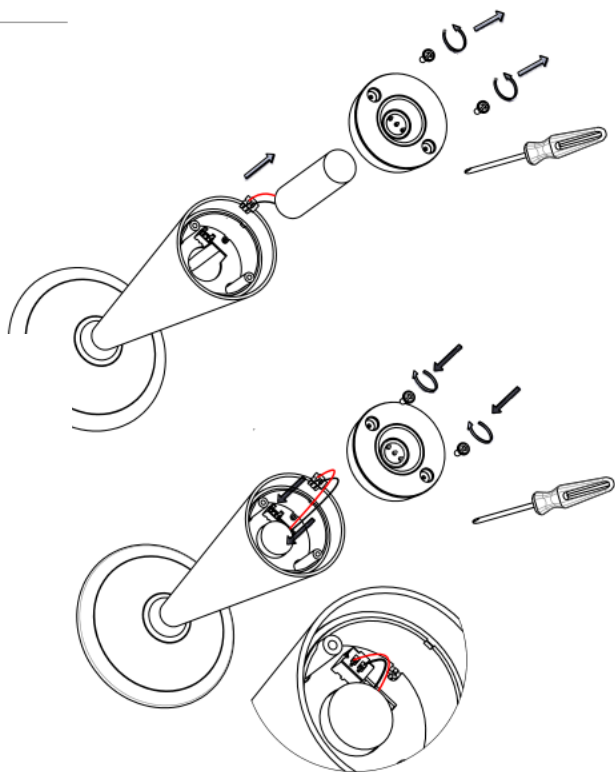

Bateria de reposição

Leia o QR code para ver como substituir as baterias esgotadas da luminária.

Bateria de íons de lítio 18650, 3,7 V, 2600 mA (conforme o manual original).

Mantenha as baterias fora do alcance de crianças. Substitua a bateria apenas por uma fornecida ou recomendada pela Zafferano. Não descarte baterias no meio ambiente: utilize um ponto de coleta adequado. O uso de uma bateria incorreta pode causar incêndio ou explosão.

ADVERTÊNCIAS

Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.

A) Não exponha o produto a cargas mecânicas elevadas nem a contaminação intensa.

B) Antes de instalar e usar, verifique o estado do produto. Confirme que ele está limpo e não sofreu danos durante o armazenamento.

C) A instalação e a manutenção devem ser realizadas com a luminária desligada.

D) Alterações no produto e o descumprimento das instruções podem tornar o equipamento inseguro.

E) A luminária totalmente montada (parte superior + estrutura, sem a base de recarga) possui proteção IP igual ou superior a 54, adequada para uso externo. A parte superior sozinha e a luminária montada apoiadas na base de recarga possuem proteção IP20 e não são adequadas para uso externo.

F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco. Para sujeira persistente, use detergente neutro.

G) A Zafferano não se responsabiliza por danos causados por produtos montados em desacordo com as instruções.

ADVERTÊNCIAS - CONTINUAÇÃO

H) Os acabamentos em folha metálica, aplicados à mão e protegidos por verniz transparente, e os acabamentos galvânicos são mais delicados. Limpe apenas com pano macio e seco. Produtos de limpeza agressivos, panos abrasivos, impactos e atrito podem danificar o acabamento.

I) A superfície de apoio não deve ter inclinação superior a 15°, pois a luminária pode cair.

J) Recomenda-se usar o carregador original opcional e o cabo original fornecido. Como alternativa, use um carregador certificado de no máximo 1 A.

K) A luminária também funciona corretamente quando conectada à rede elétrica.

L) A bateria possui proteção contra sobrecarga.

M) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga periodicamente.

N) Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

CE

Indica conformidade com os padrões da União Europeia de saúde, segurança e proteção ambiental.

CLASSE II

Equipamento com isolamento duplo e/ou reforçado, sem dispositivo de aterramento.

CLASSE III

Equipamento alimentado por extrabaixa tensão de segurança, sem gerar tensões superiores a ela.

DIMERIZÁVEL

Permite ajustar a intensidade da luz.

GRAU DE PROTEÇÃO IP

IP20: proteção contra sólidos maiores que 12 mm; sem proteção contra líquidos.

IP54: proteção contra poeira e respingos de água.

IP65: alta proteção contra poeira e jatos de água.

EAC

Indica conformidade com regulamentos e normas da União Econômica Eurasiática para desembaraço aduaneiro e comércio.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS



Fonte LED substituível
pelo usuário



Driver substituível pelo
usuário



Bateria substituível pelo
usuário



Fonte LED substituível
por profissional
qualificado



Driver substituível por
profissional qualificado



Bateria substituível por
profissional qualificado



Fonte LED não
substituível



Driver não
substituível



Bateria não
substituível



Fonte de luz substituível
pelo usuário



Fonte de luz substituível
por profissional
qualificado

