


Flaminia | Luminária de mesa



A luminária portátil Flaminia, da Zafferano, combina um visual acolhedor e tecnologia funcional em uma luminária de mesa LED recarregável, desenvolvida exclusivamente para ambientes internos. Seu estilo clássico e refinado se expressa na cúpula de tecido plissado, na estrutura de alumínio com pintura e no módulo de luz em policarbonato opalino, que difunde uma luz quente e envolvente. O controle por toque permite ligar, ajustar a intensidade luminosa e selecionar a temperatura de cor (2200 K, 2700 K ou 3000 K), tornando o uso intuitivo e versátil. O módulo de luz removível, recarregável na base por contato inclusa, oferece de 7 a 8 horas de autonomia na potência máxima, com recarga completa em cerca de 5 horas. A bateria é substituível; o carregador de tomada é vendido separadamente. Disponível nos acabamentos Ouro Matte e Bronze, Flaminia é ideal para criar uma atmosfera intimista e bem cuidada com uma luminária sem fio de caráter decorativo.

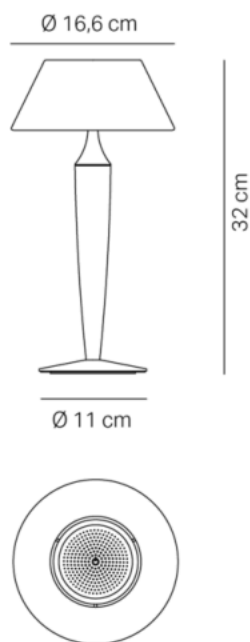

LED dimerizável IP20

LD1240

 Ouro Matte	O3	 Bronze	W3
--	-----------	--	-----------



DESIGN NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA.
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Itália
www.zafferanoitalia.com

Nota de tradução: a descrição original informa 7 a 8 h de autonomia; a tabela técnica e o manual informam 10 h. Os valores foram preservados conforme cada seção do original.

Flaminia | Luminária de mesa


Especificações de iluminação

Fonte de luz	LED
Tipo	SMD
Potência total	3,5 W
Potência da placa LED	3,5 W
Temperatura de cor	2200 - 2700 - 3000 K
Fluxo da luminária	141 - 149 - 166 lm
Fluxo do LED	205 - 209 - 225 lm
Ângulo do fecho	98°
IRC	> 90
Classe energética da fonte de luz	G
Dimmer	POR TOQUE
Sensor de presença	NÃO

Especificações elétricas

Classe	3
Tensão de alimentação	5 VCC máx. 2 A
Bateria	Íons de lítio, 2 células Modelo 18650, 3,7 V - 5200 mAh
Autonomia	10 h
Tempo de recarga	5 h

ACESSÓRIOS

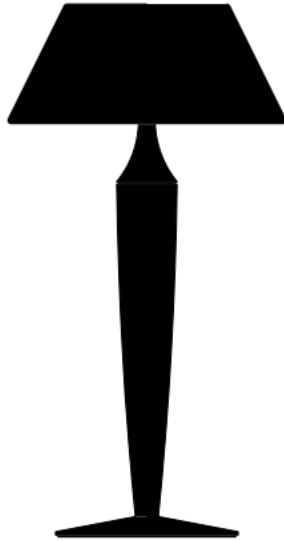

FLAMINIA

Luminária de mesa recarregável

INSTRUÇÕES DE USO
Português brasileiro


DADOS TÉCNICOS

LD1240

LED COM DIMMER POR TOQUE | 3,5 W

205 - 209 - 225 lm | 2200 - 2700 - 3000 K

IP20 | IRC > 90 | 5 VCC máx. 2 A

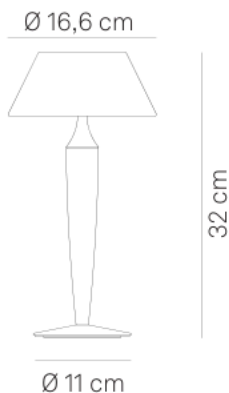

Este produto contém uma fonte de luz de classe energética G.

Autonomia e recarga

Autonomia aproximada de 10 h na potência máxima.

Tempo de recarga a 2 A: 5 h.

Acessórios e peças de reposição

Inclusa: base de recarga por contato (USB-C).

Não inclusos: carregador de bateria com conexão USB-C; base múltipla de recarga por contato (até 6 unidades); bateria de reposição; placa LED de reposição.


INSTRUÇÕES DE USO



Ligar, desligar e ajustar a intensidade


Dê um toque rápido no sensor para ligar ou desligar. Com a luminária acesa, mantenha uma leve pressão no sensor até atingir a intensidade desejada. Ao ligar novamente, a intensidade retorna a 100%.

INSTRUÇÕES DE USO

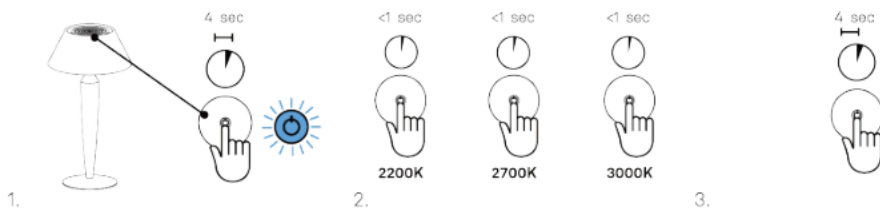

Ajuste da temperatura de cor

1. Se a luminária estiver acesa, pressione o sensor para desligá-la. Com a luminária desligada, pressione levemente o sensor por 4 segundos, até o LED azul permanecer aceso.
2. Dê um toque rápido no sensor para mudar a temperatura de cor.
3. Pressione levemente por 4 segundos para salvar a nova temperatura de cor e desligar a luminária.

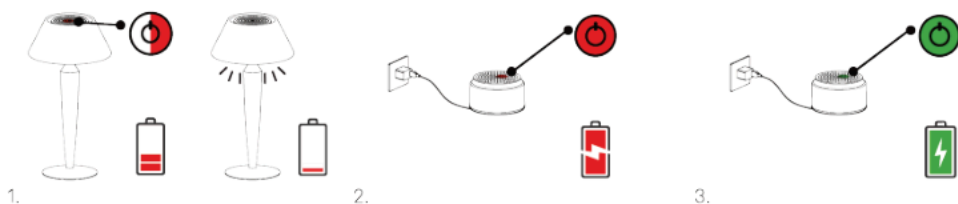

RECARGA E INDICADORES

Indicadores de carga

1. LED vermelho piscando: carga abaixo de 20%; recomenda-se recarregar. Quando a carga chega a 1%, a luminária não acende e emite três piscadas brancas de aviso. Recarregue.
2. LED vermelho contínuo: recarga em andamento.
3. LED verde contínuo: bateria 100% carregada; recomenda-se desconectar do carregador.

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.

1. Conecte o cabo USB ao carregador.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Retire o módulo de luz do suporte e coloque-o na base de recarga.
4. Ao terminar, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

ACESSÓRIO INCLUSO

LD1230RB

ENTRADA: 5 VCC máx. .2A

SAÍDA: 5 VCC máx. .2A



Base de recarga por
contato (USB-C).

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

LD1350RP

ENTRADA: 220-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 7A



Base múltipla de recarga por
contato (até 6 unidades).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

BAT04703706701903



Bateria de reposição

Leia o QR code para ver como substituir as baterias esgotadas da luminária.

LED17008000200001



Placa LED de reposição

Leia o QR code para ver como substituir a placa LED da luminária.

LD123000



Módulo de luz de reposição

LED17006800200000



Placa de controle de reposição

ADVERTÊNCIAS

Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.

- A) Não exponha o produto a cargas mecânicas elevadas nem a contaminação intensa.
- B) Antes de instalar e usar, verifique o estado do produto. Confirme que ele está limpo e não sofreu danos durante o armazenamento.
- C) A instalação e a manutenção devem ser realizadas com a luminária desligada.
- D) Alterações no produto e o descumprimento das instruções podem tornar o equipamento inseguro.
- E) Produtos com proteção IP20 não são adequados para uso externo.
- F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco. Para sujeira persistente, use detergente neutro.
- G) A Zafferano não se responsabiliza por danos causados por produtos montados em desacordo com as instruções.

ADVERTÊNCIAS - CONTINUAÇÃO

H) Os acabamentos em folha metálica, aplicados à mão e protegidos por verniz transparente, e os acabamentos galvânicos são mais delicados. Limpe apenas com pano macio e seco. Produtos de limpeza agressivos, panos abrasivos, impactos e atrito podem danificar o acabamento.

I) A superfície de apoio não deve ter inclinação superior a 15°, pois a luminária pode cair.

J) Use o cabo original fornecido e um carregador certificado de, no máximo, 2 A.

K) A luminária também funciona corretamente quando conectada à rede elétrica.

L) A bateria fornecida possui proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobrecorrente e sobretensão.

M) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga periodicamente.

N) Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

CE

Indica conformidade com os padrões da União Europeia de saúde, segurança e proteção ambiental.

CLASSE II

Equipamento com isolamento duplo e/ou reforçado, sem dispositivo de aterramento.

CLASSE III

Equipamento alimentado por extrabaixa tensão de segurança, sem gerar tensões superiores a ela.

DIMERIZÁVEL

Permite ajustar a intensidade da luz.

GRAU DE PROTEÇÃO IP

IP20: proteção contra sólidos maiores que 12 mm; sem proteção contra líquidos.

IP54: proteção contra poeira e respingos de água.

IP65: alta proteção contra poeira e jatos de água.

EAC

Indica conformidade com regulamentos e normas da União Econômica Eurasiática para desembaraço aduaneiro e comércio.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS



WI-FI

Indica que o produto pode ser usado em Wi-Fi de 2,4 GHz por meio do aplicativo específico.



Fonte LED substituível por profissional qualificado



Driver não substituível



Fonte de luz substituível por profissional qualificado



Fonte LED não substituível



RF

Indica que o produto pode ser usado por radiofrequência com controles remotos específicos.



Fonte de luz substituível pelo usuário



Bateria substituível pelo usuário



Driver substituível pelo usuário



Bateria substituível por profissional qualificado



Fonte LED substituível pelo usuário



Driver substituível por profissional qualificado



Bateria não substituível

