




AXIS MINI

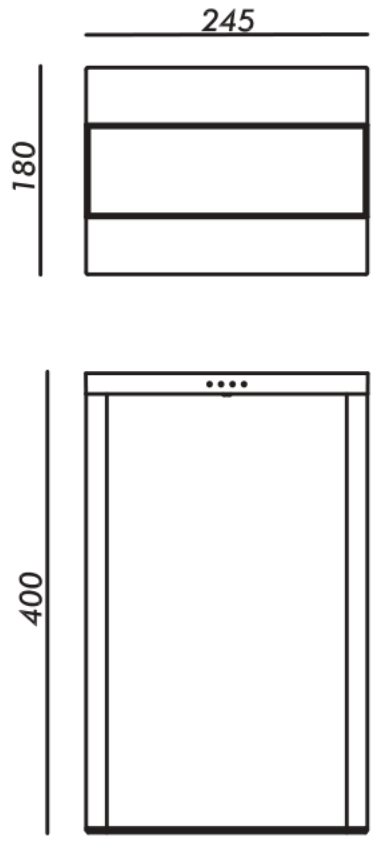


Luminária LED solar
Sensor de luminosidade:
- Acende abaixo de 50 lux
- Apaga acima de 50 lux
IP65
Materiais:
- Alumínio fundido sob pressão e alumínio extrudado
- Pintura a pó epóxi-poliéster termofixa
- Parafusos de aço inoxidável
- Difusor em policarbonato transparente
Teste de corrosão por névoa salina: 800 h
Tempo de recarga: 10 a 12 h
Autonomia: 19 a 21 h
Potência: 2,5 W
Bateria de lítio: 2200 mAh (substituível)
Indicador do nível de carga da bateria
Painel solar:
- 2,5 W monocristalino
- Vidro temperado
LED: Lumileds 4014
Temperatura de cor da luz: 3000 K
IRC > 80
Dimensões da caixa individual: 31,5 x 26 x 48 cm
Caixa master: 2 unidades
Dimensões da caixa master: 53,5 x 49,5 x 33 cm
Peso líquido: 4,5 kg
Peso bruto: 7,6 kg

Nota de tradução: a ficha técnica original informa bateria de 2200 mAh; o manual da linha Axis informa 3000 mAh. Os valores foram mantidos conforme cada documento.

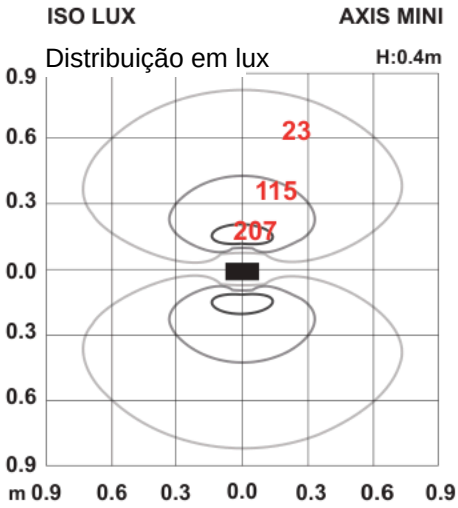

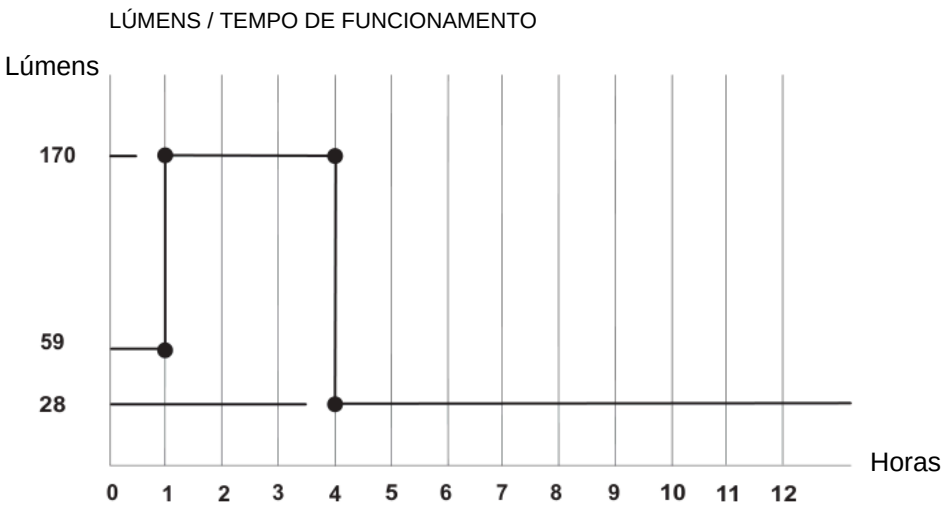

KLEWE
SISTEMAS SOLARE

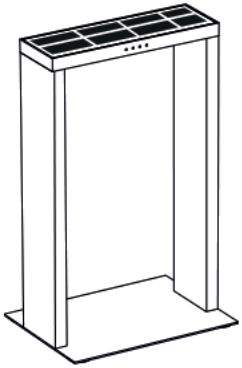

AXIS

FABRICADO NA CHINA


DESIGN NA ITÁLIA POR FRANCO PAGLIARINI
WWW.KLEWESOLAR.EU

VERSÃO 1.0


1.




2.

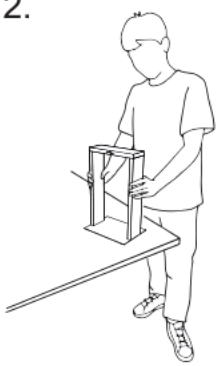

3.



4.



5.







< 50LUX







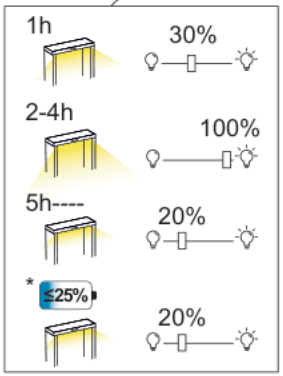

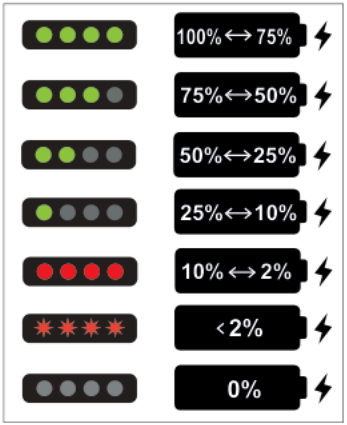







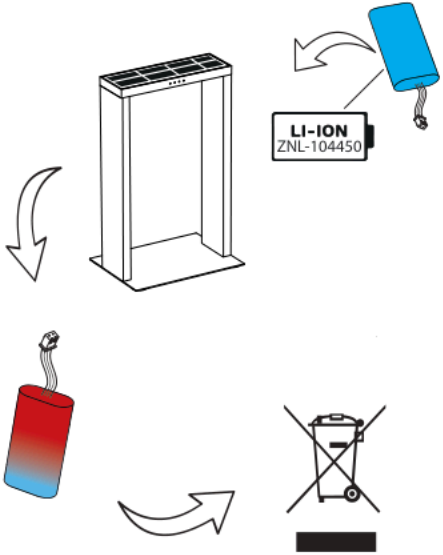


1.

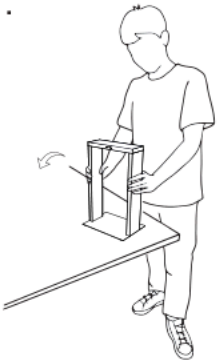


3.




2.

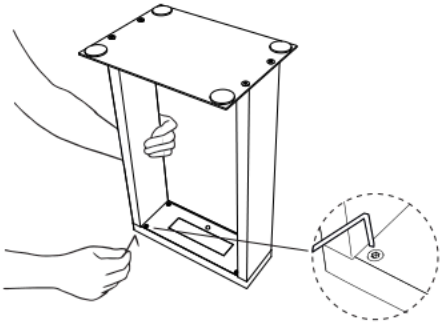


4.

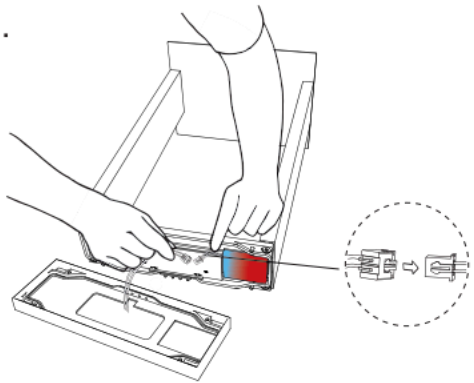

5.



6.





IP65	
10-12h	
19-21h	
W	2.5
LI-ION	3000 mAh
	2.5W 7V
	3000K
IRC	>80

info@klewesolar.eu