



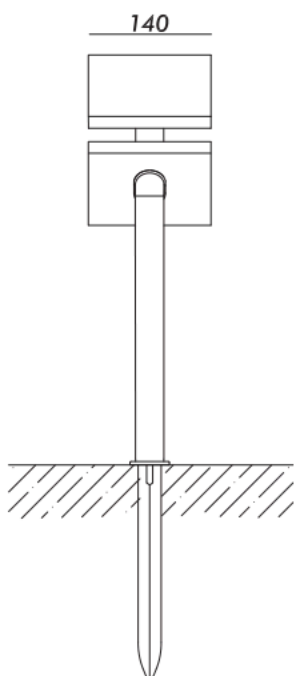

HELIOSTEPPER

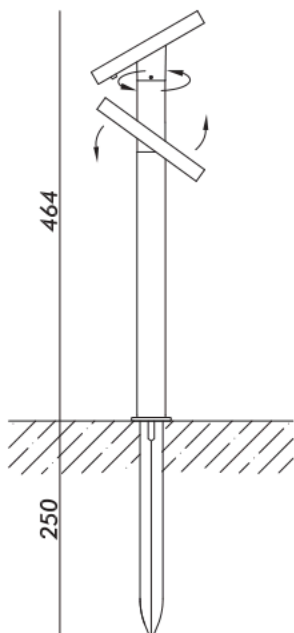

Luminária LED solar

Sensor de luminosidade:

- Acende abaixo de 50 lux
- Apaga acima de 50 lux

IP65

Materiais:

- Alumínio fundido sob pressão e alumínio extrudado
- Pintura a pó epóxi-poliéster termofixa
- Parafusos de aço inoxidável
- Difusor em policarbonato transparente

Teste de corrosão por névoa salina: 800 h

Tempo de recarga: 6 a 8 h

Autonomia: 13 a 15 h

Potência: 2,2 W

Bateria de lítio: 2200 mAh (substituível)

Indicador do nível de carga da bateria

Painel solar:

- 2,5 W monocristalino
- Vidro temperado

LED: Lumileds 4014

Temperatura de cor da luz: 3000 K

IRC > 80

Dimensões da caixa individual: 18,5 x 18,5 x 53 cm

Caixa master: 6 unidades


Dimensões da caixa master: 57 x 38,5 x 54,5 cm

Peso líquido: 7,2 kg


Peso bruto: 11,5 kg

ISO LUX


HELIOSTEPPER

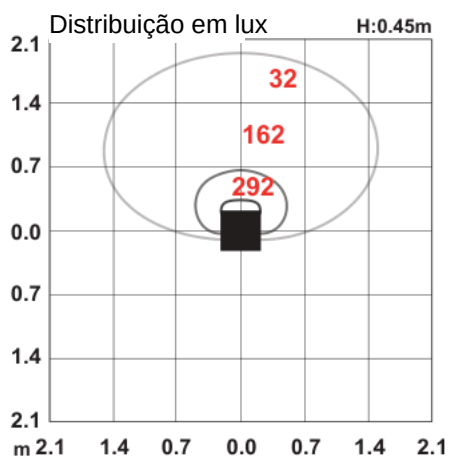

LÚMENS / TEMPO DE FUNCIONAMENTO

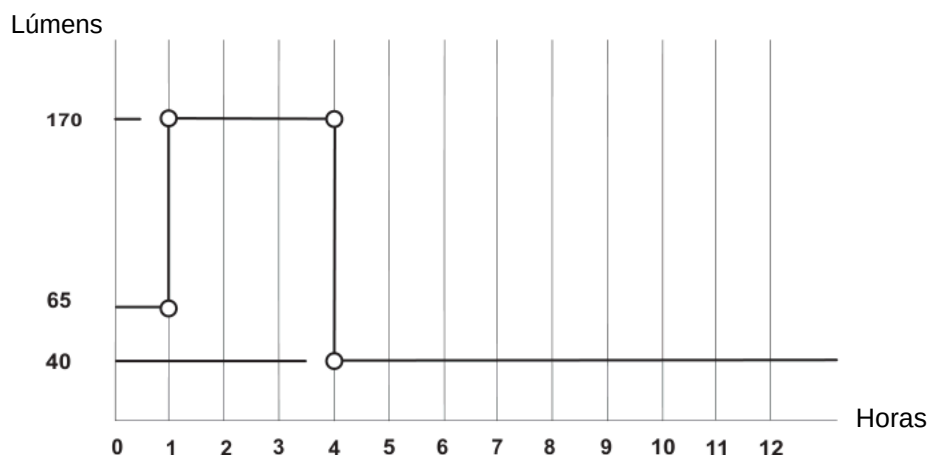

KLEWE
SISTEMAS●LARE

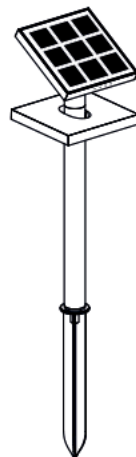

HELIOSTEPPER




FABRICADO NA CHINA

DESIGN NA ITÁLIA POR FRANCO PAGLIARINI
WWW.KLEWESOLAR.EU


VERSÃO 1.0




1.

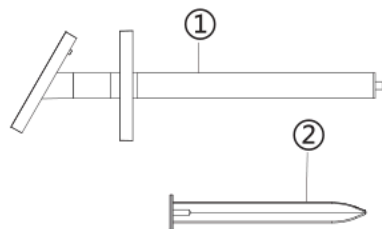


2.




3.




4.



5.




6.


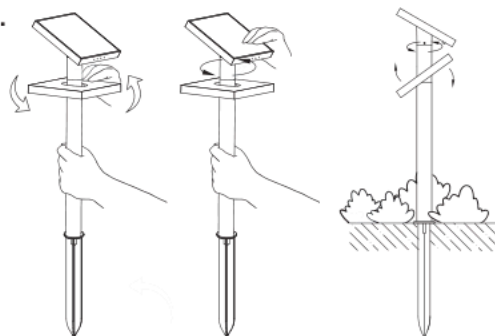





< 50LUX




1h	30%
	 — 
2-4h	100%
	 — 
5h----	20%
	 — 
* 	20%
	 — 

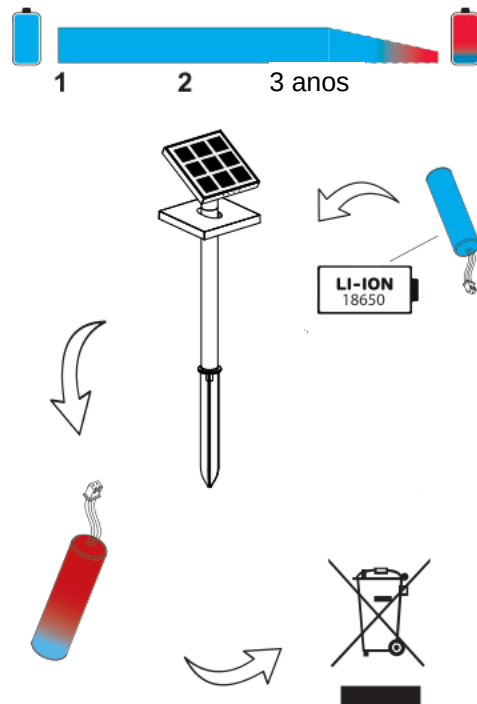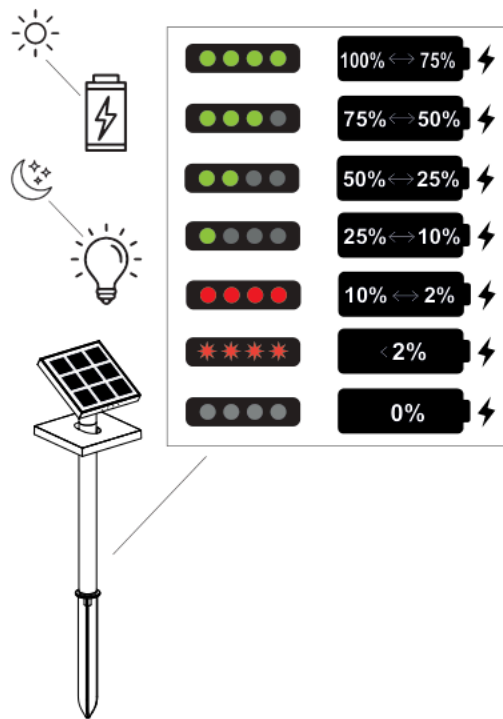


1.





2.



3.



4.

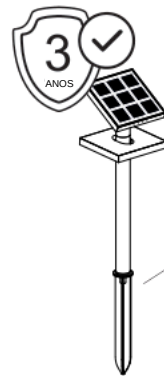

IP65



6-8h



13-15h



2.2



2200mAh



2.5W 7V



3000K



>80



info@klewesolar.eu