


Home | Luminária de mesa LD1258



Luminária de mesa sem fio, portátil e com bateria recarregável. O controle por toque na base permite ligar e ajustar a intensidade luminosa. Graças ao grau de proteção IP54, também pode ser utilizada em ambientes externos. O sistema eletrônico monitora e indica a carga restante da bateria, permitindo otimizar as recargas e realizá-las corretamente. Acompanha base de recarga por contato. O carregador USB é incluso no modelo LD0258 e não incluso no LD1258. Com um acessório vendido separadamente, a luminária também pode ser instalada na parede.

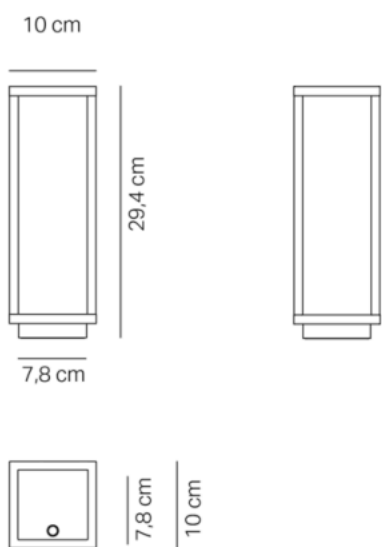

LED dimerizável IP54

LD1258

	Branco	B3		Corten	R3
	Cinza escuro	N3			



DESENVOLVIDO NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA.
Viale dell'Industria, 26 - 31055 Quinto di Treviso - Itália
Informações e atualizações: www.zafferanoitalia.com

Home | Luminária de mesa LD1258


Especificações de iluminação

Fonte de luz	LED
Tipo	SMD
Potência total	2,2 W
Potência da placa LED	2,2 W
Temperatura de cor	3000 K
Fluxo da luminária	165 lm
Fluxo do LED	260 lm
Ângulo do fecho	30°
IRC	> 80
Classe energética da fonte de luz	F
Dimmer	POR TOQUE
Sensor de presença	NÃO

Especificações elétricas

Classe	3
Alimentação	5 VCC máx. 1 A
Bateria	Não especificada na ficha
Autonomia	12 h
Tempo de recarga	6 a 8 h

ACESSÓRIOS



HOME

Luminária de mesa recarregável

INSTRUÇÕES DE USO
Português brasileiro

DADOS TÉCNICOS

LD1258

LED COM DIMMER POR TOQUE | 2,2 W

260 lm | 3000 K | IP54 | IRC > 80

5 VCC máx. 1 A



10 x 10 cm
3,9 x 3,9 in



7,8 x 7,8 cm
3 x 3 in

Este produto contém uma fonte de luz de classe energética F.

Autonomia e recarga

Autonomia aproximada de 12 horas na potência máxima.




Tempo de recarga a 1 A: 6 a 8 horas.

Acessórios e peças de reposição

Inclusa: base de recarga por contato.

Não inclusos: carregador com conexão USB-A; base múltipla de recarga por contato (até 6 unidades); carregador USB com 12 portas; conjunto de baterias de reposição.


INSTRUÇÕES DE USO



Ligar, desligar e ajustar a intensidade

Dê um toque rápido no sensor para ligar ou desligar. Com a luminária acesa, mantenha uma leve pressão no sensor até atingir a intensidade desejada. Ao ligar novamente, a intensidade retorna a 100%.

INSTRUÇÕES DE USO

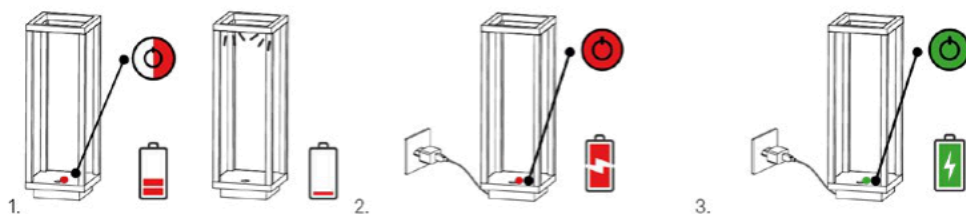

Indicadores de carga

1. LED vermelho piscando: carga abaixo de 20%; recomenda-se recarregar. Quando a carga se esgota (1%), a luminária não acende e emite três piscadas brancas de alerta. Recarregue.
2. LED vermelho aceso continuamente: recarga em andamento.
3. LED verde aceso continuamente: bateria 100% carregada; desconecte do carregador.

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso. Consulte as etapas de recarga na próxima página.

INSTRUÇÕES DE USO

Como recarregar

1. Conecte o cabo USB ao carregador.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Coloque a luminária sobre a base de recarga.
4. Ao concluir a recarga, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.

ACESSÓRIO INCLUSO

LD1258RB

ENTRADA: 5 VCC máx. 1A

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Base individual de recarga por contato (USB-A).

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

LD1350RP

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 6A



Base múltipla de recarga por contato (até 6 unidades).

LD0340RA-12

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 2,4A



Carregador USB com 12 portas.

Nota de tradução: adotou-se 12 portas, conforme o código LD0340RA-12 e os textos italiano e inglês. O texto em português do original informa 8 portas.

LD0490UA

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Carregador de bateria com conexão USB.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

BAT04701906701900



Conjunto de baterias de reposição

Leia o QR code para consultar como substituir as baterias esgotadas da luminária.

ADVERTÊNCIAS

Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.

- A) Não exponha o produto a cargas mecânicas elevadas ou contaminação intensa.
- B) Antes de instalar e usar, verifique se o produto está limpo e sem danos decorrentes do armazenamento.
- C) Faça a instalação e a manutenção com a luminária desligada.
- D) Alterações, intervenções ou descumprimento das instruções podem tornar o aparelho perigoso.
- E) A luminária totalmente montada (cúpula e estrutura, sem a base de recarga) possui proteção IP54 ou superior e pode ser usada em ambientes externos. A cúpula isolada e a luminária montada sobre a base de recarga possuem proteção IP20 e não são adequadas para uso externo.
- F) Limpe superfícies metálicas e plásticas com pano macio e seco. Para sujeira persistente, use detergente neutro.
- G) A Zafferano não se responsabiliza por danos causados por montagem em desacordo com as instruções.
- H) Acabamentos com folha metálica aplicada à mão e verniz transparente, assim como acabamentos galvânicos, são delicados. Use apenas pano macio e seco. Produtos agressivos, panos abrasivos, impactos e atrito podem danificá-los.

ADVERTÊNCIAS

- I) A superfície de apoio não deve ter inclinação superior a 15°, pois há risco de queda.
- J) Use o carregador opcional e o cabo original. Como alternativa, utilize carregador certificado de, no máximo, 1 A.
- K) A luminária também funciona conectada à rede elétrica.
- L) A bateria possui proteção contra sobrecarga.
- M) Para preservar a bateria, mantenha a carga entre 20% e 80%. Se ficar sem uso por longos períodos, faça ciclos periódicos de carga e descarga.
- N) Siga as normas locais para descarte e reciclagem da bateria.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS



CE

Atende aos padrões da União Europeia de saúde, segurança e proteção ambiental.

CLASSE II (continuação)
O isolamento se aplica a todas as partes do aparelho.



DIMERIZÁVEL
Permite ajustar a intensidade luminosa.



CLASSE III
Alimentação em extrabaixa tensão de segurança, sem gerar tensões superiores a ela.

GRAU DE PROTEÇÃO IP

IP20: proteção contra corpos sólidos maiores que 12 mm; sem proteção contra líquidos.

IP54: proteção contra poeira e respingos de água.

IP65: alta proteção contra poeira e jatos de água.



EAC

Atende aos regulamentos e padrões da União Econômica Eurasiática para segurança, qualidade e padronização.



CLASSE II
Isolamento duplo ou reforçado, sem aterramento.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS



WI-FI

Permite o uso por Wi-Fi de 2,4 GHz com aplicativo específico.



Fonte de luz substituível por profissional qualificado



Bateria substituível pelo usuário



Fonte de luz não substituível



Bateria substituível por profissional qualificado



RF

Permite o uso por radiofrequência com controles remotos específicos.



Driver substituível pelo usuário



Bateria não substituível



Driver substituível por profissional qualificado



Fonte de luz substituível pelo usuário



Driver não substituível

