

Home Solar | Balizador LD0256



Balizador ideal para uso externo, disponível em duas alturas. Possui estrutura em alumínio fundido sob pressão com pintura Cinza escuro ou Corten e difusor em policarbonato transparente. Home Solar dispensa conexão à rede elétrica e possui painel solar, sensor crepuscular, sensor de movimento e espeto para instalação direta no solo. Os sensores são controlados por dois interruptores: com o sensor crepuscular ativo, a luminária acende a 50% da intensidade quando a luminosidade ambiente fica abaixo de 150 lux. Com o sensor de movimento ativo, acende na potência máxima ao detectar movimento e depois reduz para 10%. Uma base com contrapeso, que proporciona maior estabilidade, é vendida separadamente.

Nota de tradução: a ficha informa redução para 10%; o manual LD0256/LD0257 informa 30%. Os valores foram mantidos conforme os originais.

14,1 cm



50 cm



LED

não dimerizável

IP54

LD0256

	Corten	R3		Cinza escuro	G3
---	--------	-----------	---	--------------	-----------



DESENVOLVIDO NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA.
Viale dell'Industria, 26 - 31055 Quinto di Treviso - Itália
Informações e atualizações: www.zafferanoitalia.com

Home Solar | Balizador LD0256

Especificações de iluminação

Fonte de luz	LED
Tipo	SMD
Potência total	2,2 W
Potência da placa LED	2,1 W
Temperatura de cor	3000 K
Fluxo da luminária	176 lm
Fluxo do LED	415 lm
Ângulo do fecho	50°
IRC	> 84
Classe energética da fonte de luz	C
Dimmer	NÃO
Sensor de presença	SIM
Sensor crepuscular	SIM

ACESSÓRIOS

Especificações elétricas

Classe	3
Alimentação	3,7 VCC
Bateria	Íons de lítio, 1 célula 18650, 3,7 V - 2200 mAh
Autonomia	Potência máxima: 5 a 6 h Luz reduzida (30%): 14 a 18 h
Tempo de recarga	6 a 8 h

- A) A instalação e a manutenção devem ser feitas com o aparelho desligado, por um técnico especializado. Antes de iniciar a instalação, desligue o interruptor geral de alimentação.
- B) Modificações, intervenções e o descumprimento das instruções podem tornar o aparelho perigoso.
- C) O aparelho pode atingir temperaturas elevadas durante o uso; evite o contato com pessoas, animais e objetos.
- D) Produtos com proteção IP54 são adequados para áreas externas.
- E) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco.
- F) A Zafferano não se responsabiliza por danos decorrentes de instalação em desacordo com as instruções.

Ao ligar a luminária


O sensor crepuscular é ativado automaticamente (luz azul): abaixo de 150 lux, a luminária acende com 50% da intensidade. O sensor de movimento fica desativado (luz vermelha). Autonomia a 50%: 9 a 10 horas.



Ativar o sensor de movimento


Pressione o botão "MOTION". A luminária permanece a 100% enquanto detectar movimento; depois, reduz para 30%. Ao detectar novo movimento, volta a 100%. Ângulo de detecção: 120°. Alcance máximo: 6 m.

Autonomia a 30%: 14 a 18 h. Autonomia a 100%: 5 a 6 h.

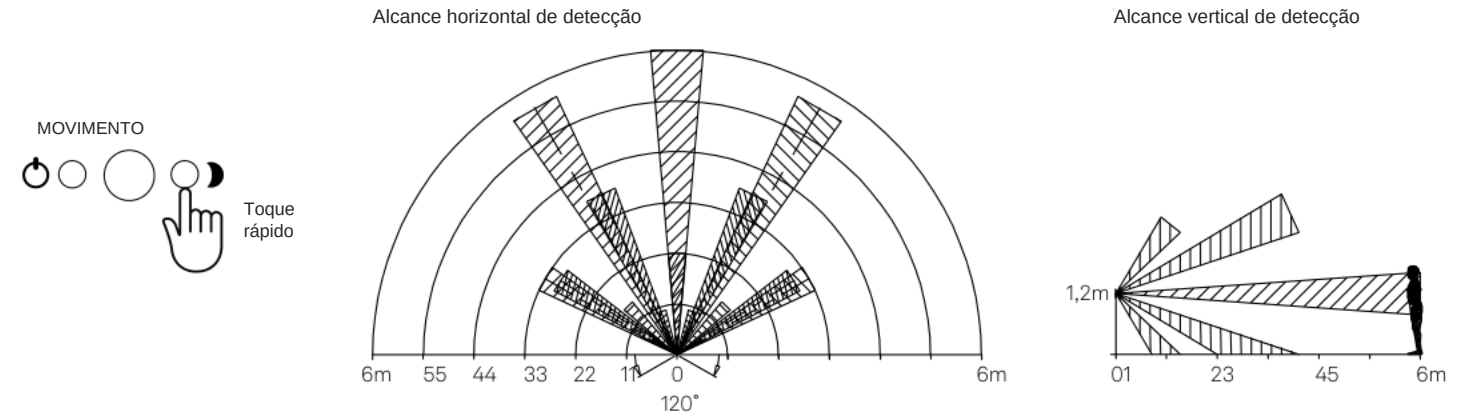



- ADVERTÊNCIAS
1. Antes do primeiro uso, recarregue a luminária sob luz solar por pelo menos 24 horas.
2. Pressione o botão por 2 segundos para ligar ou desligar. O botão fica azul quando a luminária está ligada.
3. A autonomia pode variar conforme a intensidade da luz solar.

LED 3000 K IRC > 84 3,7 VCC IP54						
Dimensões	Código	Acabamentos	Potência	Fluxo LED	Facho	Classe
14 x 14 x 50 cm	LD0256	G3 Cinza escuro; R3 Corten	2,2 W	415 lm	50°	C
14 x 14 x 100 cm	LD0257	G3 Cinza escuro; R3 Corten	2,2 W	415 lm	50°	C

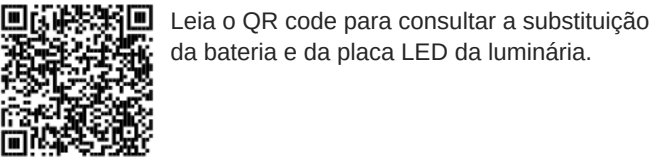

Método de fixação A:


Fixe a luminária em uma base de concreto com chumbadores ou parafusos adequados.




1a




2a




3a




4a

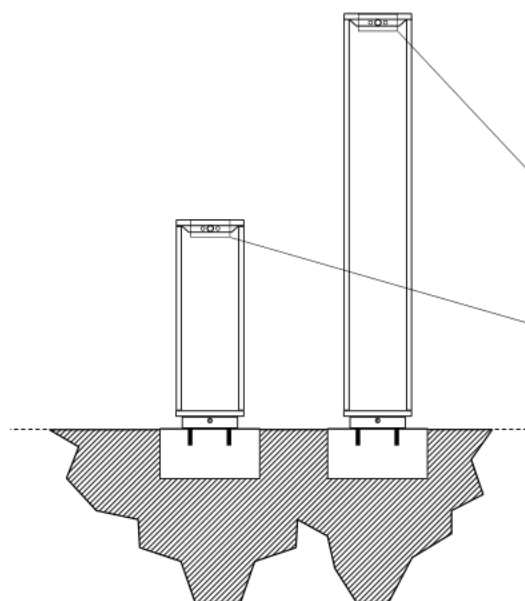


4a

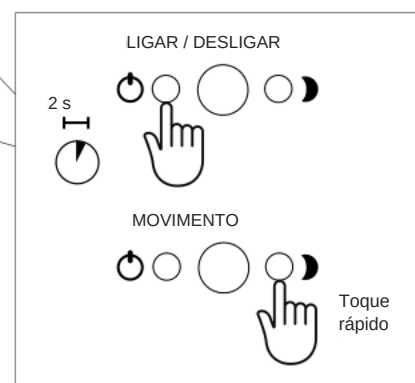**Método de fixação B:**

Fixe a luminária em solo macio com o espeto metálico.



1b

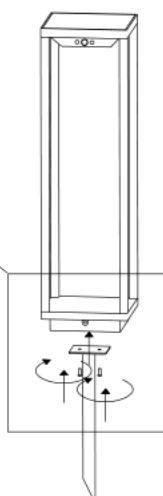

2b



3b

