



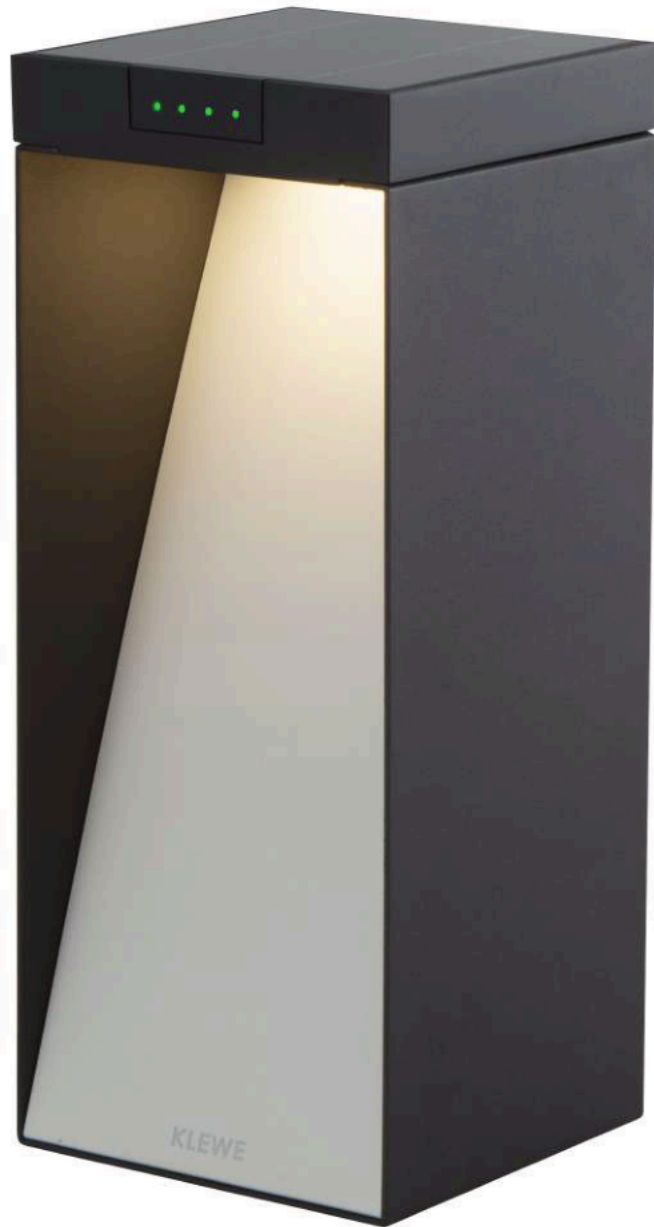

MILIO SIDE

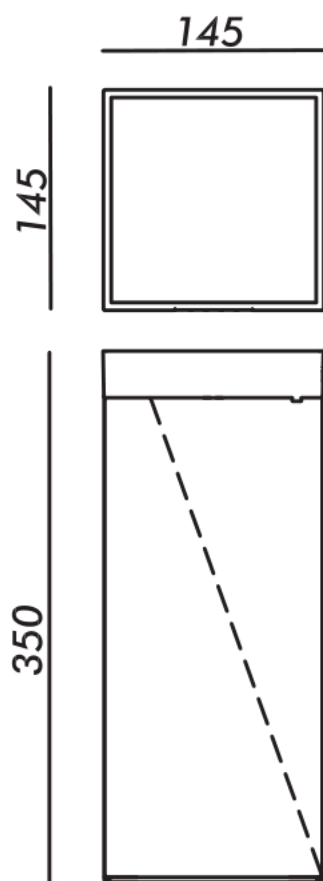

Luminária LED solar

Sensor de luminosidade:

- Acende abaixo de 50 lux
- Apaga acima de 50 lux

IP65

Materiais:

- Alumínio fundido sob pressão e alumínio extrudado
- Pintura a pó epóxi-poliéster termofixa
- Parafusos de aço inoxidável
- Difusor em policarbonato transparente

Teste de corrosão por névoa salina: 800 h

Tempo de recarga: 6 a 8 h

Autonomia: 16 a 18 h

Potência: 2,2 W

Bateria de lítio: 2200 mAh (substituível)

Indicador do nível de carga da bateria

Painel solar:

- 2,5 W monocristalino
- Vidro temperado

LED: Lumileds 4014

Temperatura de cor da luz: 3000 K

IRC > 80



Dimensões da caixa individual: 20,5 x 20,5 x 43 cm


Caixa master: 4 unidades

Dimensões da caixa master: 42,5 x 42,5 x 45 cm

Peso líquido: 7,2 kg

Peso bruto: 10,2 kg

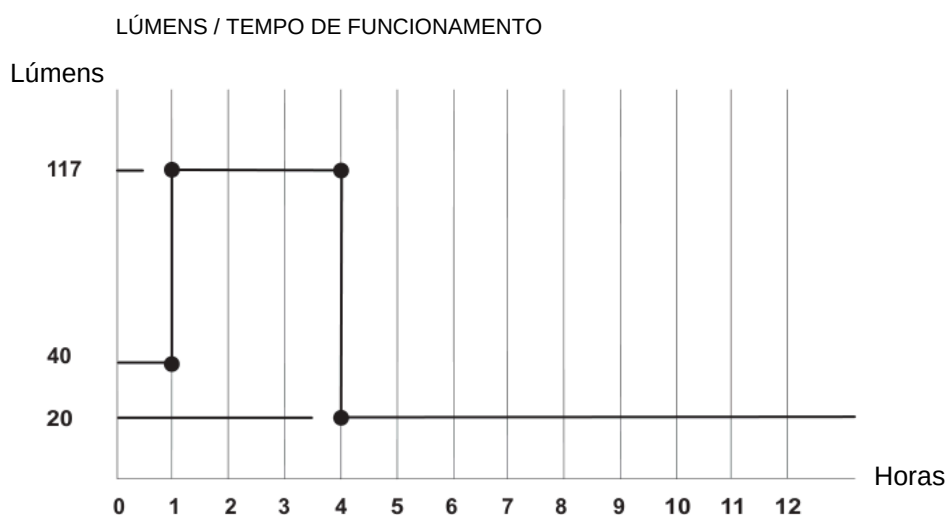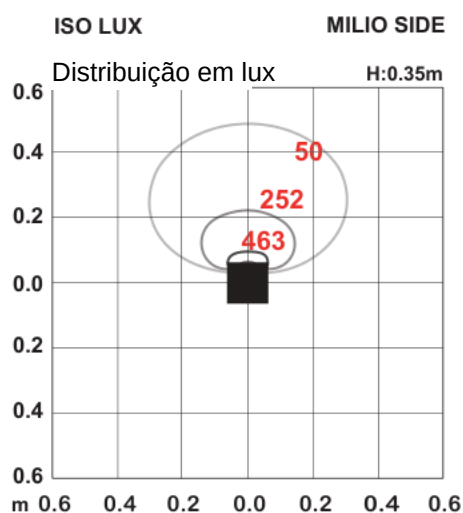

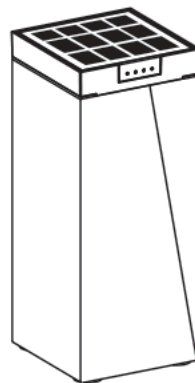

MILIO SIDE



DESIGN NA ITÁLIA POR FRANCO PAGLIARINI
WWW.KLEWESOLAR.EU

VERSÃO 1.0




1.




2.



3.






4.





5.




< 50LUX

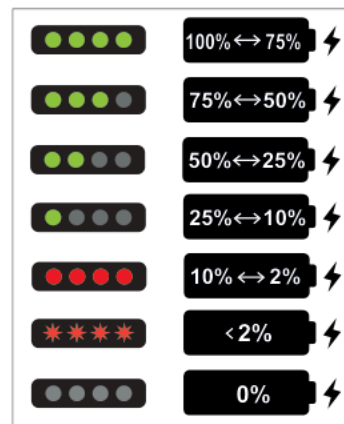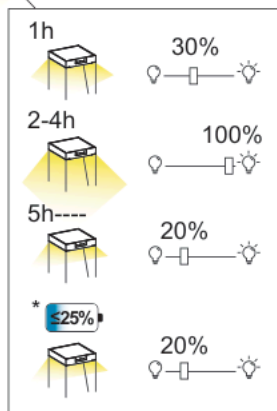

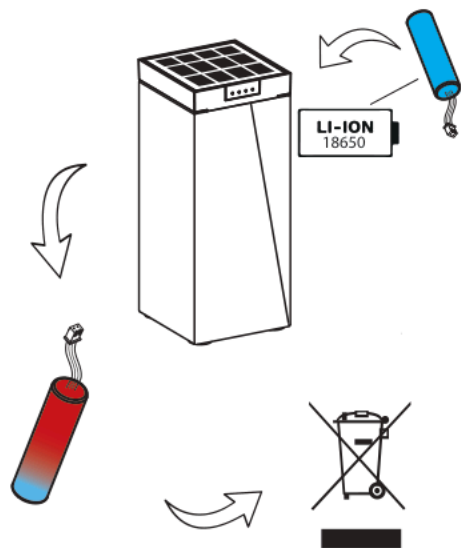

1.




2.




3.




4.



5.



6.



7.



8.



IP65



6-8h



16-18h

W

2.2



2200 mAh



2.5W 7V



3000K

IRC

>80



info@klewesolar.eu