

Ocean Cay | Luminária de mesa



Ocean Cay é uma luminária de mesa portátil cujo design se inspira no farol da ilha de mesmo nome nas Bahamas, hoje uma reserva marinha da MSC Cruzeiros.

Projetada por Matteo Ragni, esta luminária sem fio é produzida em alumínio fundido sob pressão para garantir qualidade e durabilidade. Seu design característico reproduz as listras vermelhas e brancas do farol, um elemento simbólico que evoca o mar, viagens de aventura, férias e liberdade.

A bateria de lítio recarregável oferece cerca de 11 horas de autonomia. O prático botão por toque permite ligar, ajustar a intensidade luminosa e escolher entre três temperaturas de cor. Ideal para jantares ao ar livre, leituras à noite ou momentos de descanso, Ocean Cay se adapta a diferentes ocasiões.

Disponível exclusivamente nos canais oficiais da Zafferano e da MSC Cruzeiros. Ilumine seus dias com a beleza do design italiano!

Ø 8 cm



28,4 cm



LED

dimerizável

IP54

LD1220RW



Vermelho e Branco



DESIGN NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA.
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Itália
www.zafferanoitalia.com

Nota de tradução: a descrição original chama as três temperaturas de cor de fria, natural e quente. Os valores apresentados na tabela técnica são 2200 K, 2700 K e 3000 K.

Ocean Cay | Luminária de mesa

Especificações de iluminação

Fonte de luz	LED
Tipo	SMD
Potência total	2,2 W
Potência da placa LED	2,2 W
Temperatura de cor	2200 - 2700 - 3000 K
Fluxo da luminária	137 - 146 - 155 lm
Fluxo do LED	210 - 230 - 249 lm
Ângulo do fecho	263°
IRC	> 80
Classe energética da fonte de luz	F
Dimmer	POR TOQUE
Sensor de presença	NÃO

Especificações elétricas

Classe	3
Tensão de alimentação	5 VCC máx. 2 A
Bateria	Íons de lítio, 2 células Modelo 18650, 3,7 V - 4400 mAh
Autonomia	11 a 12 h
Tempo de recarga	3 a 4 h

ACESSÓRIOS



OCEAN CAY Design: Matteo Ragni

Luminária de mesa recarregável

INSTRUÇÕES DE USO
Português brasileiro

DADOS TÉCNICOS

LD1220RW

LED COM DIMMER POR TOQUE | 2,2 W

210 - 230 - 249 lm | 2200 - 2700 - 3000 K

IP54 | IRC > 80 | 5 VCC máx. 2 A



Ø 8 cm
Ø 3,2 in



28,4 cm
11,2 in

Este produto contém uma fonte de luz de classe energética F.

Autonomia e recarga

Autonomia aproximada de 11 a 12 h na potência máxima.

Tempo de recarga a 2 A: 3 a 4 h.


Acessórios e peças de reposição

Inclusa: base de recarga por contato.

Não inclusos: carregador de bateria com conexão USB; base múltipla de recarga por contato (até 12 unidades); carregador USB com 12 portas; bateria de reposição; placa LED de reposição.

Nota de tradução: esta seção do original informa até 12 unidades; a página de acessórios informa até 6 unidades para a base LD0350RP.


INSTRUÇÕES DE USO



Ligar, desligar e ajustar a intensidade

Dê um toque rápido no sensor para ligar ou desligar. Com a luminária acesa, mantenha uma leve pressão no sensor até atingir a intensidade desejada. Ao ligar novamente, a intensidade retorna a 100%.


INSTRUÇÕES DE USO

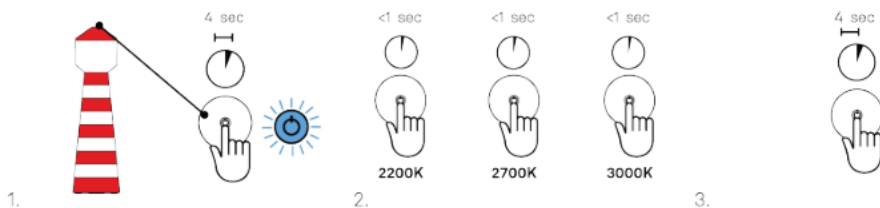

Ajuste da temperatura de cor

1. Com a luminária desligada, pressione levemente o sensor por 4 segundos, até o LED azul permanecer aceso.
2. Dê um toque rápido no sensor para mudar a temperatura de cor.
3. Pressione levemente por 4 segundos para salvar a nova temperatura de cor e desligar a luminária.

RECARGA E INDICADORES

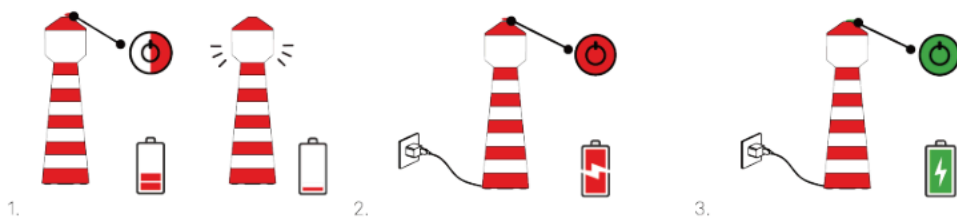

Indicadores de carga

1. LED vermelho piscando: carga abaixo de 20%; recomenda-se recarregar. Quando a carga chega a 1%, a luminária não acende e emite três piscadas brancas de aviso. Recarregue.
2. LED vermelho contínuo: recarga em andamento.
3. LED verde contínuo: bateria 100% carregada; recomenda-se desconectar do carregador.

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.

1. Conecte o cabo USB ao carregador.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Apoie a luminária na base de recarga.
4. Ao terminar, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

ACESSÓRIO INCLUSO

LD1220RB

ENTRADA: 5 VCC máx. 2A

SAÍDA: 5 VCC máx. 2A



Base individual de recarga por contato.

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

LD0350RP

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 6A



Base múltipla de recarga por contato (até 6 unidades).

LD0340RA-12

ENTRADA: 100-240 V 50-60 Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 2,4A



Carregador USB múltiplo (12 portas).

LD0490UA

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Carregador de bateria
com conexão USB.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

BAT04703706701900



Bateria de reposição

Leia o QR code para ver como
substituir as baterias esgotadas da
luminária.

LD1223RW



Conjunto LED

ADVERTÊNCIAS

Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.

A) Não exponha o produto a cargas mecânicas elevadas nem a contaminação intensa.

B) Antes de instalar e usar, verifique o estado do produto. Confirme que ele está limpo e não sofreu danos durante o armazenamento.

C) A instalação e a manutenção devem ser realizadas com a luminária desligada.

D) Alterações no produto e o descumprimento das instruções podem tornar o equipamento inseguro.

E) A luminária totalmente montada (parte superior + estrutura, sem a base de recarga) possui proteção IP igual ou superior a 54, adequada para uso externo. A parte superior sozinha e a luminária montada apoiadas na base de recarga possuem proteção IP20 e não são adequadas para uso externo.

F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco. Para sujeira persistente, use detergente neutro.

G) A Zafferano não se responsabiliza por danos causados por produtos montados em desacordo com as instruções.

ADVERTÊNCIAS - CONTINUAÇÃO

H) Os acabamentos em folha metálica, aplicados à mão e protegidos por verniz transparente, e os acabamentos galvânicos são mais delicados. Limpe apenas com pano macio e seco. Produtos de limpeza agressivos, panos abrasivos, impactos e atrito podem danificar o acabamento.

I) A superfície de apoio não deve ter inclinação superior a 15°, pois a luminária pode cair.

J) Recomenda-se usar o carregador original opcional e o cabo original fornecido. Como alternativa, use um carregador certificado de no máximo 1 A.

K) A luminária também funciona corretamente quando conectada à rede elétrica.

L) A bateria possui proteção contra sobrecarga.

M) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga periodicamente.

N) Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

CE

Indica conformidade com os padrões da União Europeia de saúde, segurança e proteção ambiental.

CLASSE II

Equipamento com isolamento duplo e/ou reforçado, sem dispositivo de aterramento.

CLASSE III

Equipamento alimentado por extrabaixa tensão de segurança, sem gerar tensões superiores a ela.

DIMERIZÁVEL

Permite ajustar a intensidade da luz.

GRAU DE PROTEÇÃO IP

IP20: proteção contra sólidos maiores que 12 mm; sem proteção contra líquidos.

IP54: proteção contra poeira e respingos de água.

IP65: alta proteção contra poeira e jatos de água.

EAC

Indica conformidade com regulamentos e normas da União Econômica Eurasiática para desembaraço aduaneiro e comércio.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS



Fonte LED substituível
pelo usuário



Driver substituível pelo
usuário



Bateria substituível pelo
usuário



Fonte LED substituível
por profissional
qualificado



Driver substituível por
profissional qualificado



Bateria substituível por
profissional qualificado



Fonte LED não
substituível



Driver não
substituível



Bateria não
substituível



Fonte de luz
substituível pelo
usuário



Fonte de luz substituível
por profissional
qualificado

