


Arandela



Dados técnicos

LED COM DIMMER POR TOQUE
2200-2700-3000 K | IRC>80
234-251-256 lm | 2,2 W | IP54
5 V máx. 1 A

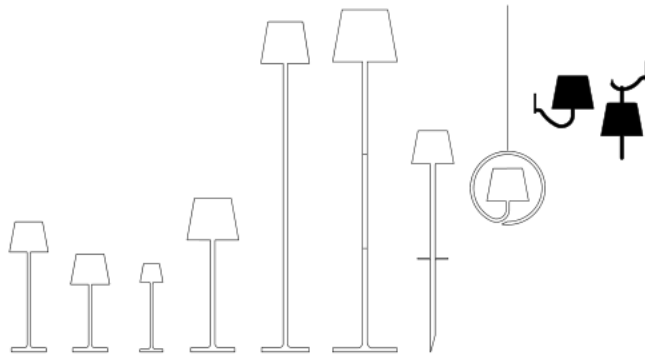

Corpo em alumínio fundido sob pressão, com pintura

Difusor em policarbonato

Indicada para uso externo (luminária IP54) e interno
(luminária na base de recarga IP20)


Autonomia de aproximadamente 12 h na potência
máxima

Tempo de recarga a 1 A: 6 a 7 h

Bateria de lítio recarregável e substituível




15,8 x 14 x 11 cm
6,2 x 5,5 x 4,3"



Ø 10,2 cm
Ø 4"



12,3 x 26,5 x 11 cm
4,8 x 10,4 x 4,3"



Ø 10,2 cm
Ø 4"

Itens inclusos

Base de recarga por contato

Acessórios não inclusos

Carregador - LD0490UA (pág. 217)
5 V máx. 1 A | 100-240 V | USB-A

Acabamentos



LD0688B3
Branco
RAL 9003



LD0688R3
Corten



LD0688N3
Cinza escuro



LD0689B3
Branco
RAL 9003



LD0689R3
Corten



LD0689N3
Cinza escuro