POLDINA CLÁSSICA L DESK
Poldina Clássica L Desk

PRO

Luminária de mesa

Dados técnicos





LED COM DIMMER POR TOQUE
2200-2700-3000 K | IRC > 90 | 3,5 W
205-209-225 lm | ângulo do facho: 89°
5 V, máx. 2 A | 50-60 Hz
IP20

IP20

Corpo em alumínio fundido sob pressão, com pintura

Cúpula em tecido antichamas

Módulo de luz em policarbonato opalino


Indicada exclusivamente para uso interno (IP20)

Autonomia de cerca de 10 h na potência máxima

Tempo de recarga a 2 A: 5 h

Bateria de lítio recarregável e substituível

Módulo de luz



Ø 8,6 x 5 cm



Ø 7,5 cm

Itens inclusos

Base de recarga por contato (USB-C)

Acessórios não inclusos

Carregador USB - LD1490UA
5 V, máx. 2 A | 200-240 V | USB-C
Referência: pág. 519 do catálogo original

Acabamentos

IP20



Branco
RAL 9003
LD1235B3



Bronze
MBR
LD1235W3



Ouro
GHL
LD1235O3



Poldina Clássica L Desk Ouro - LD1235O3


Poldina Clássica L Desk | Luminária de mesa



Poldina Clássica L Desk é uma luminária de mesa sem fio, com bateria recarregável, que amplia a coleção Poldina Clássica com uma versão mais alta e esguia. Foi projetada para iluminar escrivaninhas, superfícies de trabalho e mesas laterais, sendo adequada para hotéis, restaurantes e ambientes residenciais.

A estrutura de alumínio combina com uma cúpula de tecido plissado, criando uma luz acolhedora e confortável. O módulo LED magnético removível pode ser recarregado separadamente na base de recarga por contato, uma solução prática para ambientes profissionais e para a organização das recargas.

O controle por toque permite ajustar facilmente a intensidade luminosa e a temperatura de cor. Indicada exclusivamente para uso interno, está disponível nos acabamentos Branco, Bronze e Ouro e se integra a ambientes comerciais e ao escritório em casa.

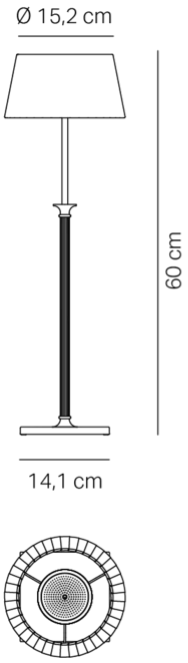

LED | Regulável | IP20

LD1235

Branco	B3	Ouro	O3
Bronze	W3		





PROJETO: ZAFFERANO SRL, ITÁLIA. FABRICADO NA CHINA.
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso, Itália
www.zafferanoitalia.com

A empresa se reserva o direito de alterar as especificações dos produtos.
Mais informações: www.zafferanoitalia.com

zafferano

Poldina Clássica L Desk | Luminária de mesa

Especificações luminotécnicas

Fonte	LED
Tipo	SMD
Potência total	3,5 W
Potência do LED	3,5 W
Temperatura de cor	2200 - 2700 - 3000 K
Fluxo da luminária	117 - 123 - 138 lm
Fluxo do LED	205 - 209 - 225 lm
Ângulo do facho	89°
IRC	> 90
Classe energética	G
Dimmer	POR TOQUE
Sensor de presença	NÃO

Especificações elétricas

Classe	3
Alimentação	5 Vcc, máx. 2 A
Bateria	Não informada nesta ficha
Autonomia	10 h
Tempo de recarga	5 h

ACESSÓRIOS

Notas sobre os documentos recebidos

Fluxo luminoso: a ficha distingue 117 / 123 / 138 lm da luminária e 205 / 209 / 225 lm do LED, respectivamente em 2200 / 2700 / 3000 K. O catálogo e o manual apresentam os valores do LED.

Carregador LD1490UA: o catálogo informa entrada de 200-240 V; o manual informa 100-240 V. Os valores foram preservados conforme cada fonte.

Bateria: a ficha deixa o campo sem especificação. O manual identifica a peça de reposição BAT04703706701903, sem informar capacidade.

Temperatura de cor: o texto italiano do manual orienta manter o sensor pressionado para apagar antes da configuração; as versões inglesa e portuguesa orientam um toque leve. A tradução segue estas últimas, coerentes com a seção de ligar/desligar.


Inclinação: a tradução mantém o limite de 15° presente nas versões italiana, inglesa e portuguesa. A versão alemã apresenta 15%.

A legenda do manual é geral. Os símbolos de Wi-Fi, RF e outros graus de proteção não confirmam esses recursos neste modelo, especificado como IP20 e de uso exclusivamente interno.

A empresa se reserva o direito de alterar as especificações dos produtos.
Mais informações: www.zafferanoitalia.com

zafferano

zafferano

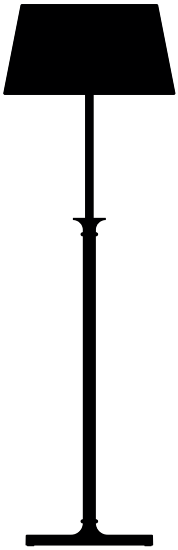


POLDINA CLÁSSICA L DESK


Luminária de mesa recarregável

INSTRUÇÕES DE USO
Português brasileiro

DADOS TÉCNICOS

LD1235
LED COM DIMMER POR TOQUE
3,5 W | 205 - 209 - 225 lm
2200 - 2700 - 3000 K
IP20 | IRC > 90 | 5 Vcc, máx. 2 A



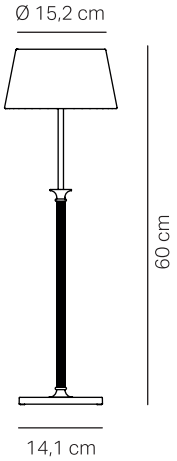

Fonte luminosa de classe energética G.


Autonomia e recarga
Autonomia de cerca de 10 horas na potência máxima.
Tempo de recarga a 2 A: 5 horas.

Acessórios e peças de reposição
Inclusa: base de recarga por contato.

Não inclusos: carregador USB-C; base de recarga por contato múltipla (até 6 unidades); conjunto de baterias de reposição; placa LED de reposição.

Projeto: Zafferano SRL, Itália. Fabricado na China.
Viale dell'Industria, 26 - 31055 Quinto di Treviso, Itália | www.zafferanoitalia.com

INSTRUÇÕES DE USO

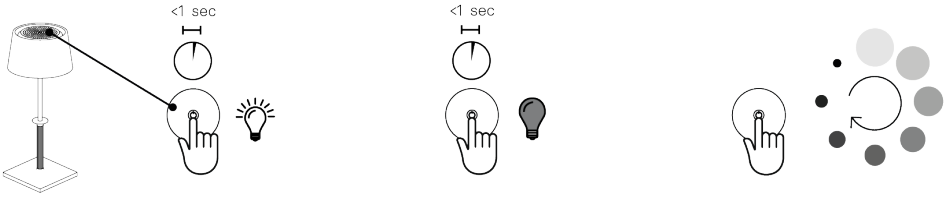

Ligar, desligar e ajustar a intensidade


Dê um toque rápido no sensor para ligar ou desligar.

Com a luminária acesa, mantenha o sensor levemente pressionado até alcançar a intensidade desejada.


A cada novo acionamento, a intensidade retorna a 100%.

Projeto: Zafferano SRL, Itália. Fabricado na China.
Viale dell'Industria, 26 - 31055 Quinto di Treviso, Itália | www.zafferanoitalia.com


TEMPERATURA DE COR



1.



2.




3.


1. Se a luminária estiver acesa, dê um toque leve no sensor para apagá-la. Com a luminária apagada, mantenha o sensor pressionado por 4 segundos, até o LED azul acender continuamente.

2. Dê um toque rápido no sensor para mudar a temperatura de cor.


3. Mantenha o sensor pressionado por 4 segundos para memorizar a nova temperatura e desligar a luminária.



1.



2.



3.

Projeto: Zafferano SRL, Itália. Fabricado na China.
Viale dell'Industria, 26 - 31055 Quinto di Treviso, Itália | www.zafferanoitalia.com

RECARGA E INDICADORES

LED de sinalização

Vermelho piscando: bateria abaixo de 20%; recomenda-se recarregar. Com carga de 1%, a luminária não acende e emite três flashes brancos de aviso: recarregue.

Vermelho fixo: recarga em andamento.

Verde fixo: bateria 100% carregada; recomenda-se desconectar da unidade de recarga.

Antes do primeiro uso, carregue totalmente a bateria.

Como recarregar o módulo de luz

a. Conecte o cabo USB ao carregador.

b. Conecte o carregador à tomada.

c. Retire o módulo de luz do suporte e coloque-o sobre a base de recarga.

d. Ao concluir a recarga, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

LD1230RB
Entrada: 5 Vcc, máx. 2 A
Saída: 5 Vcc, máx. 2 A

IP20

Base de recarga por contato
Conexão USB-C.

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

LD1350RP
Entrada: 220-240 Vca, 50/60 Hz
Saída: 5 Vcc, máx. 7 A

IP20



Base de recarga por contato
múltipla, para até 6 unidades.

LD1490UA
Entrada: 100-240 Vca, 50/60 Hz
Saída: 5 Vcc, máx. 2 A

IP20

Carregador com conexão USB-C.

Projeto: Zafferano SRL, Itália. Fabricado na China.
Viale dell'Industria, 26 - 31055 Quinto di Treviso, Itália | www.zafferanoitalia.com

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

BAT04703706701903

IP20

Conjunto de baterias de reposição

Leia o código QR para consultar como substituir as baterias esgotadas da luminária.

LED17008000200001

IP20

Placa LED de reposição

Leia o código QR para consultar como substituir a placa LED da luminária.

LD123000

III IP20

Módulo de luz de reposição

LED17006800200000

IP20

Placa de controle de reposição

Projeto: Zafferano SRL, Itália. Fabricado na China.
Viale dell'Industria, 26 - 31055 Quinto di Treviso, Itália | www.zafferanoitalia.com

ADVERTÊNCIAS

Produto destinado exclusivamente à iluminação.

A) Não exponha a luminária a cargas mecânicas pesadas ou contaminação intensa.

B) Antes de instalar ou usar, verifique se está limpa e se não sofreu danos durante o armazenamento.

C) Faça a instalação e a manutenção com o aparelho desligado.

D) Alterações no produto e o descumprimento destas instruções podem tornar o aparelho perigoso.

E) Produtos com proteção IP20 não são adequados para uso externo.

F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com pano macio e seco; para sujeira persistente, use detergente neutro.

G) A Zafferano não se responsabiliza por danos decorrentes da montagem em desacordo com as instruções.

ADVERTÊNCIAS | CONTINUAÇÃO

H) Acabamentos folheados, feitos à mão e protegidos por verniz transparente, e acabamentos galvânicos são mais delicados. Limpe-os somente com pano macio e seco. Produtos de limpeza agressivos, panos abrasivos, impactos e atrito podem danificá-los.

I) A superfície de apoio não deve exceder 15° de inclinação, devido ao risco de queda.

J) Use o cabo original e um carregador certificado de no máximo 2 A.

K) A luminária também funciona conectada à rede elétrica.

L) A bateria possui proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobrecorrente e sobretensão.

M) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga regularmente.

N) Siga a legislação local para descarte e reciclagem da bateria.

LEGENDA

CE
Atendimento aos padrões da União Europeia de saúde, segurança e proteção ambiental.



CLASSE III
Alimentação em extrabaixa tensão de segurança, sem geração de tensões superiores.



CLASSE II
Isolamento duplo e/ou reforçado, sem aterramento.



REGULÁVEL
Permite ajustar a intensidade luminosa.

GRAUS DE PROTEÇÃO

IP20: proteção contra sólidos maiores que 12 mm, conforme o original; sem proteção contra líquidos.

IP54: proteção contra poeira e respingos de água.

IP65: proteção contra poeira e jatos de água.

EAC
Atendimento aos regulamentos da União Econômica Eurasiática para comércio e desembaraço aduaneiro.

Legenda geral. Este modelo é IP20 e deve ser usado somente em ambientes internos.

Projeto: Zafferano SRL, Itália. Fabricado na China.
Viale dell'Industria, 26 - 31055 Quinto di Treviso, Itália | www.zafferanoitalia.com

LEGENDA



WI-FI
Indica uso em Wi-Fi de 2,4 GHz pelo aplicativo dedicado.



RF
Indica operação por radiofrequência com controles remotos dedicados.



Fonte luminosa substituível pelo usuário.



Fonte luminosa substituível por profissional qualificado.



Fonte luminosa não substituível.



Driver substituível pelo usuário.



Driver substituível por profissional qualificado.



Driver não substituível.



Bateria substituível pelo usuário.



Bateria substituível por profissional qualificado.



Bateria não substituível.

Símbolos de referência geral. A presença nesta legenda não confirma Wi-Fi, RF ou todos os tipos de substituição neste modelo.

Projeto: Zafferano SRL, Itália. Fabricado na China.
Viale dell'Industria, 26 - 31055 Quinto di Treviso, Itália | www.zafferanoitalia.com

zafferano

11/2025

Zafferano Srl - Viale dell'Industria 26
31055 Quinto di Treviso (TV), Itália
www.zafferanoitalia.com

P.I. 03305480273
C.F. 03420190260
REA 330102

Divisão de iluminação
+39 0422 470 507
lighting@zafferanoitalia.com