

Olivia^{PRO}

Luminária de mesa



Dados técnicos

LED COM DIMMER POR TOQUE
2200 - 2700 - 3000 K | IRC > 80
232 - 243 - 251 lm | 2,2 W | IP65
50 - 60 Hz | 5 V máx. 1 A



Estrutura de alumínio fundido sob pressão com pintura
Difusor em policarbonato prismático

Indicada para uso externo (luminária IP65) e interno. Na base de recarga, a proteção é IP20.

Autonomia aproximada de 9 h na potência máxima


Tempo de recarga a 1 A: 6 h

Bateria de lítio recarregável e substituível

Observações

As luminárias com acabamento Ouro folheado não são indicadas para uso prolongado em ambientes externos.

Por ser aplicado artesanalmente, o acabamento em folha metálica pode apresentar variações entre as luminárias. Essas diferenças evidenciam o valor e a exclusividade de cada peça e não devem ser consideradas imperfeições.

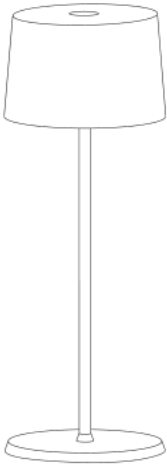

Ø 11 x 35 cm



Ø 11,6 cm

Componentes inclusos

Base de recarga por contato (USB-C)

Acessórios não inclusos

Carregador de tomada USB

Acabamentos

IP65



LD2850B3
Branco
RAL 9016



LD2850R3
Corten



LD2850N3
Cinza escuro
RAL 7012



LD2850S3
Areia
RAL 1014



LD2850Y3
Amarelo Ouro



LD2850BFO *
Ouro folheado

* As luminárias com acabamento Ouro folheado não são indicadas para uso prolongado em ambientes externos.



OLIVIA

Luminária de mesa recarregável

INSTRUÇÕES DE USO
Português brasileiro


DADOS TÉCNICOS

LD2850

LED COM DIMMER POR TOQUE | 2,2 W

232 - 243 - 251 lm | 2200 - 2700 - 3000 K

IP65 | IRC > 80 | 5 VCC máx. 1 A

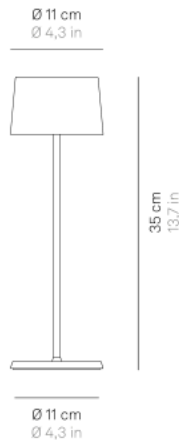

Este produto contém uma fonte de luz de classe energética F.

Autonomia e recarga

Autonomia aproximada de 9 h na potência máxima.

Tempo de recarga a 1 A: 6 h.




Acessórios e peças de reposição

Inclusa: base de recarga por contato (USB-A, conforme esta seção do manual).

Não inclusos: carregador de tomada USB; base múltipla de recarga por contato (até 6 unidades); carregador USB com 12 portas; bateria de reposição; placa LED de reposição.

Nota de tradução: esta seção do manual informa USB-A, enquanto a ficha e a página de acessórios informam USB-C. As indicações do original foram preservadas.

INSTRUÇÕES DE USO




Ligar, desligar e ajustar a intensidade

Dê um toque rápido no sensor para ligar ou desligar. Com a luminária acesa, mantenha uma leve pressão no sensor até atingir a intensidade desejada. Ao ligar novamente, a luminária retoma a intensidade definida anteriormente.

Nota de tradução: o original contém campos de texto não preenchidos nesta página ("istruzioni_descrizione"). Eles não fornecem instruções adicionais.

INSTRUÇÕES DE USO

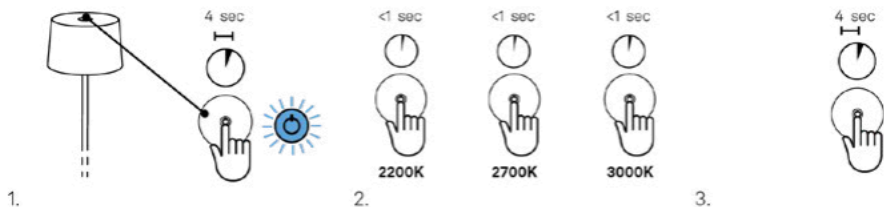

Ajuste da temperatura de cor

1. Com a luminária desligada, pressione levemente o sensor por 4 segundos, até o LED azul permanecer aceso.
2. Dê um toque rápido no sensor para mudar a temperatura de cor.
3. Pressione levemente por 4 segundos para salvar a nova temperatura e desligar a luminária.



INDICADORES DE CARGA E RECARGA

Indicadores de carga

1. LED vermelho piscando: carga abaixo de 20%; recomenda-se recarregar. A 1%, a luminária não acende e emite três piscadas brancas de aviso. Recarregue.
2. LED vermelho contínuo: recarga em andamento.
3. LED verde contínuo: bateria 100% carregada; recomenda-se desconectar do carregador.

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.

1. Conecte o cabo USB ao carregador.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Apoie a luminária na base de recarga.
4. Ao terminar, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

ACESSÓRIO INCLUSO

LD2850RB

ENTRADA: 5 VCC máx. 1A

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Base individual de recarga por contato (USB-C).

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

LD0870RP

45 W

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 9 VCC máx. 5A (6 unid.)



Base múltipla de recarga por contato (até 6 unidades).

LD0340RA-12

ENTRADA: 100-240 V 50-60 Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 2,4A



Carregador USB múltiplo (12 portas).

LD0490UA

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Carregador de bateria
com conexão USB.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

BAT04703706701900



Bateria de reposição

Leia o QR code para ver como
substituir as baterias esgotadas da
luminária.

KIT00009006800207



Placa LED de reposição

Leia o QR code para ver como
substituir a placa LED da luminária.

ADVERTÊNCIAS

Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.

A) Não exponha o produto a cargas mecânicas elevadas nem a contaminação intensa.

B) Antes de instalar e usar, verifique o estado do produto. Confirme que ele está limpo e não sofreu danos durante o armazenamento.

C) A instalação e a manutenção devem ser realizadas com a luminária desligada.

D) Alterações no produto e o descumprimento das instruções podem tornar o equipamento inseguro.

E) A luminária totalmente montada (parte superior + estrutura, sem a base de recarga) possui proteção IP igual ou superior a 54, adequada para uso externo. A parte superior sozinha e a luminária montada apoiadas na base de recarga possuem proteção IP20 e não são adequadas para uso externo.

F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco. Para sujeira persistente, use detergente neutro.

G) A Zafferano não se responsabiliza por danos causados por produtos montados em desacordo com as instruções.

ADVERTÊNCIAS - CONTINUAÇÃO

H) Os acabamentos em folha metálica, aplicados à mão e protegidos por verniz transparente, e os acabamentos galvânicos são mais delicados. Limpe apenas com pano macio e seco. Produtos de limpeza agressivos, panos abrasivos, impactos e atrito podem danificar o acabamento.

I) A superfície de apoio não deve ter inclinação superior a 15°, pois a luminária pode cair.

J) Recomenda-se usar o carregador original opcional e o cabo original fornecido. Como alternativa, use um carregador certificado de no máximo 1 A.

K) A luminária também funciona corretamente quando conectada à rede elétrica.

L) A bateria possui proteção contra sobrecarga.

M) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga periodicamente.

N) Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

CE

Indica conformidade com os padrões da União Europeia de saúde, segurança e proteção ambiental.

CLASSE II

Equipamento com isolamento duplo e/ou reforçado, sem dispositivo de aterramento.

CLASSE III

Equipamento alimentado por extrabaixa tensão de segurança, sem gerar tensões superiores a ela.

DIMERIZÁVEL

Permite ajustar a intensidade da luz.

GRAU DE PROTEÇÃO IP

IP20: proteção contra sólidos maiores que 12 mm; sem proteção contra líquidos.

IP54: proteção contra poeira e respingos de água.

IP65: alta proteção contra poeira e jatos de água.

EAC

Indica conformidade com regulamentos e normas da União Econômica Eurasiática para desembaraço aduaneiro e comércio.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS



WI-FI

Indica que o produto pode ser usado em Wi-Fi de 2,4 GHz pelo aplicativo específico.



Fonte de luz substituível por profissional qualificado



Bateria substituível pelo usuário



Fonte de luz não substituível



Bateria substituível por profissional qualificado



RF

Indica que o produto pode ser usado por radiofrequência com controles remotos específicos.



Driver substituível pelo usuário



Bateria não substituível



Driver substituível por profissional qualificado



Fonte de luz substituível pelo usuário



Driver não substituível

