

Pencil^{PRO}

Módulo de luz




Dados técnicos

LED COM DIMMER POR TOQUE
2700-3150-4000 K | IRC > 90
580-650-680 lm | 6 W | IP65
19 V máx. 2,5 A

LED COM DIMMER POR TOQUE
2700-3150-4000 K | IRC > 90
1160-1300-1360 lm | 12 W | IP65
19 V máx. 2,5 A

LED COM DIMMER POR TOQUE
2700-3150-4000 K | IRC > 90
1740-1950-2040 lm | 18 W | IP65
19 V máx. 2,5 A

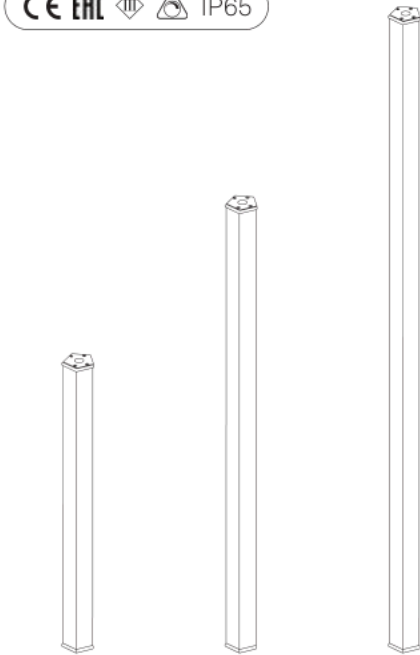

Ø 5,4 x 50 cm Ø 5,4 x 98 cm Ø 5,4 x 146 cm

Componente não incluso

Carregador - LD0800CS (pág. 233 do catálogo original) *
19 V máx. 2,5 A | 100-240 V

Conjuntos de baterias de lítio recarregáveis e substituíveis
Autonomia de 8 a 58 h, conforme o ajuste da intensidade luminosa.

Recarga por conector 3,5/1,3 ou por contato, quando usado com a base de recarga.

Tempo de recarga a 2,5 A: 6 / 9 / 12 h, respectivamente para os tamanhos pequeno, médio e grande.

Estrutura de alumínio extrudado com pintura

Difusor em policarbonato opalino acetinado

Indicada para uso externo (luminária IP65) e interno. Na base de recarga, a proteção é IP20.

Resistência a impactos (IK07) e à névoa salina (1500 h)

* Componente necessário, vendido separadamente

Acabamentos


IP65

			
	Branco RAL 9003	Corten	Cinza escuro RAL 7012
Pequeno	LD0800B3	LD0800R3	LD0800G3
Médio	LD0801B3	LD0801R3	LD0801G3
Grande	LD0802B3	LD0802R3	LD0802G3

Carregador de bateria

Componente necessário, vendido separadamente (LD0800CS)

47,5W • 100-240V • 50-60Hz
19 V max 2,5A



O carregador permite recarregar a Pencil de duas formas: conectando o cabo diretamente ao módulo de luz (fig. 1) ou à base de apoio e recarga em que o módulo é colocado (fig. 2).



pencil

Design Federico de Majo

Luminária recarregável

INSTRUÇÕES DE USO

Português brasileiro

Este arquivo reúne as quatro páginas fornecidas do manual original. As referências do índice original a outras páginas não correspondem a páginas presentes neste arquivo.

Luminária recarregável

Pencil

5,4 cm 2,1 in	Grande
146 cm 57,4 in	LED COM DIMMER 18W ? 1340-1500-1700 lm 2700K - 3150K - 4000K IP65 ? IRC > 90 ? 19 VCC máx. 2,5A 100-240 V ? 50/60 Hz Ø 5,4 x h 146 cm LD0802B3 Branco LD0802N3 Cinza escuro LD0802R3 Corten

5,4 cm 2,1 in	Médio
98 cm 38,5 in	LED COM DIMMER 12W ? 1050-1180-1350 lm 2700K - 3150K - 4000K IP65 ? IRC > 90 ? 19 VCC máx. 2,5A 100-240 V ? 50/60 Hz Ø 5,4 x h 98 cm LD0801B3 Branco LD0801N3 Cinza escuro LD0801R3 Corten

5,4 cm 2,1 in	Pequeno
50 cm 19,6 in	LED COM DIMMER 6W ? 530-590-680 lm 2700K - 3350K - 4000K IP65 ? IRC > 90 ? 19 VCC máx. 2,5A 100-240 V ? 50/60 Hz Ø 5,4 x h 50 cm LD0800B3 Branco LD0800N3 Cinza escuro LD0800R3 Corten

NÃO INCLUSOS




Carregador com conector 3,5/1,3 **LD0800CS**
Entrada: 100-240 V
Saída: 19 VCC



Placa LED de reposição **LED170000415800000**



Bateria de reposição
9 células (grande) **BAT04702758700900**
6 células (médio) **BAT04702739200600**
3 células (pequeno) **BAT04702719700300**




Bases de mesa **LD081400**



Base de apoio e recarga
Branco **LD0810B3**
Cinza escuro **LD0810N3**
Corten **LD0810R3**



Kit de suspensão vertical
Branco **LD0811B3**
Cinza escuro **LD0811N3**
Corten **LD0811R3**



Kit de suspensão horizontal
Branco **LD0812B3**
Cinza escuro **LD0812N3**
Corten **LD0812R3**



Suporte de parede vertical
Branco **LD0815B3**
Cinza escuro **LD0815N3**
Corten **LD0815R3**



Suportes de parede horizontais
Branco **LD0813B3**
Cinza escuro **LD0813N3**
Corten **LD0813R3**

Nota de tradução: a ficha e o manual apresentam fluxos luminosos e códigos de Cinza escuro diferentes (G3 e N3). Para o modelo pequeno, esta página informa 3350 K; a ficha e a instrução de ajuste informam 3150 K. Os dados originais foram preservados.



Este produto contém uma fonte de luz de classe energética F.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Dados técnicos

- Tensão: 19 VCC.
- LED: 4014 - 3 etapas MacAdam.
- Bateria de lítio inclusa: 26650, 11,1 VCC (LD0802: 15000 mAh; LD0801: 10000 mAh; LD0800: 5000 mAh).
- Corrente de recarga padrão: máx. 2,5 A.
- Tempo de recarga: LD0802: 12 h; LD0801: 9 h; LD0800: 6 h.
- Bateria de lítio inclusa; consulte a seção de acessórios não inclusos. Use apenas bateria original na reposição.
- Autonomia: 100%: 8 h | 60%: 13 h | 30%: 28 h | 6%: 58 h.
- Classe III | Proteção IP65 | IRC maior ou igual a 90 | Resistência a impactos: IK07.

2. Carregador

Use um carregador certificado com conector 3,5/1,3, saída de 19 VCC, máx. 2,5 A e 47,5 W (não incluso).

Para recarregar: 1. Conecte o cabo ao adaptador. 2. Conecte o cabo à luminária. 3. Conecte o plugue à tomada.

4. Quando a carga estiver completa, retire o plugue da tomada e desconecte o cabo.

A luminária também funciona conectada à rede elétrica.

3. Configuração de fábrica

INTENSIDADE DE 100% - 2700 K

4. Orientações de uso

Produto destinado exclusivamente à iluminação. A) Não exponha a cargas mecânicas elevadas ou contaminação. B) Antes de instalar e usar, confira se está limpo e se não sofreu danos durante o armazenamento. C) Instale e faça a manutenção com o aparelho desligado. D) Alterações, intervenções no produto e descumprimento das instruções podem torná-lo perigoso. E) Produtos IP65 são adequados para uso externo. F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com pano macio e seco. G) A Zafferano não se responsabiliza por danos decorrentes de montagem em desacordo com as instruções.

5. Atenção


- A superfície de apoio não deve ter inclinação superior a 15°, pois a luminária pode cair.
- A bateria possui proteção contra curto-circuito, descarga excessiva, sobrecarga, sobrecorrente e sobretensão.
- Para preservar a bateria, mantenha a carga entre 20% e 80%. Se não usar por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga regularmente.
- Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.

LIGAR, AJUSTAR A INTENSIDADE E DESLIGAR


Dê toques rápidos para:

- ligar;
- mudar a intensidade;
- desligar a luminária.

As etapas se repetem em ciclo.

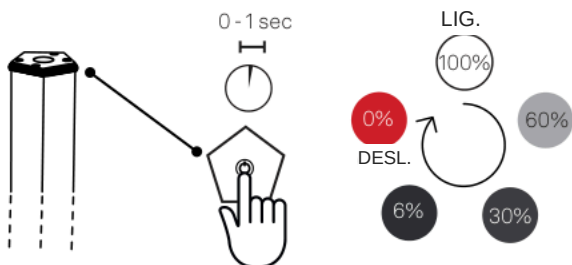

Mantenha o sensor pressionado por 2 segundos para desligar e memorizar a intensidade atual. A luminária retomará esse ajuste na próxima vez que for ligada.

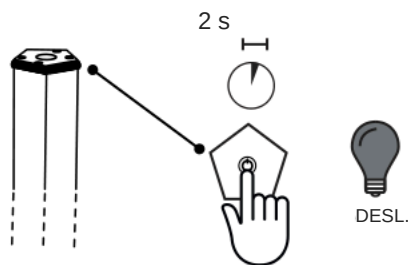


TEMPERATURA DE COR


Com a luminária desligada, mantenha o sensor pressionado:

- após 5 segundos, acende em 2700 K;
 - após 10 segundos, muda para 3150 K;
 - após 15 segundos, muda para 4000 K.
- A sequência se repete em ciclo.


Retire o dedo durante a etapa desejada para salvar a temperatura de cor.

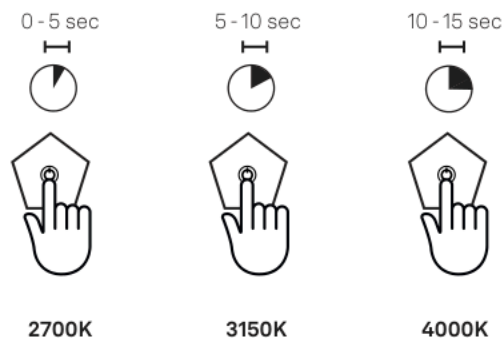


INDICADORES DE CARGA

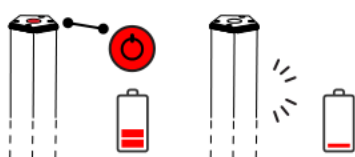

LED VERMELHO CONTÍNUO
Carga abaixo de 20%: recomenda-se recarregar. A 1%, a luminária não acende e emite três piscadas brancas como aviso para recarga.

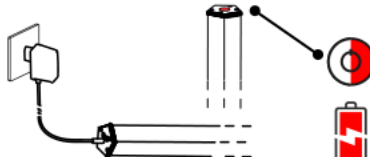


LED VERMELHO PISCANDO
Recarga em andamento.

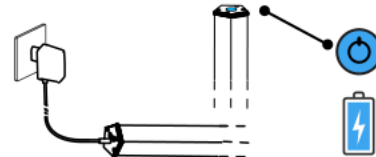


LED AZUL CONTÍNUO
Bateria 100% carregada. Recomenda-se desconectar do carregador.


REDEFINIÇÃO - RESTAURAR A CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA




1
Pressione o sensor e mantenha o dedo sobre ele.



2
Mantenha o sensor pressionado.



3
Desconecte a luminária da tomada.



4
Retire o dedo do sensor.

Nota de tradução: o texto original repete a ação de pressionar o sensor nas etapas 1 e 2; a figura da etapa 1 mostra a conexão à tomada. Essa divergência foi preservada.