


Push-Up | Luminária de mesa



Luminária de mesa portátil com bateria recarregável. Ao pressionar a parte superior, ela se eleva e a luminária acende. Ao pressioná-la novamente até fechar, a luminária apaga. Na parte inferior da base, há um controle por toque que, com a parte superior elevada, permite desligar, ajustar a intensidade luminosa e selecionar a temperatura de cor da luz. Graças ao alto grau de proteção, também pode ser usada em ambientes externos. O sistema eletrônico monitora e indica a autonomia restante da bateria, permitindo otimizar as recargas e realizá-las corretamente. Acompanha base de recarga por contato. Carregador não incluso.

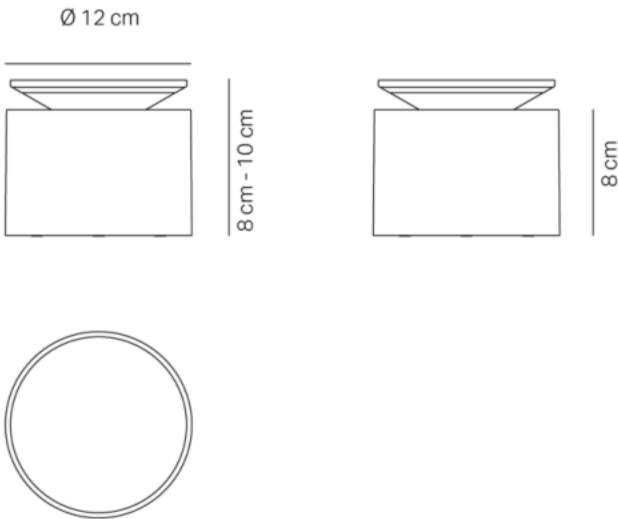

LED dimerizável IP54

LD1050

	Ocre	H3		Branco	B3
	Corten	R3		Cinza escuro	N3
	Areia	S3			



DESIGN NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA.
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Itália
www.zafferanoitalia.com

Push-Up | Luminária de mesa

Especificações de iluminação

Fonte de luz	LED
Tipo	SMD
Potência total	2,2 W
Potência da placa LED	2,2 W
Temperatura de cor	2200 - 2700 - 3000 K
Fluxo da luminária	105 - 127 - 134 lm
Fluxo do LED	207 - 235 - 248 lm
Ângulo do fecho	45°
IRC	> 80
Classe energética da fonte de luz	F
Dimmer	POR TOQUE
Sensor de presença	NÃO

Especificações elétricas

Classe	3
Tensão de alimentação	5 VCC máx. 1 A
Bateria	Íons de lítio, 1 célula Modelo 18650, 3,7 V - 2200 mAh
Autonomia	11 a 12 h
Tempo de recarga	5 a 6 h

ACESSÓRIOS

LD0350RP



33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Preto

LD0490UA



2.5 cm • 4 cm • 8 cm • IP20
• 100-240V • 50/60 Hz



■ Branco

LD1050RB



Ø 10 cm • 1.1 cm • IP20
• 5Vdc max.1A • 50/60 Hz



■ Preto



PUSH-UP

Luminária de mesa recarregável

INSTRUÇÕES DE USO
Português brasileiro


DADOS TÉCNICOS

LD1050

LED COM DIMMER POR TOQUE | 2,2 W

207 - 235 - 248 lm | 2200 - 2700 - 3000 K

IP54 | IRC > 80 | 5 VCC máx. 1 A



Este produto contém uma fonte de luz de classe energética F.

Autonomia e recarga

Autonomia aproximada de 11 a 12 h na potência máxima.

Tempo de recarga a 1 A: 5 a 6 h.

Acessórios e peças de reposição

Inclusa: base de recarga por contato (USB-A).

Não inclusos: carregador com conexão USB; base múltipla de recarga por contato (até 6 unidades); carregador USB com 8 portas; bateria de reposição.


Nota de tradução: esta seção do original informa 8 portas USB; a página de acessórios apresenta o modelo LD0340RA-12, com 12 portas.

INSTRUÇÕES DE USO



Ligar, desligar e ajustar a intensidade

Pressione a parte superior para elevá-la e acender a luminária; pressione novamente até fechar para apagar. Com a luminária aberta, dê um toque rápido no sensor sob a base para ligar ou desligar. Mantenha uma leve pressão no sensor para ajustar a intensidade. Ao ligar novamente, a intensidade retorna a 100%.

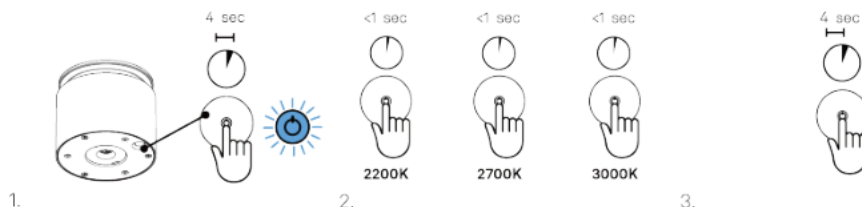


Ajuste da temperatura de cor

Siga a sequência ilustrada acima e as instruções da próxima página.

INSTRUÇÕES DE USO

Ajuste da temperatura de cor

1. Se a luminária estiver acesa, toque no sensor para desligá-la. Com ela desligada, pressione levemente o sensor por 4 segundos, até o LED azul permanecer aceso.
2. Dê um toque rápido para mudar a temperatura de cor.
3. Pressione levemente por 4 segundos para salvar a temperatura e desligar.

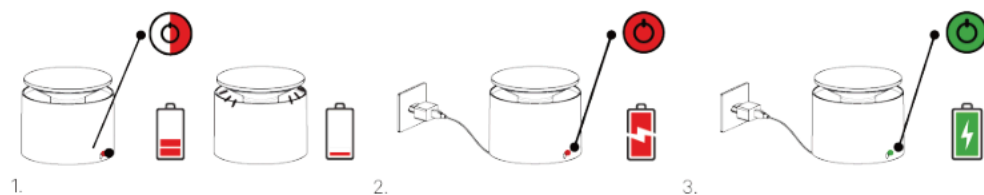

Indicadores de carga

1. LED vermelho piscando: carga abaixo de 20%; recomenda-se recarregar. A 1%, a luminária não acende e emite três piscadas brancas de aviso. Recarregue.
2. LED vermelho contínuo: recarga em andamento.
3. LED verde contínuo: bateria 100% carregada; desconecte do carregador.

INSTRUÇÕES DE USO

Indicadores de carga

1. LED vermelho piscando: carga abaixo de 20%; recomenda-se recarregar. A 1%, a luminária não acende e emite três piscadas brancas de aviso. Recarregue.
2. LED vermelho contínuo: recarga em andamento.
3. LED verde contínuo: bateria 100% carregada; desconecte do carregador.

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.

1. Conecte o cabo USB ao carregador.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Apoie a luminária na base de recarga.
4. Ao terminar, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

ACESSÓRIO INCLUSO

LD1050RB

ENTRADA: 5 VCC máx. 1A

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Base individual de recarga por contato (USB-A).

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

LD1350RP

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 7A



Base múltipla de recarga por contato (até 6 unidades).

LD0340RA-12

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 2,4A



Carregador USB múltiplo (12 portas).

LD0490UA

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Carregador de bateria
com conexão USB.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

BAT04701906701900



Bateria de reposição

Leia o QR code para ver como
substituir as baterias esgotadas da
luminária.

ADVERTÊNCIAS

Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.

A) Não exponha o produto a cargas mecânicas elevadas nem a contaminação intensa.

B) Antes de instalar e usar, verifique o estado do produto. Confirme que ele está limpo e não sofreu danos durante o armazenamento.

C) A instalação e a manutenção devem ser realizadas com a luminária desligada.

D) Alterações no produto e o descumprimento das instruções podem tornar o equipamento inseguro.

E) A luminária totalmente montada (parte superior + estrutura, sem a base de recarga) possui proteção IP igual ou superior a 54, adequada para uso externo. A parte superior sozinha e a luminária montada apoiadas na base de recarga possuem proteção IP20 e não são adequadas para uso externo.

F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco. Para sujeira persistente, use detergente neutro.

G) A Zafferano não se responsabiliza por danos causados por produtos montados em desacordo com as instruções.

ADVERTÊNCIAS - CONTINUAÇÃO

H) Os acabamentos em folha metálica, aplicados à mão e protegidos por verniz transparente, e os acabamentos galvânicos são mais delicados. Limpe apenas com pano macio e seco. Produtos de limpeza agressivos, panos abrasivos, impactos e atrito podem danificar o acabamento.

I) A superfície de apoio não deve ter inclinação superior a 15°, pois a luminária pode cair.

J) Recomenda-se usar o carregador original opcional e o cabo original fornecido. Como alternativa, use um carregador certificado de no máximo 1 A.

K) A luminária também funciona corretamente quando conectada à rede elétrica.

L) A bateria possui proteção contra sobrecarga.

M) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga periodicamente.

N) Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

CE

Indica conformidade com os padrões da União Europeia de saúde, segurança e proteção ambiental.

CLASSE II

Equipamento com isolamento duplo e/ou reforçado, sem dispositivo de aterramento.

CLASSE III

Equipamento alimentado por extrabaixa tensão de segurança, sem gerar tensões superiores a ela.

DIMERIZÁVEL

Permite ajustar a intensidade da luz.

GRAU DE PROTEÇÃO IP

IP20: proteção contra sólidos maiores que 12 mm; sem proteção contra líquidos.

IP54: proteção contra poeira e respingos de água.

IP65: alta proteção contra poeira e jatos de água.

EAC

Indica conformidade com regulamentos e normas da União Econômica Eurasiática para desembaraço aduaneiro e comércio.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS



WI-FI

Indica que o produto pode ser usado em Wi-Fi de 2,4 GHz pelo aplicativo específico.



Fonte de luz substituível por profissional qualificado



Bateria substituível pelo usuário



Fonte de luz não substituível



Bateria substituível por profissional qualificado



RF

Indica que o produto pode ser usado por radiofrequência com controles remotos específicos.



Driver substituível pelo usuário



Bateria não substituível



Driver substituível por profissional qualificado



Fonte de luz substituível pelo usuário



Driver não substituível

