




**RADIA GROUND**

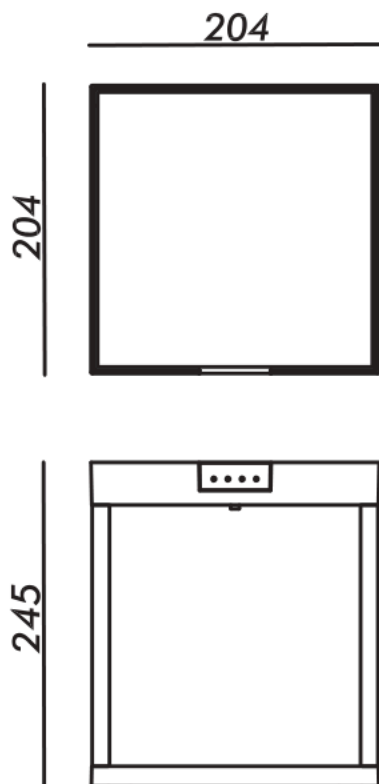

Luminária LED solar

Sensor de luminosidade:

- Acende abaixo de 50 lux
- Apaga acima de 50 lux

IP65

Materiais:

- Alumínio fundido sob pressão e alumínio extrudado
- Pintura a pó epóxi-poliéster termofixa
- Parafusos de aço inoxidável
- Difusor em policarbonato transparente

Teste de corrosão por névoa salina: 800 h

Tempo de recarga: 8 a 10 h

Autonomia: 23 a 25 h

Potência: 3 W

Bateria de lítio: 2 x 2200 mAh (substituível)

Indicador do nível de carga da bateria

Painel solar:

- 4,5 W monocristalino
- Vidro temperado

LED: Lumileds 4014

Temperatura de cor da luz: 3000 K

IRC > 80


Dimensões da caixa individual: 27,5 x 27,5 x 32,5 cm

Caixa master: 4 unidades


Dimensões da caixa master: 56,5 x 56,5 x 34 cm


Peso líquido: 7,6 kg

Peso bruto: 11,4 kg

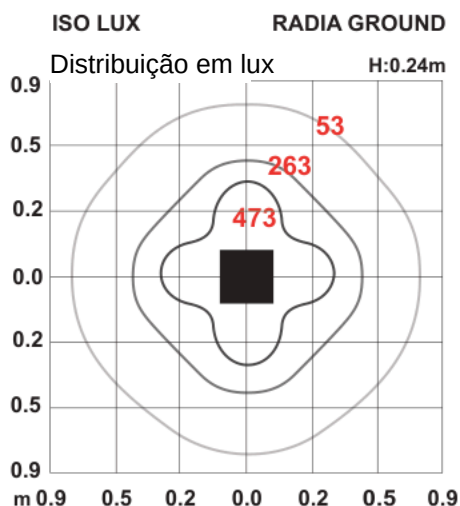

LÚMENS / TEMPO DE FUNCIONAMENTO

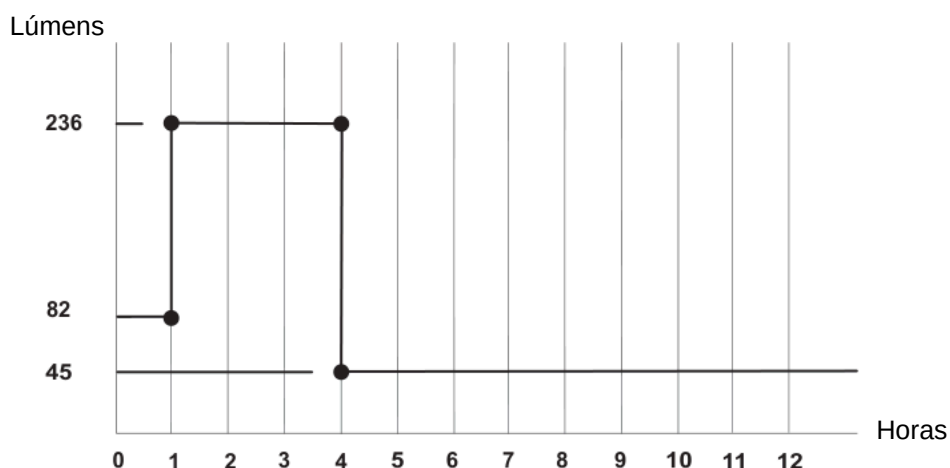



## RADIA GROUND



DESIGN NA ITÁLIA POR FRANCO PAGLIARINI  
[WWW.KLEWESOLAR.EU](http://WWW.KLEWESOLAR.EU)


VERSÃO 1.0



1.




2.




3.

&gt;3s







4.





5.



< 50LUX

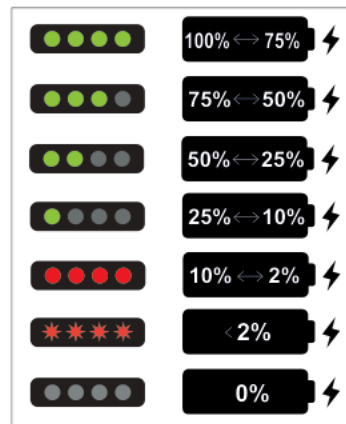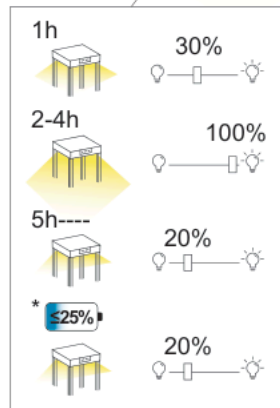


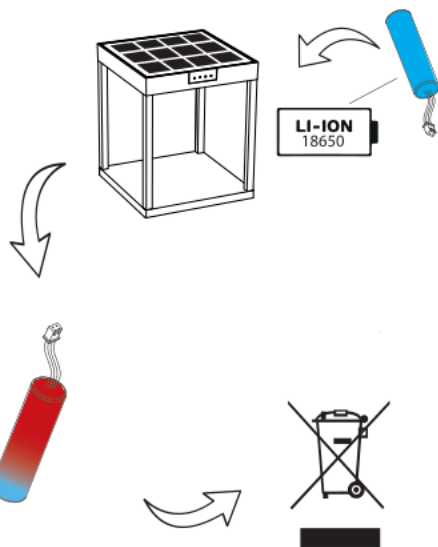

1.




2.




3.




4.



5.

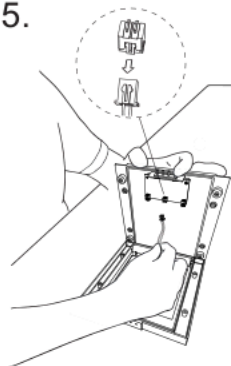

6.



7.



8.



IP65



8-10h



23-25h

W

3



4400mAh



4.5W 7V



3000K

IRC

&gt;80


[info@klewesolar.eu](mailto:info@klewesolar.eu)