



**SCOTTY**



Luminária LED solar

Sensor de luminosidade:

- Acende abaixo de 50 lux
- Apaga acima de 50 lux

IP65

Materiais:

- Alumínio fundido sob pressão e alumínio extrudado
- Pintura a pó epóxi-poliéster termofixa
- Parafusos de aço inoxidável
- Difusor em policarbonato transparente

Teste de corrosão por névoa salina: 800 h

Tempo de recarga: 8 a 9 h

Autonomia: 26 a 28 h

Potência: 2,6 W

Bateria de lítio: 2 x 2200 mAh (substituível)

Indicador do nível de carga da bateria

Painel solar:

- 4 W monocristalino
- Vidro temperado

LED: Lumileds 2835

Temperatura de cor da luz: 3000 K

IRC > 80




Dimensões da caixa individual: 18,5 x 9 x 92,5 cm

Caixa master: 2 unidades


Dimensões da caixa master: 20 x 20 x 94 cm

Peso líquido: 6 kg

Peso bruto: 7,7 kg

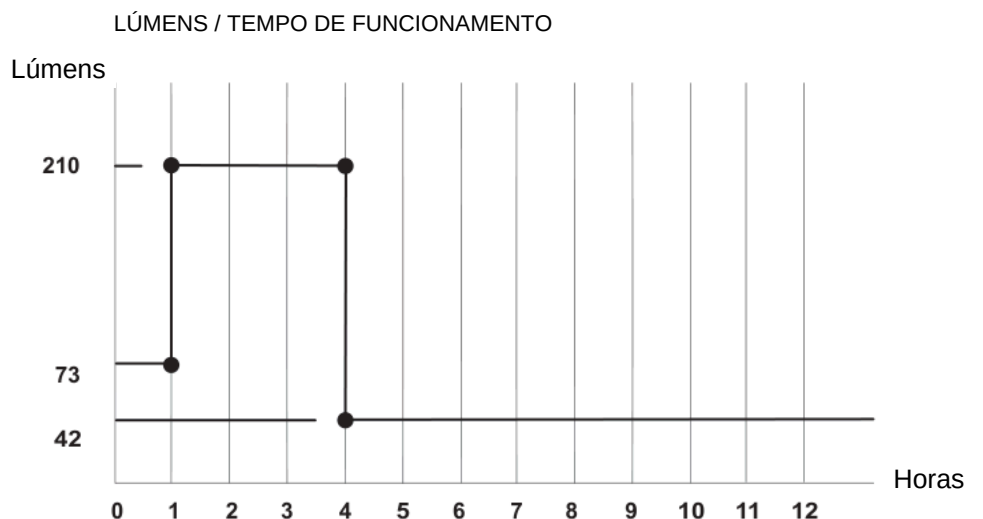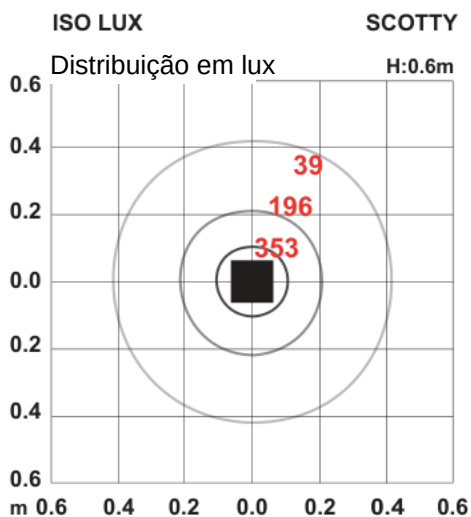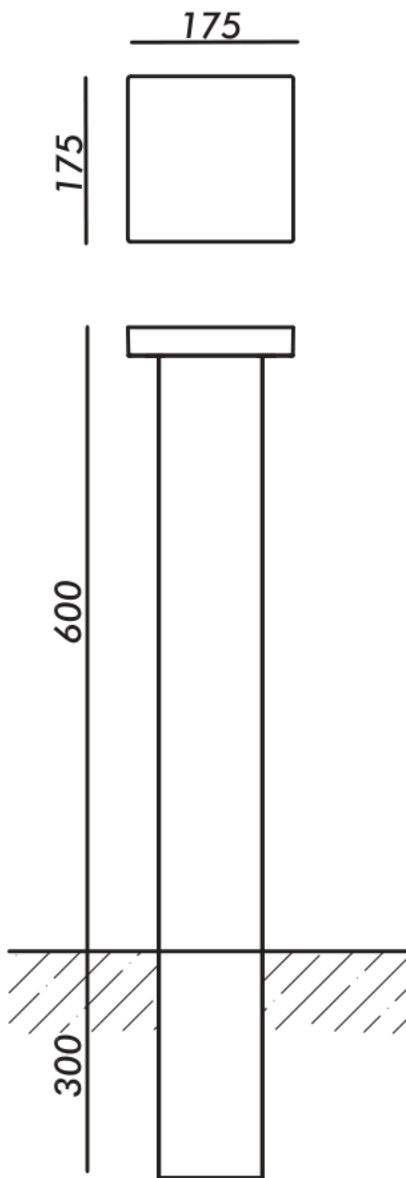

 **KLEWE**  
SISTEMAS●LARE

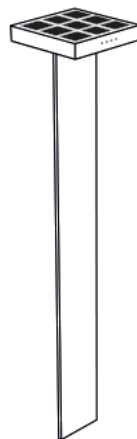

SCOTTY




FABRICADO NA CHINA

DESIGN NA BÉLGICA POR SERGE CORNELISSEN  
[WWW.KLEWESOLAR.EU](http://WWW.KLEWESOLAR.EU)

VERSÃO 1.0



1.

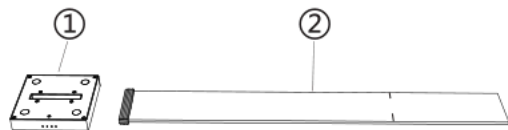


4.




5.





2.




3.




6.








< 50LUX

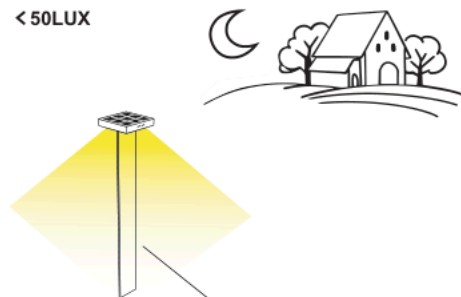


|        |      |
|--------|------|
| 1h     | 30%  |
|        |      |
| 2-4h   | 100% |
|        |      |
| 5h---- | 20%  |
|        |      |
| *      | 20%  |
|        |      |

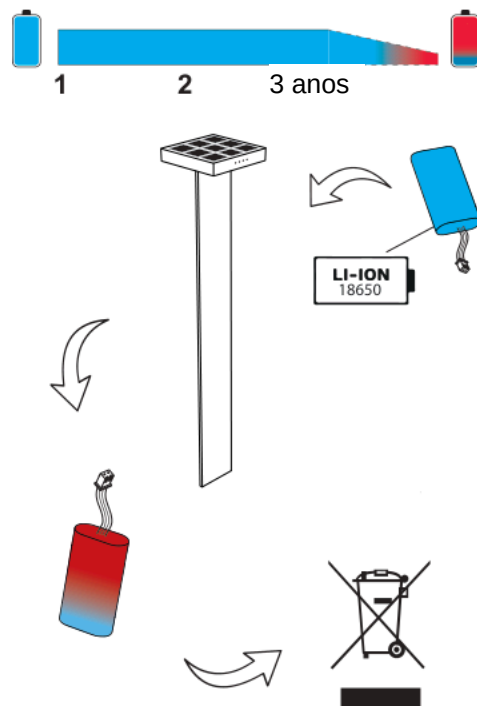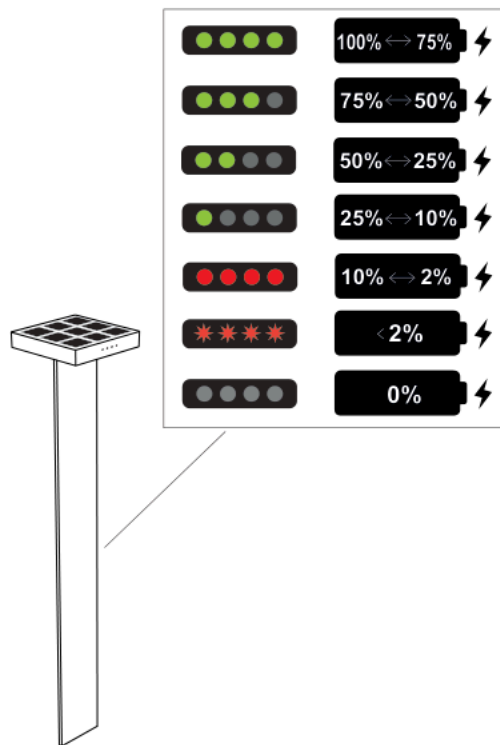


1.





2.



3.



4.

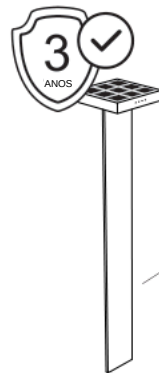

IP65



8-9h



26-28h



2.6



4400mAh



4W 7V



3000K

IRC

>80



info@klewesolar.eu