


Solar | Balizador LD0402



Balizador com estrutura em alumínio fundido sob pressão, acabamento Cinza escuro e difusor em policarbonato. Projetado para uso externo, possui painel solar para recarregar a bateria substituível e proteção IP54. O sensor crepuscular acende a luminária no modo de luz reduzida (30 lm, 0,33 W). Ao detectar movimento, o sensor de movimento aciona temporariamente a potência máxima por 60 segundos. O sensor de movimento pode ser desativado; nesse caso, a luminária mantém o fluxo luminoso em 50%.

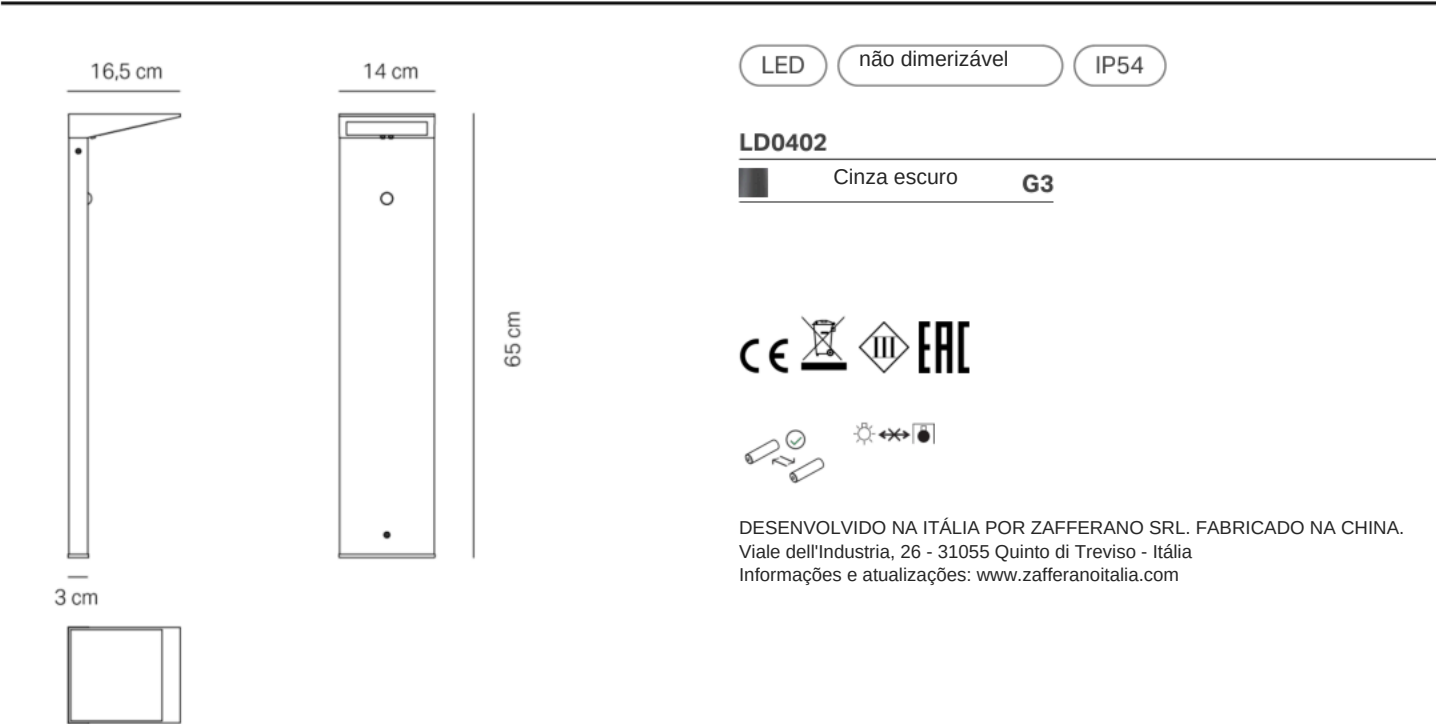

Solar | Balizador LD0402

Especificações de iluminação

Fonte de luz	LED
Tipo	SMD
Potência total	2,2 W
Potência da placa LED	2,2 W
Temperatura de cor	3000 K
Fluxo da luminária	199 lm
Fluxo do LED	327 lm
Ângulo do fecho	68°
IRC	> 80
Classe energética da fonte de luz	D
Dimmer	NÃO
Sensor de presença	SIM
Sensor crepuscular	SIM

Especificações elétricas

Classe	3
Alimentação	3,7 VCC
Bateria	Íons de lítio, 1 célula 18650, 3,7 V - 2200 mAh
Autonomia	Potência máxima: 5 a 6 h Luz reduzida (30%): 14 a 18 h
Tempo de recarga	6 a 8 h

ACESSÓRIOS
