


Soffio de Vaso | Luminária de mesa




Soffio de Vaso é uma luminária de mesa LED portátil e recarregável que reúne iluminação ambiente e a função de vaso. Seu difusor de vidro soprado possui dois elementos: uma parte interna que abriga a fonte de luz e uma parte externa transparente, formando uma cavidade para flores, objetos decorativos e até água. É uma peça de decoração ideal para residências e ambientes comerciais. O controle por toque na base permite ligar e desligar, ajustar a luminosidade em quatro níveis e selecionar a temperatura de cor (2200 K, 2700 K ou 3000 K). O sistema eletrônico mantém o fluxo luminoso constante até a bateria se esgotar e monitora a autonomia restante. Com proteção IP65, também pode ser usada em ambientes externos. A descrição apresenta duas versões: vidro interno transparente jateado, para uma luz suave, e vidro interno brilhante na cor Âmbar, para um efeito quente e envolvente. O vidro externo é sempre transparente e a base tem acabamento Ouro Matte. Acompanha base de recarga por contato; o carregador de tomada é vendido separadamente. Multifuncional e sem fio, Soffio de Vaso leva luz e poesia aos ambientes, com um toque de originalidade.

Ø 12,3 cm



26,5 cm



Ø 9,5 cm

LED

dimerizável

IP65

LD1121

	Ouro / Jateado	O01		Ouro / Âmbar	O04
	Branco fosco	B01		Preto fosco	D01



DESIGN NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA.
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Itália
www.zafferanoitalia.com

Soffio de Vaso | Luminária de mesa


Especificações de iluminação

Fonte de luz	LED
Tipo	SMD
Potência total	2,0 W
Potência da placa LED	1,6 W
Temperatura de cor	2200 - 2700 - 3000 K
Fluxo da luminária	83 - 94 - 95 lm
Fluxo do LED	244 - 263 - 273 lm
Ângulo do fecho	33°
IRC	> 80
Classe energética da fonte de luz	D
Dimmer	POR TOQUE
Sensor de presença	NÃO

Especificações elétricas

Classe	3
Tensão de alimentação	5 VCC máx. 2 A
Bateria	Íons de lítio, 1 célula Modelo 18650, 3,7 V - 2600 mAh
Autonomia	10 a 11 h
Tempo de recarga	3 a 4 h

ACESSÓRIOS

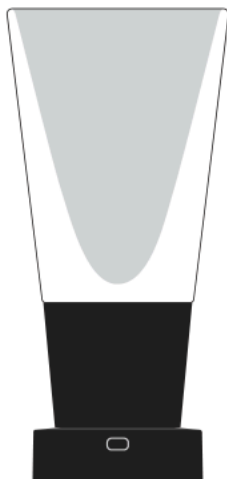

SOFFIO Design Federico de Majo

Luminária de mesa recarregável

INSTRUÇÕES DE USO

Português brasileiro


DADOS TÉCNICOS

LD1121

LED COM DIMMER POR TOQUE | 2,0 W

244 - 263 - 273 lm | 2200 - 2700 - 3000 K

IP65 | IRC > 80 | 5 VCC máx. 2 A

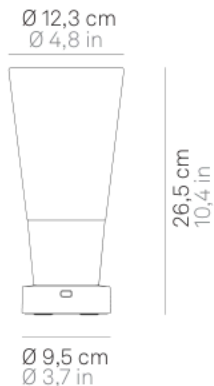

Este produto contém uma fonte de luz de classe energética D.

Autonomia e recarga

Autonomia aproximada de 10 a 11 h na potência máxima.


Tempo de recarga a 2 A: 3 a 4 h.

Acessórios e peças de reposição

Inclusa: base de recarga por contato.

Não inclusos: carregador de bateria de até 2 A; base múltipla de recarga por contato (até 6 unidades); bateria de reposição.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

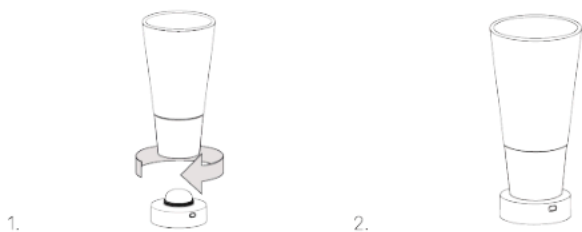

INSTRUÇÕES DE USO



Ligar, desligar e ajustar a intensidade

Dê toques rápidos no sensor para ligar, mudar o nível de intensidade e desligar. Os níveis se repetem em ciclo. Mantenha uma leve pressão no sensor por 2 segundos para desligar e memorizar a intensidade atual, que será retomada na próxima vez que a luminária for ligada.

INSTRUÇÕES DE USO

0 - 3 sec



2200K

3 - 6 sec



2700K

6 - 9 sec




3000K

Ajuste da temperatura de cor

Com a luminária desligada, mantenha uma leve pressão no sensor. Após 3 segundos, a luz acende em 2200 K; após 6 segundos, muda para 2700 K; após 9 segundos, muda para 3000 K. A sequência se repete em ciclo.

Retire o dedo durante a etapa desejada para salvar a temperatura de cor.

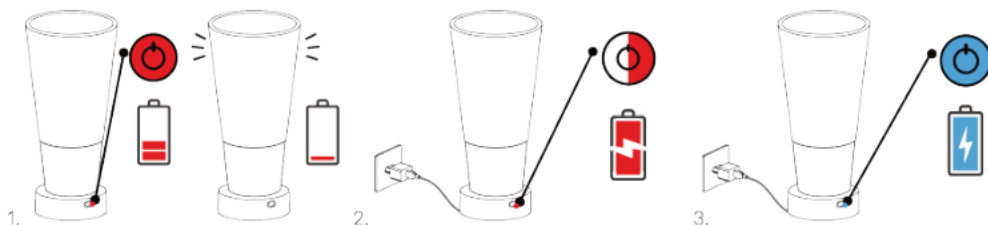

INDICADORES DE CARGA E RECARGA

Indicadores de carga

1. LED vermelho contínuo: carga abaixo de 20%; recomenda-se recarregar. A 1%, a luminária não acende e emite três piscadas brancas de aviso. Recarregue.
2. LED vermelho piscando: recarga em andamento.
3. LED azul contínuo: bateria 100% carregada; desconecte do carregador.

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.

1. Conecte o cabo USB ao carregador.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Apoie a luminária na base de recarga.
4. Ao terminar, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

ACESSÓRIO INCLUSO

LD1120RB

ENTRADA: 5 VCC máx. 2A

SAÍDA: 5 VCC máx. 2A



Base individual de recarga por contato.

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

LD0350RP

ENTRADA: 220-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 5A



Base múltipla de recarga por contato (até 6 unidades).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

BAT04701906701902



Bateria de reposição

Leia o QR code para ver como substituir as baterias esgotadas da luminária.

LED17003900200001



Placa LED de reposição

Leia o QR code para ver como substituir a placa LED da luminária.

ADVERTÊNCIAS

Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.

- A) Não exponha o produto a cargas mecânicas elevadas nem a contaminação intensa.
- B) Antes de instalar e usar, verifique o estado do produto. Confirme que ele está limpo e não sofreu danos durante o armazenamento.
- C) A instalação e a manutenção devem ser realizadas com a luminária desligada.
- D) Alterações no produto e o descumprimento das instruções podem tornar o equipamento inseguro.
- E) Produtos com proteção IP65 são adequados para uso externo.
- F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco. Para sujeira persistente, use detergente neutro.
- G) A Zafferano não se responsabiliza por danos causados por produtos montados em desacordo com as instruções.

ADVERTÊNCIAS - CONTINUAÇÃO

H) Os acabamentos em folha metálica, aplicados à mão e protegidos por verniz transparente, e os acabamentos galvânicos são mais delicados. Limpe apenas com pano macio e seco. Produtos de limpeza agressivos, panos abrasivos, impactos e atrito podem danificar o acabamento.

I) A superfície de apoio não deve ter inclinação superior a 15°, pois a luminária pode cair.

J) Use o cabo original fornecido e um carregador certificado de, no máximo, 2 A.

K) A luminária também funciona corretamente quando conectada à rede elétrica.

L) A bateria possui proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobrecorrente e sobretensão.

M) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga periodicamente.

N) Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

CE

Indica conformidade com os padrões da União Europeia de saúde, segurança e proteção ambiental.

CLASSE II

Equipamento com isolamento duplo e/ou reforçado, sem dispositivo de aterramento.

CLASSE III

Equipamento alimentado por extrabaixa tensão de segurança, sem gerar tensões superiores a ela.

DIMERIZÁVEL

Permite ajustar a intensidade da luz.

GRAU DE PROTEÇÃO IP

IP20: proteção contra sólidos maiores que 12 mm; sem proteção contra líquidos.

IP54: proteção contra poeira e respingos de água.

IP65: alta proteção contra poeira e jatos de água.

EAC

Indica conformidade com regulamentos e normas da União Econômica Eurasiática para desembaraço aduaneiro e comércio.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS



Fonte LED substituível
pelo usuário



Driver substituível pelo
usuário



Bateria substituível pelo
usuário



Fonte LED substituível
por profissional
qualificado



Driver substituível por
profissional qualificado



Bateria substituível por
profissional qualificado



Fonte LED não
substituível



Driver não
substituível



Bateria não
substituível



Fonte de luz
substituível pelo
usuário



Fonte de luz substituível
por profissional
qualificado

