




SUNDRESS

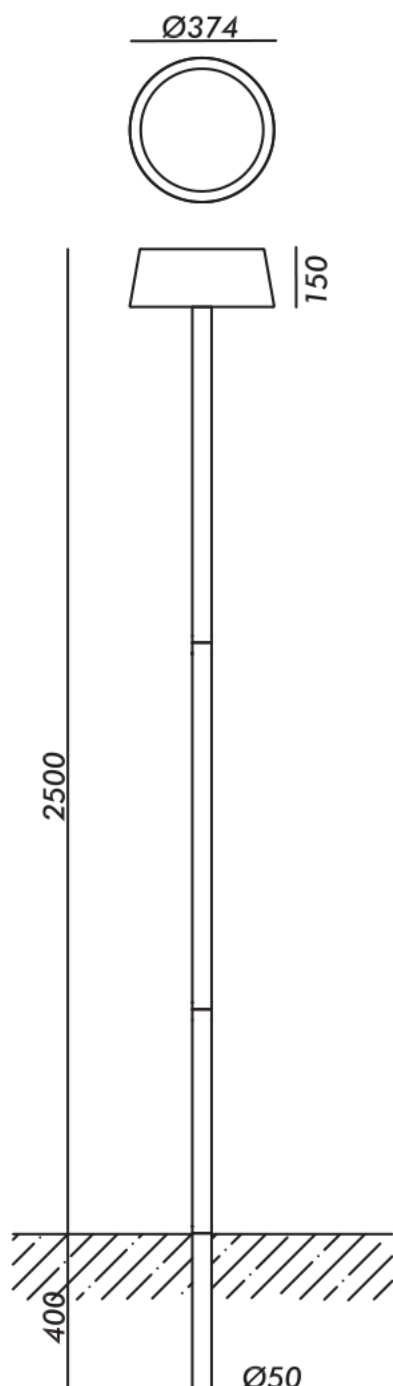

Luminária LED solar

Sensor de luminosidade:

- Acende abaixo de 50 lux
- Apaga acima de 50 lux

IP65

Materiais:

- Alumínio fundido sob pressão e alumínio extrudado
- Pintura a pó epóxi-poliéster termofixa
- Parafusos de aço inoxidável
- Difusor em policarbonato transparente

Teste de corrosão por névoa salina: 800 h

Tempo de recarga: 8 a 10 h

Autonomia: 29 a 31 h

Potência: 4,4 W

Bateria de lítio: 4 x 2200 mAh (substituível)

Indicador do nível de carga da bateria

Painel solar:

- 7,5 W monocristalino
- Vidro temperado

LED: Lumileds 4014

Temperatura de cor da luz: 3000 K

IRC > 80

Dimensões da caixa individual:



- Cúpula Sundress: 44 x 44 x 19,5 cm
- Haste: 27,5 x 11,5 x 103 cm

Caixa master: 1 unidade


Dimensões da caixa master: 104,5 x 45,5 x 32,5 cm

Peso líquido: 5,5 kg

Peso bruto: 8,7 kg

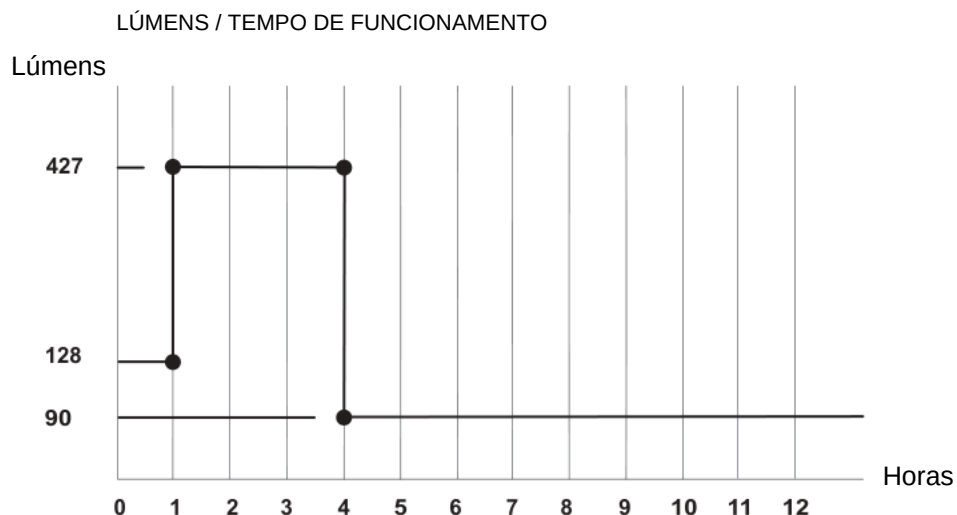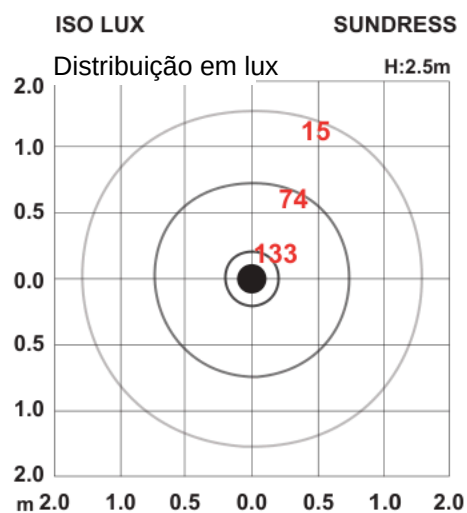

KLEWE
SISTEMAS●LARE

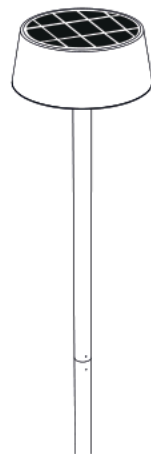

SUNDRESS



FABRICADO NA CHINA

DESIGN NA ITÁLIA POR FRANCO PAGLIARINI
WWW.KLEWESOLAR.EU

VERSÃO 1.0




1.




2.



3.



4.




5.




6.





7.






8.


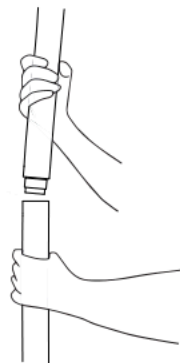


9.

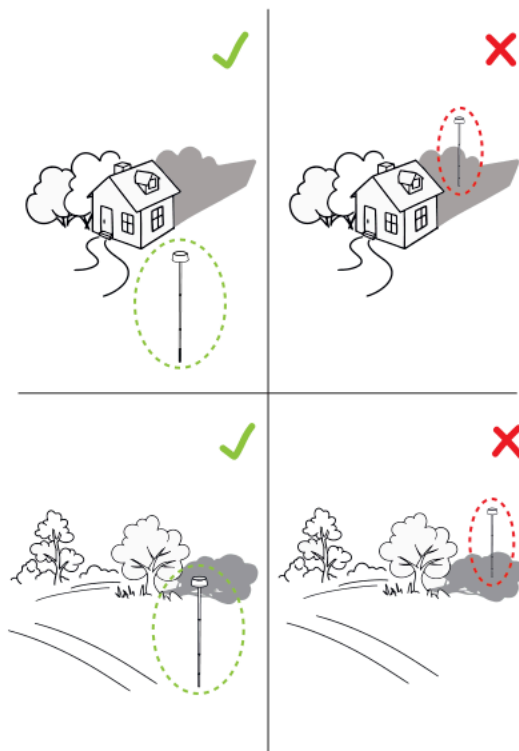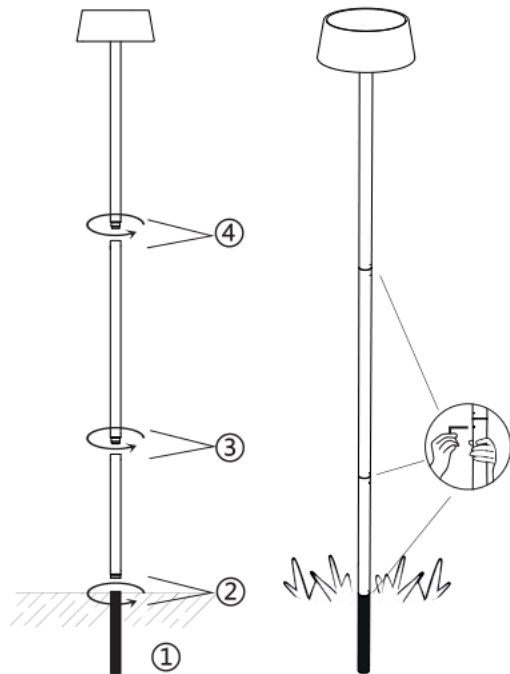


< 50LUX

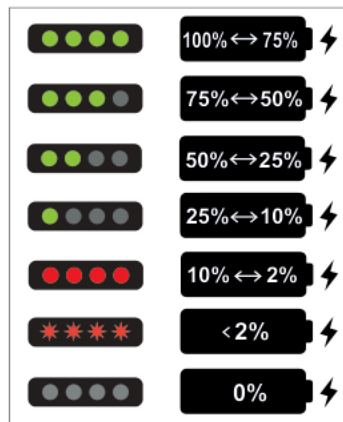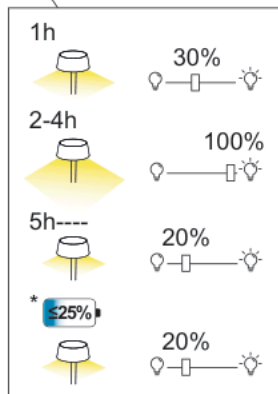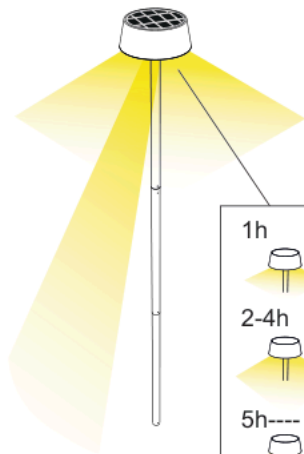


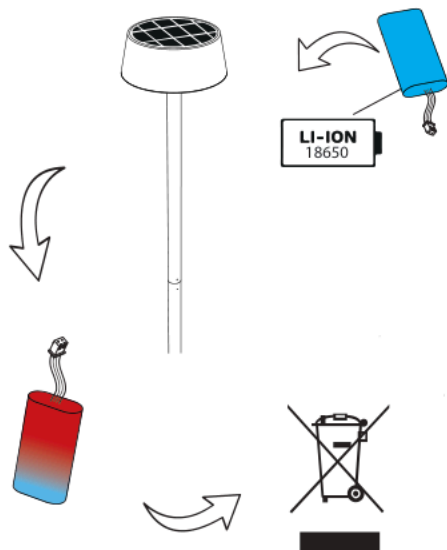

1.

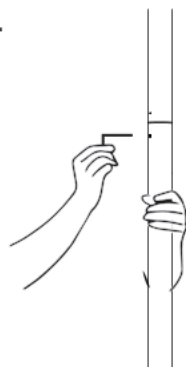


2.



3.



4.




5.





6.



7.



8.

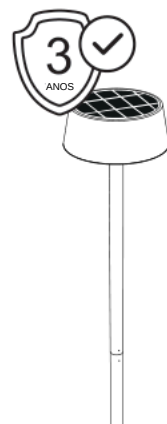

IP65



8-10h



29-31h



4.4



8800 mAh



7.5W 7V



3000K

IRC

>80



info@klewesolar.eu