

Swap^{PRO}

Luminária de mesa



Dados técnicos

LED COM DIMMER POR TOQUE
2200-2700-3000 K | IRC>90
141-168-192 lm | 2,0 W | IP65
5 V máx. 2 A



Corpo em alumínio fundido sob pressão, com pintura


Difusor em policarbonato acetinado

Parte superior preparada para fixação magnética das cúpulas
Indicada para uso externo (luminária IP65) e interno (luminária na base de recarga IP20)

Resistência à névoa salina (1.500 h)

Autonomia de aproximadamente 13 h na potência máxima
Tempo de recarga a 2 A: 3 h

Bateria de lítio recarregável e substituível

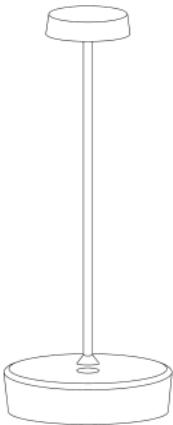

Ø 10 x 29 cm



Ø 7,5 cm

Itens inclusos

Base de recarga por contato (USB-C)

Acessórios não inclusos

Carregador USB de tomada

Acabamentos

IP65



LD3130B3
Branco



LD3130R3
Corten
MCO



LD3130N3
Preto



LD3130W3
Bronze



LD3130O3
Dourado fosco