

Amelie^{PRO}

Luminária pendente



Dados técnicos

LED COM DIMMER POR TOQUE
2200-2700-3000 K | IRC>80
253-300-308 lm | 3,0 W | IP65
5 V máx. 1 A



Corpo em alumínio fundido sob pressão, com pintura

Difusor em policarbonato opalino

Indicada para uso externo (luminária IP65) e interno (luminária na base de recarga IP20)

Autonomia de aproximadamente 10 h na potência máxima

Tempo de recarga a 1 A: 6 h

Bateria de lítio recarregável e substituível



Ø 12 x 12 cm



Ø 12 cm

Itens inclusos

Base de recarga por contato (USB-C)

Tampa de silicone e gancho

Acessórios não inclusos

Carregador USB de tomada

Acabamentos

IP65



LD1091B3
Branco
RAL 9016



LD1091D3
Preto
RAL 9011



LD1091V3
Verde folha
Pantone 150 60 10



LD1091T3
Terracota
Pantone 49-12 C



Amelie - pendente
Verde folha - LD1091V3



AMELIE

Design de Sara Moroni

Luminária pendente recarregável

INSTRUÇÕES DE USO

Português brasileiro

DADOS TÉCNICOS

LD1091

LED COM DIMMER POR TOQUE | 3,0 W

253 - 300 - 308 lm | 2200 - 2700 - 3000 K

IP65 | IRC > 80 | 5 VCC máx. 1 A

Ø 12 cm

Ø 4,7 in



12 cm
4,7 in



Este produto contém uma fonte de luz de classe energética G.

Autonomia e recarga

Autonomia aproximada de 10 h na potência máxima.


Tempo de recarga a 1 A: 6 h.

Acessórios e peças de reposição


Inclusos: base de recarga por contato com carregador.

Não inclusos: base de recarga múltipla por contato (até 6 unidades); carregador USB com múltiplas portas (8 USB); bateria de reposição; placa LED de reposição; kit de suspensão e tampa de silicone de reposição.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

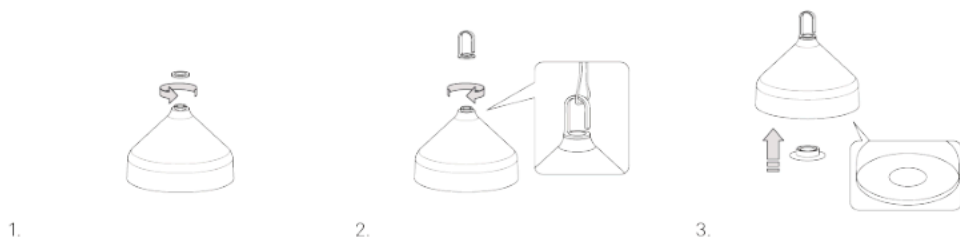

LIGAR, DESLIGAR E AJUSTAR A INTENSIDADE

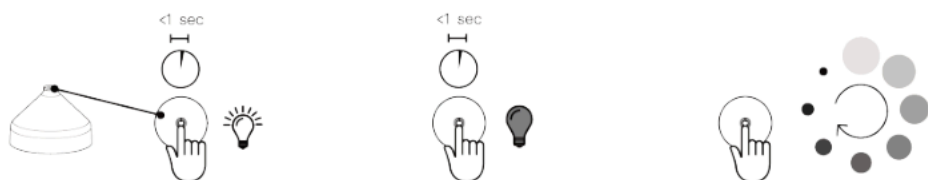


Dê um toque rápido no sensor para ligar ou desligar a luminária.

Com a luminária acesa, mantenha uma leve pressão no sensor até atingir a intensidade de luz desejada.


Ao ligar novamente, a luminária recupera a intensidade definida anteriormente.

INSTRUÇÕES DE USO

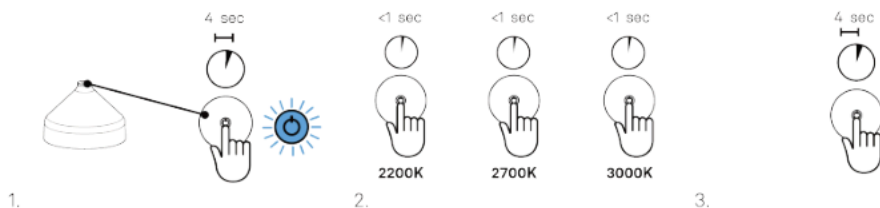

Ajuste da temperatura de cor

1. Com a luminária desligada, pressione levemente o sensor por 4 segundos, até que o LED azul fique aceso continuamente.
2. Dê um toque rápido no sensor para mudar a temperatura de cor.
3. Pressione levemente por 4 segundos para salvar a nova temperatura de cor e desligar a luminária.

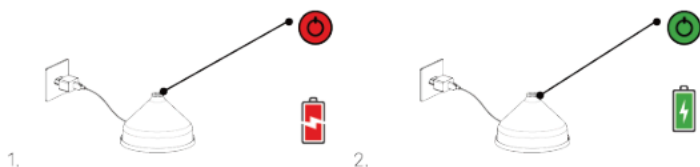

Indicadores de recarga

LED vermelho contínuo: recarga em andamento.

LED verde contínuo: bateria 100% carregada. Recomenda-se desconectar a luminária do carregador.

RECARGA DA BATERIA

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.

1. Conecte o cabo USB ao carregador.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Apoie a luminária na base de recarga.
4. Ao terminar a recarga, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

LED vermelho contínuo: recarga em andamento.

LED verde contínuo: bateria totalmente carregada; recomenda-se desconectar do carregador.

ACESSÓRIO INCLUSO

LD1090RB

ENTRADA: 5 VCC máx. 1 A

SAÍDA: 5 VCC máx. 1 A



Base individual de recarga por contato.

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

LD0870RP | 45 W

ENTRADA: 100-240 VCA, 50/60 Hz

SAÍDA: 9 VCC máx. 5 A (6 unidades)



Base múltipla de recarga por contato
(até 6 unidades).

LD0340RA-12

ENTRADA: 100-240 V, 50-60 Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 2,4 A



Carregador USB múltiplo
(12 portas USB).

LD0490UA

ENTRADA: 100-240 VCA, 50/60 Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 1 A



Carregador de bateria com
conexão USB.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

BAT04703706701900



Bateria de reposição

Leia o QR code para ver como substituir as baterias esgotadas da luminária.

KIT00009004500000



Placa LED de reposição

Leia o QR code para ver como substituir a placa LED da luminária.

GNC04202003900000

Ø 2 x 3,9 cm

Kit de suspensão

TPP04304101200000

Ø 4,1 x 1,2 cm

Tampa de silicone

ADVERTÊNCIAS

Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.

A) Não exponha o produto a cargas mecânicas elevadas nem a contaminação intensa.

B) Antes de instalar e usar, verifique o estado do produto. Confirme que ele está limpo e não sofreu danos durante o armazenamento.

C) A instalação e a manutenção devem ser realizadas com a luminária desligada.

D) Alterações no produto e o descumprimento das instruções podem tornar o equipamento inseguro.

E) A luminária totalmente montada (parte superior + estrutura, sem a base de recarga) possui proteção IP igual ou superior a 54, adequada para uso externo. A parte superior sozinha e a luminária montada apoiadas na base de recarga possuem proteção IP20 e não são adequadas para uso externo.

F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco. Para sujeira persistente, use detergente neutro.

G) A Zafferano não se responsabiliza por danos causados por produtos montados em desacordo com as instruções.

ADVERTÊNCIAS - CONTINUAÇÃO

H) Os acabamentos em folha metálica, aplicados à mão e protegidos por verniz transparente, e os acabamentos galvânicos são mais delicados. Limpe apenas com pano macio e seco. Produtos de limpeza agressivos, panos abrasivos, impactos e atrito podem danificar o acabamento.

I) A superfície de apoio não deve ter inclinação superior a 15°, pois a luminária pode cair.

J) Recomenda-se usar o carregador original opcional e o cabo original fornecido. Como alternativa, use um carregador certificado de no máximo 1 A.

K) A luminária também funciona corretamente quando conectada à rede elétrica.

L) A bateria possui proteção contra sobrecarga.

M) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga periodicamente.

N) Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

CE

Indica conformidade com os padrões da União Europeia de saúde, segurança e proteção ambiental.

CLASSE II

Equipamento com isolamento duplo e/ou reforçado, sem dispositivo de aterramento.

CLASSE III

Equipamento alimentado por extrabaixa tensão de segurança, sem gerar tensões superiores a ela.

DIMERIZÁVEL

Permite ajustar a intensidade da luz.

GRAU DE PROTEÇÃO IP

IP20: proteção contra sólidos maiores que 12 mm; sem proteção contra líquidos.

IP54: proteção contra poeira e respingos de água.

IP65: alta proteção contra poeira e jatos de água.

EAC

Indica conformidade com regulamentos e normas da União Econômica Eurasiática para desembaraço aduaneiro e comércio.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS



Fonte LED substituível
pelo usuário



Driver substituível pelo
usuário



Bateria substituível pelo
usuário



Fonte LED substituível
por profissional
qualificado



Driver substituível por
profissional qualificado



Bateria substituível por
profissional qualificado



Fonte LED não
substituível



Driver não
substituível



Bateria não
substituível



Fonte de luz substituível
pelo usuário



Fonte de luz substituível
por profissional
qualificado

