

Home Solar

Design Zafferano

Home Solar é uma coleção de luminárias para uso externo com painéis solares integrados, que dispensam conexão à rede elétrica. São quatro modelos de diferentes alturas: uma luminária de mesa e uma de piso, ambas com alça, e dois balizadores.

Os modelos Home Solar (pág. 212 do catálogo original) possuem sensores crepuscular e de movimento, acionados separadamente por dois interruptores. Quando o sensor crepuscular está ativo e a luminosidade ambiente fica abaixo de 150 lux, a luminária acende a 50% da intensidade. Se o sensor de movimento também estiver ativo, a detecção de movimento eleva a intensidade ao máximo; depois, ela diminui automaticamente para 10%. Os balizadores incluem espeto metálico para instalação direta no solo. Uma base com contrapeso é vendida separadamente (pág. 214).

Os modelos Home Solar 2 (pág. 218) possuem sensor crepuscular acionado por interruptor. No modo automático, indicado pela luz laranja, a luminária acende quando a luminosidade fica abaixo de 50 lux. No modo manual, indicado pela luz azul, permanece acesa e permite ajustar a intensidade pelo controle por toque. Ambos podem ser instalados na parede com um acessório opcional. O modelo de piso também possui base com contrapeso, necessária para garantir estabilidade na instalação externa. Os modelos com alça também podem ser recarregados por cabo USB-C.

Nota de tradução: o manual anexado aplica-se apenas aos códigos LD0256 e LD0257. Esse manual informa redução para 30% após o movimento, enquanto o catálogo informa 10%. Foram mantidos os valores de cada documento.



VER VÍDEO



Home Solar luminária de piso
Cinza escuro - LD0257C3



Home Solar luminária de mesa Corten
- LD0256R3




Home Solar luminária de mesa Cinza escuro
- LD0256G3

Home Solar

Luminária solar de
piso

Dados técnicos

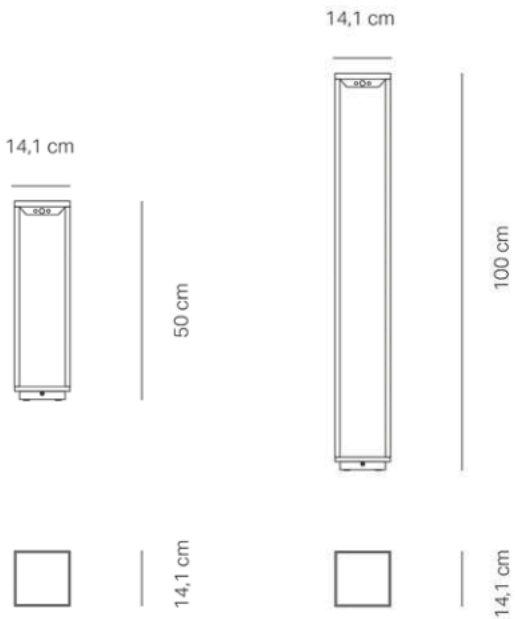

LED
3,7 V | 3000 K | IRC>84 | 2,2 W
415 lm | ângulo do fecho 50°
IP54



- Com sensores crepuscular e de movimento
- Corpo em alumínio fundido sob pressão e pintado
- Difusor em policarbonato
- Adequada para uso externo (IP54)
- Autonomia: potência máxima, 5 a 6 h; modo econômico, 14 a 18 h
- Recarga: 6 a 8 h sob luz solar direta
- Disponível em dois tamanhos
- Bateria compatível
BAT04701906701900 (pág. 525 do catálogo original)

Componentes
inclusos

Espeto



Acabamentos

IP54



Corten

LD0256R3

Cinza escuro


LD0256G3

Corten

LD0257R3

Cinza escuro

LD0257G3



Método correto de fixação


1. Fixação em base de concreto com parafusos adequados (inclusos).
2. Fixação no solo com espeto metálico (incluso).

Métodos de instalação diferentes dos ilustrados são considerados inadequados.

Home Solar

Base com
contrapeso

Dados técnicos

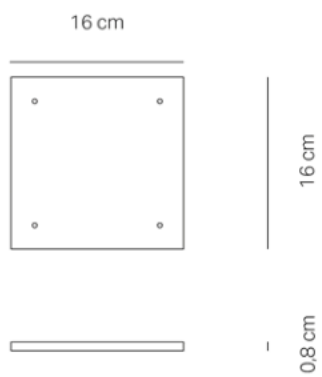

Suporte em alumínio fundido sob pressão e pintado



Acabamentos



Corten

LD0255R3



Cinza escuro

LD0255G3

Base com contrapeso para estabilizar a luminária sem fixá-la ao solo.



Home Solar luminária de piso Cinza escuro +
Base com contrapeso Cinza escuro
- LD0256G3 + LD0255G3



Home Solar 2 luminária de mesa
- LD2110G3


Home Solar 2 luminária de mesa
- LD2111R3



Home Solar 2

Luminária solar de mesa e de piso

Dados técnicos

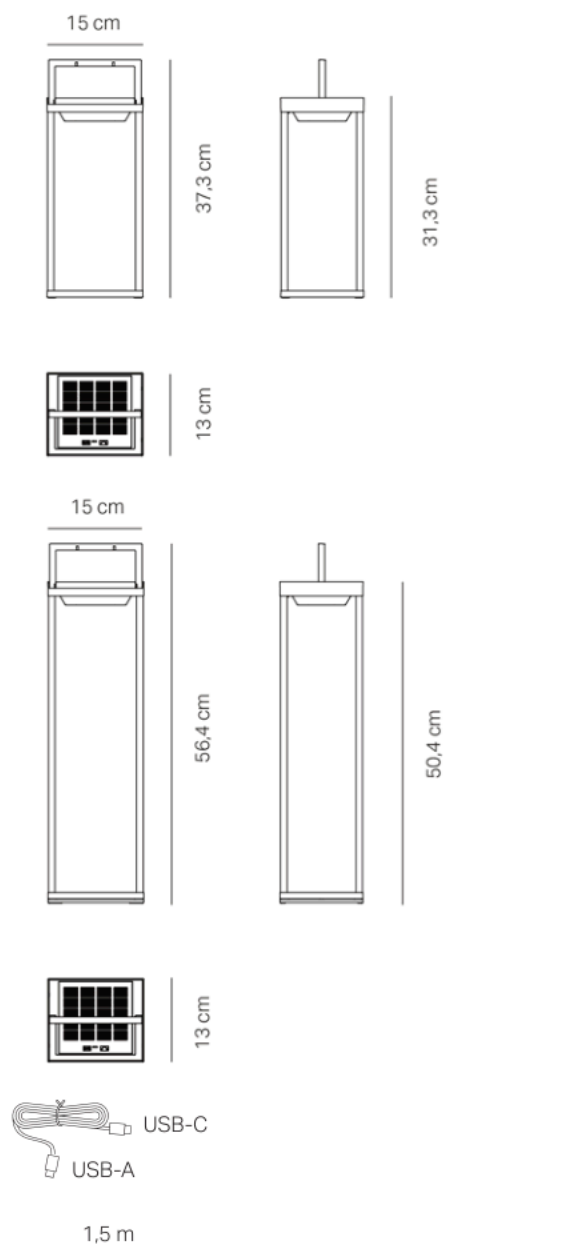

LED COM DIMMER POR TOQUE
3000 K | IRC>80 | 2,0 W
314 lm | ângulo do fecho 94°
5V máx.1A | 50-60 Hz
IP54

Com sensor crepuscular

Corpo em alumínio fundido sob pressão e pintado

Difusor em policarbonato

Adequada para uso externo (IP54)

Autonomia: potência máxima, 10 h; modo econômico, 120 h
Recarga: 5 h por USB-C (1 A) ou 19 h sob luz solar direta
Conjunto de baterias de lítio recarregável e substituível



Componentes inclusos

Acessório para instalação na parede do modelo LD2110
Acessório para instalação na parede e base com contrapeso para LD2111

Cabo USB-A / USB-C -
1,5 m

Acessórios não inclusos

Carregador USB de tomada - LD0490UA
5 V máx. 2 A | 200-240 V | USB-A (pág. 519)

Acabamentos

IP54



- A) A instalação e a manutenção devem ser feitas com o aparelho desligado, por um técnico especializado. Antes de iniciar a instalação, desligue o interruptor geral de alimentação.
- B) Modificações, intervenções e o descumprimento das instruções podem tornar o aparelho perigoso.
- C) O aparelho pode atingir temperaturas elevadas durante o uso; evite o contato com pessoas, animais e objetos.
- D) Produtos com proteção IP54 são adequados para áreas externas.
- E) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco.
- F) A Zafferano não se responsabiliza por danos decorrentes de instalação em desacordo com as instruções.


Ao ligar a luminária

O sensor crepuscular é ativado automaticamente (luz azul): abaixo de 150 lux, a luminária acende com 50% da intensidade. O sensor de movimento fica desativado (luz vermelha). Autonomia a 50%: 9 a 10 horas.



Ativar o sensor de movimento

Pressione o botão "MOTION". A luminária permanece a 100% enquanto detectar movimento; depois, reduz para 30%. Ao detectar novo movimento, volta a 100%. Ângulo de detecção: 120°. Alcance máximo: 6 m. Autonomia a 30%: 14 a 18 h. Autonomia a 100%: 5 a 6 h.

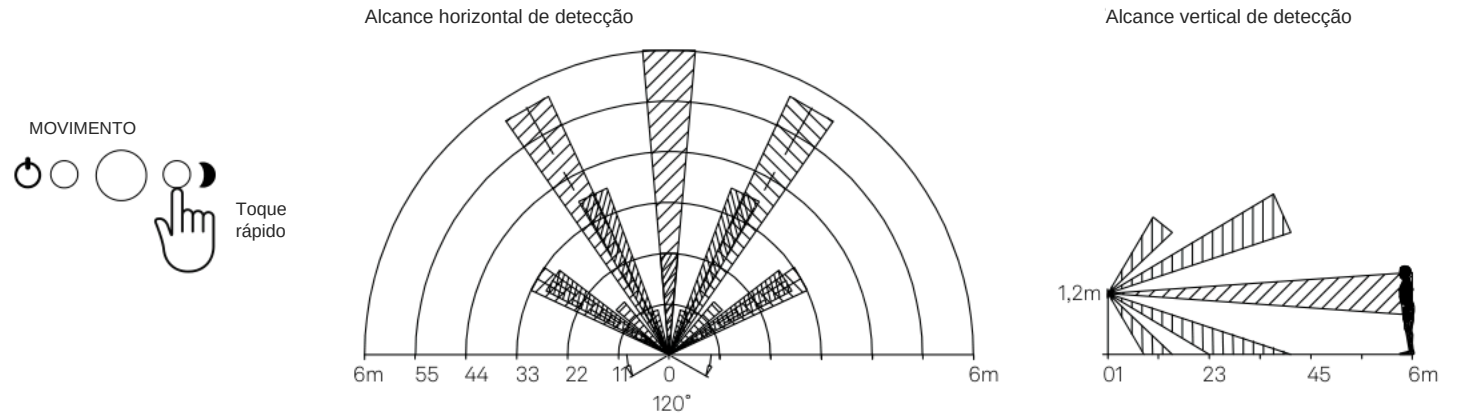

ADVERTÊNCIAS

1. Antes do primeiro uso, recarregue a luminária sob luz solar por pelo menos 24 horas.
2. Pressione o botão por 2 segundos para ligar ou desligar. O botão fica azul quando a luminária está ligada.
3. A autonomia pode variar conforme a intensidade da luz solar.

LED 3000 K IRC > 84 3,7 VCC IP54						
Dimensões	Código	Acabamentos	Potência	Fluxo LED	Facho	Classe
14 x 14 x 50 cm	LD0256	G3 Cinza escuro; R3 Corten	2,2 W	415 lm	50°	C
14 x 14 x 100 cm	LD0257	G3 Cinza escuro; R3 Corten	2,2 W	415 lm	50°	C





Leia o QR code para consultar a substituição da bateria e da placa LED da luminária.



Método de fixação A:


Fixe a luminária em uma base de concreto com chumbadores ou parafusos adequados.




1a




2a




3a




4a

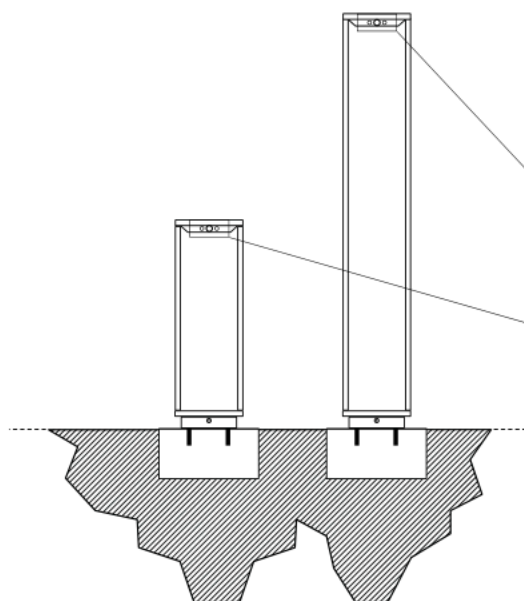


4a

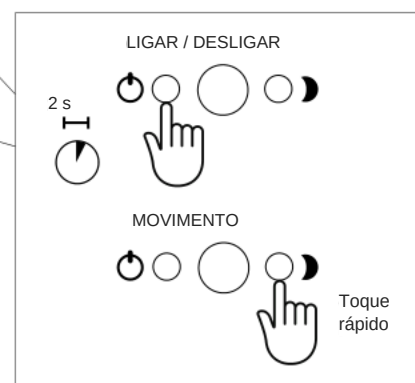**Método de fixação B:**

Fixe a luminária em solo macio com o espeto metálico.



1b

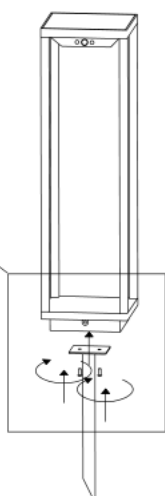

2b



3b

