


Olivia micro^{PRO}

Luminária de mesa



Dados técnicos

LED COM DIMMER POR TOQUE
2200 - 2700 - 3000 K | IRC > 80
183 - 187 - 225 lm | 2,2 W | IP65
5 V máx. 1 A




Estrutura de alumínio fundido sob pressão com pintura
Difusor em policarbonato prismático

Indicada para uso externo (luminária IP65) e interno. Na base de recarga, a proteção é IP20.

Autonomia aproximada de 9 h na potência máxima

Tempo de recarga a 1 A: 4 h e 30 min

Bateria de lítio recarregável e substituível



Ø 7,5 x 20 cm



Ø 7,9 cm

Componentes inclusos

Base de recarga por contato (USB-C)

Acessórios não inclusos

Carregador de tomada USB

Acabamentos

IP65



LD1840B3
Branco
RAL 9016



LD1840R3
Corten



LD1840N3
Cinza escuro
RAL 7012



LD1840S3
Areia
RAL 1014



Olivia - Cinza escuro - LD2850N3
Olivia Mini - Cinza escuro - LD2860N3
Olivia Micro - Cinza escuro - LD1840N3



OLIVIA MICRO

Luminária de mesa recarregável

INSTRUÇÕES DE USO
Português brasileiro

DADOS TÉCNICOS

LD1840

LED COM DIMMER POR TOQUE | 2,2 W


183 - 187 - 225 lm | 2200 - 2700 - 3000 K

IP65 | IRC > 80 | 5 VCC máx. 1 A



Ø 7,6 cm

Ø 3 in



Este produto contém uma fonte de luz de classe energética G.

Autonomia e recarga

Autonomia aproximada de 9 h na potência máxima.

Tempo de recarga a 1 A: 4 h e 30 min.




Acessórios e peças de reposição

Inclusa: base de recarga por contato.

Não inclusos: carregador de tomada USB; base múltipla de recarga por contato (até 12 unidades); carregador USB com 12 portas; bateria de reposição; placa LED de reposição.

Nota de tradução: esta seção informa até 12 unidades; a página de acessórios indica até 6 unidades para a base LD0870RP. A ficha apresenta diâmetro de 7,5 cm e o desenho deste manual, 7,6 cm.


INSTRUÇÕES DE USO



Ligar, desligar e ajustar a intensidade

Dê um toque rápido no sensor para ligar ou desligar. Com a luminária acesa, mantenha uma leve pressão no sensor até atingir a intensidade desejada. Ao ligar novamente, a luminária retoma a intensidade definida anteriormente.

INSTRUÇÕES DE USO

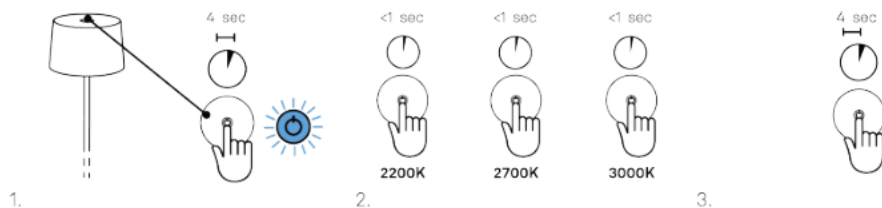

Ajuste da temperatura de cor

1. Com a luminária desligada, pressione levemente o sensor por 4 segundos, até o LED azul permanecer aceso.
2. Dê um toque rápido no sensor para mudar a temperatura de cor.
3. Pressione levemente por 4 segundos para salvar a nova temperatura e desligar a luminária.



INDICADORES DE CARGA E RECARGA

Indicadores de carga

1. LED vermelho piscando: carga abaixo de 20%; recomenda-se recarregar. A 1%, a luminária não acende e emite três piscadas brancas de aviso. Recarregue.
2. LED vermelho contínuo: recarga em andamento.
3. LED verde contínuo: bateria 100% carregada; recomenda-se desconectar do carregador.

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.

1. Conecte o cabo USB ao carregador.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Apoie a luminária na base de recarga.
4. Ao terminar, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

ACESSÓRIO INCLUSO

LD1840RB

ENTRADA: 5 VCC máx. 1A

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Base individual de recarga
por contato.

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

LD0870RP

45 W

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 9 VCC máx. 5A (6 unid.)



Base múltipla de recarga por
contato (até 6 unidades).

LD0340RA-12

ENTRADA: 100-240 V 50-60 Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 2,4A



Carregador USB
múltiplo (12 portas).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

BAT04709003005000



Bateria de reposição

Leia o QR code para ver como substituir as baterias esgotadas da luminária.

KIT00005304500200



Placa LED de reposição

Leia o QR code para ver como substituir a placa LED da luminária.

LD0490UA

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Carregador de bateria
com conexão USB.

ADVERTÊNCIAS

Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.

A) Não exponha o produto a cargas mecânicas elevadas nem a contaminação intensa.

B) Antes de instalar e usar, verifique o estado do produto. Confirme que ele está limpo e não sofreu danos durante o armazenamento.

C) A instalação e a manutenção devem ser realizadas com a luminária desligada.

D) Alterações no produto e o descumprimento das instruções podem tornar o equipamento inseguro.

E) A luminária totalmente montada (parte superior + estrutura, sem a base de recarga) possui proteção IP igual ou superior a 54, adequada para uso externo. A parte superior sozinha e a luminária montada apoiadas na base de recarga possuem proteção IP20 e não são adequadas para uso externo.

F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco. Para sujeira persistente, use detergente neutro.

G) A Zafferano não se responsabiliza por danos causados por produtos montados em desacordo com as instruções.

ADVERTÊNCIAS - CONTINUAÇÃO

H) Os acabamentos em folha metálica, aplicados à mão e protegidos por verniz transparente, e os acabamentos galvânicos são mais delicados. Limpe apenas com pano macio e seco. Produtos de limpeza agressivos, panos abrasivos, impactos e atrito podem danificar o acabamento.

I) A superfície de apoio não deve ter inclinação superior a 15°, pois a luminária pode cair.

J) Recomenda-se usar o carregador original opcional e o cabo original fornecido. Como alternativa, use um carregador certificado de no máximo 1 A.

K) A luminária também funciona corretamente quando conectada à rede elétrica.

L) A bateria possui proteção contra sobrecarga.

M) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga periodicamente.

N) Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

CE

Indica conformidade com os padrões da União Europeia de saúde, segurança e proteção ambiental.

CLASSE II

Equipamento com isolamento duplo e/ou reforçado, sem dispositivo de aterramento.

CLASSE III

Equipamento alimentado por extrabaixa tensão de segurança, sem gerar tensões superiores a ela.

DIMERIZÁVEL

Permite ajustar a intensidade da luz.

GRAU DE PROTEÇÃO IP

IP20: proteção contra sólidos maiores que 12 mm; sem proteção contra líquidos.

IP54: proteção contra poeira e respingos de água.

IP65: alta proteção contra poeira e jatos de água.

EAC

Indica conformidade com regulamentos e normas da União Econômica Eurasiática para desembaraço aduaneiro e comércio.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS



Fonte LED substituível
pelo usuário



Driver substituível pelo
usuário



Bateria substituível pelo
usuário



Fonte LED substituível
por profissional
qualificado



Driver substituível por
profissional qualificado



Bateria substituível por
profissional qualificado



Fonte LED não
substituível



Driver não
substituível



Bateria não
substituível



Fonte de luz
substituível pelo
usuário



Fonte de luz substituível
por profissional
qualificado

