
Pina PRO

XXL Luminária de piso

NEW



Dados técnicos

LED COM DIMMER POR TOQUE
2200-2700-3000 K | IRC>90
554-655-663 lm | 6 W | IP65
50-60 Hz | 5 V max 2A

IP65

Intertek

Corpo em alumínio fundido sob pressão com pintura a pó

Difusor em policarbonato


Indicada para uso externo (IP65)

Autonomia de 12 a 13 h na potência máxima

Tempo de recarga: aproximadamente 9 a 11 h

Bateria de íons de lítio recarregável e substituível

Certificação ETL pendente

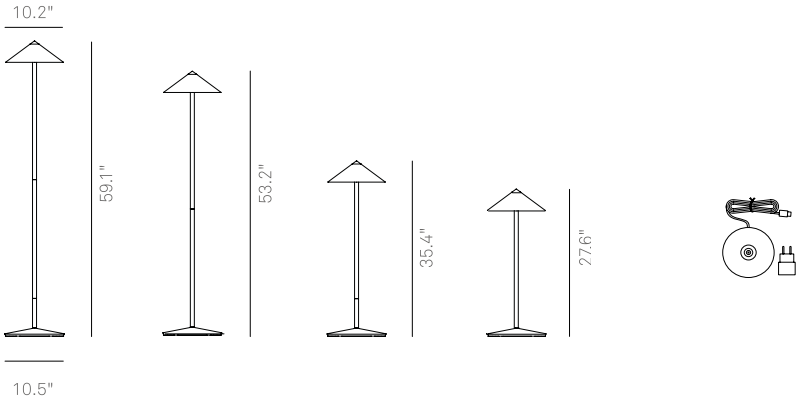

Itens inclusos

Base de recarga por contato
Carregador não incluso
Hastes (3)

Acabamentos



LD2670B3
Branco



LD2670O3
Ouro



LD2670T3
Titanium




LD2670W3
Bronze

Pina XXL_Luminária de piso



- Luminária LED portátil de mesa, alimentada por bateria
- Corpo em alumínio fundido sob pressão, com pintura
- Difusor em policarbonato opalino
- Indicada para uso interno ou externo (IP65)
- Certificação ETL pendente
- Ajuste contínuo da intensidade por toque
- 3 temperaturas de cor: 2200 K / 2700 K / 3000 K
- Conjunto de baterias de íons de lítio recarregável e substituível
- Autonomia: aprox. 12 a 13 h; recarga: aprox. 8 a 9 h
- Base de recarga por contato inclusa
- Altura ajustável
- Cúpula articulável com fixação magnética

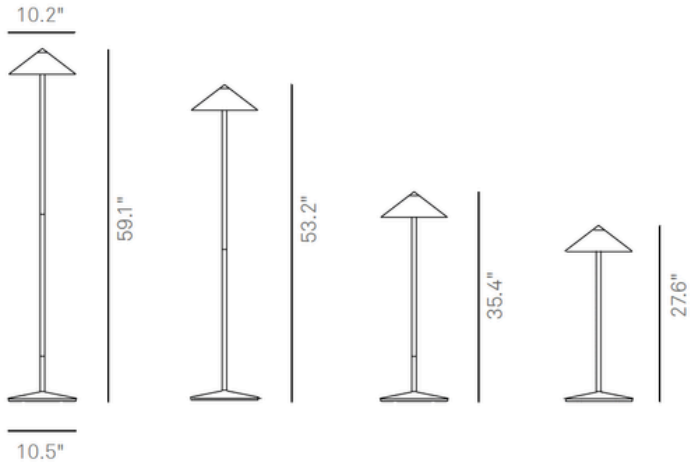

LED | dimmable | IP65

LD2670

Branco	**B3**	Ouro	**O3**
Bronze	**W3**	Titanium	**T3**

PROJETO: ZAFFERANO SRL, ITÁLIA. FABRICADO NA CHINA.
DISTRIBUIÇÃO: ZAFFERANO AMERICA
Zafferano America - 301 Penhorn Avenue, Unit 5
Secaucus, NJ 07094

www.zafferanoamerica.com
orders@zafferanoamerica.com
888-744-5277

zafferano

Pina XXL_Luminária de piso

Especificações luminotécnicas

fonte	LED
tipo	SMD
potência total	6.0 W
potência do LED	6.0 W
temperatura de cor	2200 - 2700 - 3000 K
fluxo da luminária	424 - 511 - 512 lm
fluxo do LED	554 - 655 - 663 lm
ângulo do facho	90°
IRC	> 90
classe	F
dimmer	DIMMER POR TOQUE
sensor de movimento	NÃO

Especificações elétricas

classe	3
tensão de alimentação	5Vdc max.2A
tipo de bateria	Conjunto de 2 células Li-ion, mod. 18650 3,7 V - 2200 mAh (3 conjuntos necessários)
autonomia	aprox. 12 a 13 h (carga completa)
tempo de recarga	8/9 h.


ACESSÓRIOS

LD2670RP — Carregador de reposição






LD0340RA-12 — Carregador USB-A para 12 luminárias




5" - 6" - 1.3" - 150W
IP20 - 100-240V - 50/60 Hz
Saída: 5Vdc max. 2.4A





Pina XXL PRO


Luminária de piso



Dados técnicos

LED COM DIMMER POR TOQUE
2200-2700-3000 K | IRC>90
554-655-663 lm | 6,0 W | IP65
5 V máx. 2 A

IP65

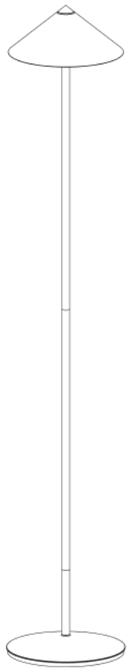



Ø 25,8 x 150 cm



Ø 24,7 cm

Corpo em alumínio fundido sob pressão, com pintura

Difusor em policarbonato opalino

Cabeça articulável com fixação magnética

Indicada para uso externo (luminária IP65) e interno (luminária na base de recarga IP20)

Autonomia de aproximadamente 12 a 13 h na potência máxima

Tempo de recarga a 2 A: 8 a 9 h

Bateria de lítio recarregável e substituível

Itens inclusos

Base de recarga por contato (USB-A)

Haste (2 peças)

Acessórios não inclusos

Carregador - LD0300UC (pág. 233)
5 V máx. 2,1 A | 100-240 V | USB-A

Acabamentos

IP65



LD2670B3
Branco
WRW

LD2670T3
Titanium
MTI

LD2670W3
Bronze
MBR

LD2670O3
Ouro
GHL

Pina XXL | Instruções

LD2670 - Luminária recarregável de piso


Dados técnicos

LED com dimmer por toque | 6,0 W | 554 - 655 - 663 lm
2200 - 2700 - 3000 K | IP65 | IRC > 90 | 5 Vcc, máx. 2 A
Fonte luminosa de classe energética F.
Autonomia: cerca de 12 a 13 horas na potência máxima.
Tempo de recarga a 2 A: 9 a 11 horas.

Itens inclusos


Base de recarga por contato.

Não inclusos: carregador USB, conjunto de baterias e placa LED de reposição.

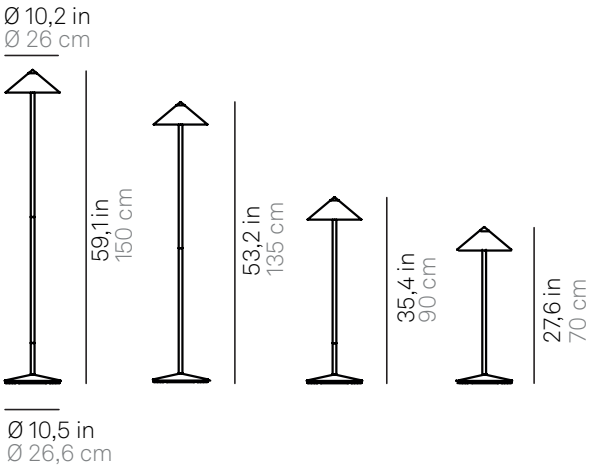


Montagem

Siga a sequência ilustrada. A cúpula possui articulação e fixação magnética.

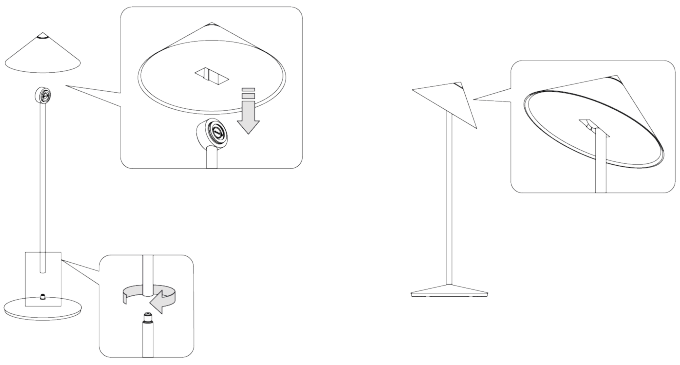


Pina XXL | Operação

Ligar, desligar, ajustar a intensidade e selecionar a temperatura de cor

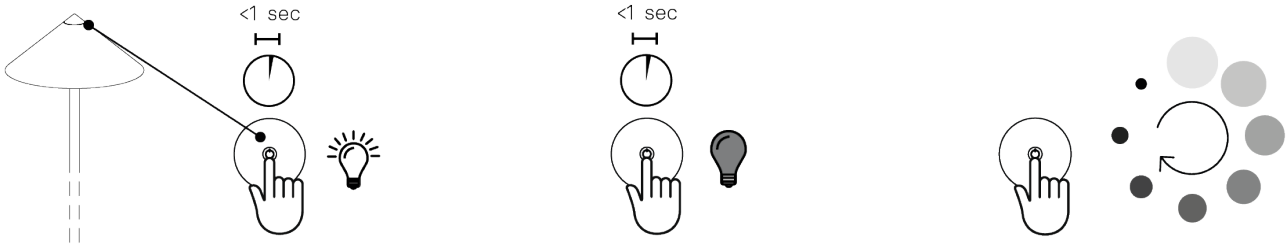

Ligar / desligar / ajustar a intensidade

Toque rapidamente no sensor para ligar ou desligar. Com a luminária acesa, mantenha o sensor levemente pressionado até atingir a intensidade desejada. A cada novo acionamento, a intensidade retorna a 100%.

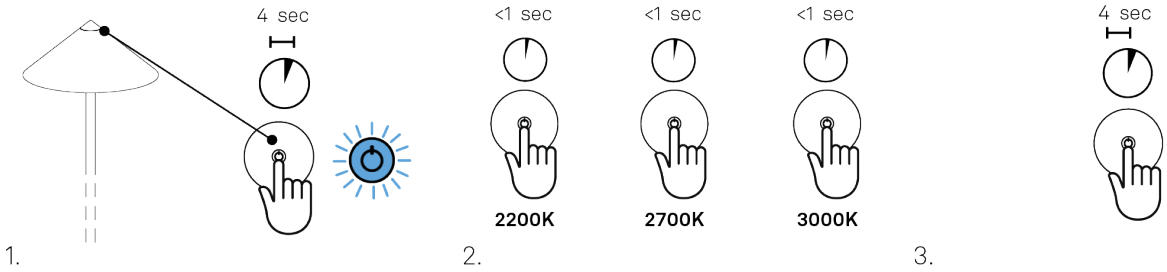

Configuração da temperatura de cor


1. Com a luminária apagada, mantenha o sensor pressionado por 4 segundos, até que o LED azul acenda continuamente.

2. Dê um toque rápido no sensor para mudar a temperatura de cor.

3. Mantenha o sensor pressionado por 4 segundos para memorizar a nova temperatura e desligar a luminária.

Pina XXL | Recarga

Indicadores luminosos, acessórios e peças de reposição

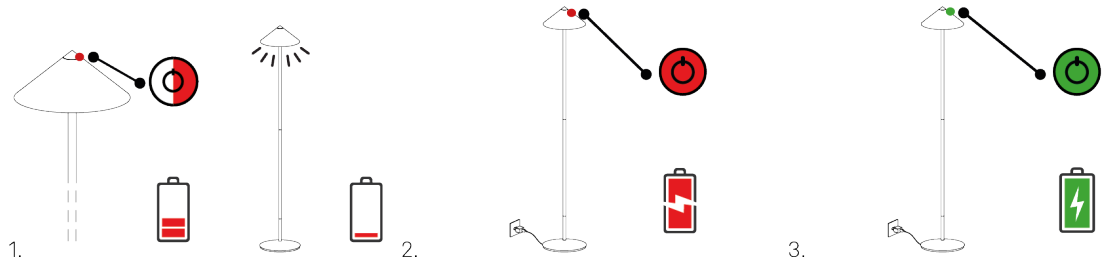

LED de sinalização

Vermelho piscando: carga abaixo de 20%; recomenda-se recarregar. Com carga de 1%, a luminária não acende e emite três flashes brancos de aviso.
Vermelho fixo: recarga em andamento.
Verde fixo: bateria 100% carregada; recomenda-se desconectar do carregador.

Como recarregar

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.
1. Conecte o cabo USB ao carregador.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Coloque a luminária na base de recarga.
4. Ao concluir a recarga, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

Acessórios

Base de recarga por contato LD2670RB (inclusa):
entrada e saída: 5 Vcc, máx. 2 A; IP20.
Carregador LD0USAPLUG-WHITE (não incluso): duas conexões USB-A; entrada: 100-240 Vca, 50/60 Hz; saída: 5 Vcc, máx. 2 A; IP20.

Peças de reposição

Conjunto de baterias BAT04703706701900; IP20.
Placa LED de reposição não inclusa.
O manual orienta a leitura do código QR para consultar a substituição das baterias.

Pina XXL | Advertências

Produto destinado exclusivamente à iluminação

A) Não exponha o produto a cargas mecânicas pesadas ou contaminação intensa.

B) Antes de instalar ou usar, verifique se o produto está limpo e se não sofreu danos durante o armazenamento.

C) Faça a instalação e a manutenção com a luminária desligada.

D) Alterações no produto e o descumprimento destas instruções podem tornar o aparelho inseguro.

E) A luminária totalmente montada (cúpula e estrutura, sem a base de recarga) possui proteção IP igual ou superior a 54, conforme o aviso do manual, e pode ser usada ao ar livre. A cúpula isolada e a luminária montada sobre a base de recarga possuem proteção IP20 e não são adequadas para uso externo.

F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com pano macio e seco; para sujeira persistente, use detergente neutro.

G) A Zafferano não se responsabiliza por danos decorrentes da montagem em desacordo com as instruções.

H) Os acabamentos folheados, feitos à mão e protegidos por verniz transparente, e os acabamentos galvânicos são mais delicados. Limpe-os somente com pano macio e seco. Produtos de limpeza agressivos, panos abrasivos, impactos e atrito podem danificá-los.

I) A superfície de apoio não deve exceder 15° de inclinação, devido ao risco de queda.

J) Use preferencialmente o carregador original opcional e o cabo fornecido. Como alternativa, use carregador certificado de no máximo 2 A.

K) A luminária também funciona conectada à rede elétrica.

L) A bateria possui proteção contra sobrecarga.

M) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga periodicamente.

N) Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.

Pina XXL | Símbolos

Legenda do manual original

Certificações e proteção elétrica

CE: declara conformidade com os padrões da União Europeia de saúde, segurança e proteção ambiental.
EAC: indica atendimento aos regulamentos da União Econômica Eurasiática para comércio e desembaraço aduaneiro.
Classe II: isolamento duplo e/ou reforçado, sem dispositivo de aterramento.
Classe III: alimentação em extrabaixa tensão de segurança, sem geração de tensões superiores.
Regulável: permite ajustar a intensidade luminosa.

Graus de proteção

IP20: proteção contra entrada de sólidos maiores que 12 mm, conforme o original; sem proteção contra líquidos.
IP54: proteção contra poeira e respingos de água.
IP65: proteção contra poeira e jatos de água.

Substituição de componentes

A legenda reúne símbolos gerais. Sua presença nesta legenda não significa que todos se apliquem ao produto.


Fonte LED: substituível pelo usuário


Bateria: substituível pelo usuário


Driver: substituível pelo usuário


Fonte LED: substituível por profissional qualificado


Bateria: substituível por profissional qualificado


Driver: substituível por profissional qualificado


Fonte LED: não substituível


Driver: não substituível


Bateria: não substituível


Fonte luminosa: substituível pelo usuário


Fonte luminosa: substituível por profissional qualificado

Pina XXL | Notas dos documentos

Diferenças entre as fontes recebidas

Os valores foram mantidos conforme cada documento. As diferenças abaixo não foram convertidas em uma especificação única.

Recarga: as fichas técnicas em inglês e português indicam 8 a 9 horas. O catálogo americano e o manual indicam 9 a 11 horas a 2 A.

Fluxo luminoso: a ficha distingue 424 / 511 / 512 lm da luminária e 554 / 655 / 663 lm do LED. O catálogo e o manual apresentam a segunda sequência.

Carregadores e códigos: a ficha americana apresenta LD2670RP e LD0340RA-12. O manual identifica a base como LD2670RB e o carregador opcional como LD0USAPLUG-WHITE. A ficha em português cita o carregador LD0300UC (5 V, máx. 2,1 A). As referências foram preservadas.

Advertências: o trecho em português do manual cita carregador de 1 A; as versões italiana e inglesa indicam 2 A. Nesta tradução, foi adotado 2 A, coerente com os dados técnicos. A indicação de 15° segue as versões italiana e inglesa; o texto alemão registra 15%.

Proteção: os dados técnicos indicam IP65. O aviso de segurança usa IP igual ou superior a 54 para a luminária montada e IP20 para a cúpula isolada ou a luminária sobre a base de recarga.

O trecho em português do manual acrescenta bases múltiplas e carregadores de 12 conexões à lista de acessórios não inclusos. As versões italiana e inglesa citam carregador USB, bateria e placa LED de reposição.

O catálogo descreve 3000 K como branco frio. A tradução conserva o valor e identifica essa denominação como proveniente do original.

A ficha americana descreve o produto como luminária de mesa no texto, embora o título e o modelo sejam de piso. O catálogo informa três hastes; a ficha em português informa duas peças. As indicações originais foram preservadas.

Projeto: Zafferano SRL, Itália. Fabricado na China.
Importador: Zafferano America LLC, 301 Penhorn Ave., Suite 5, Secaucus, NJ 07094, EUA.
(888) 744-5277 | sales@zafferanoamerica.com | zafferanoamerica.com