Pina | Luminária de mesa




Luminária LED de mesa portátil, com bateria.

Design minimalista inspirado em uma vela, com iluminação direta. Corpo em alumínio fundido sob pressão, com pintura a pó ou acabamento galvânico. Difusor em policarbonato.

Acabamentos pintados adequados para uso interno e externo (IP54). Certificação ETL. Ajuste contínuo da intensidade por toque. Três temperaturas de cor: 2200 K, 2700 K e 3000 K.

Bateria de íons de lítio recarregável e substituível. Autonomia aproximada de 12 horas; recarga em 6 a 7 horas. Base de recarga por contato inclusa.

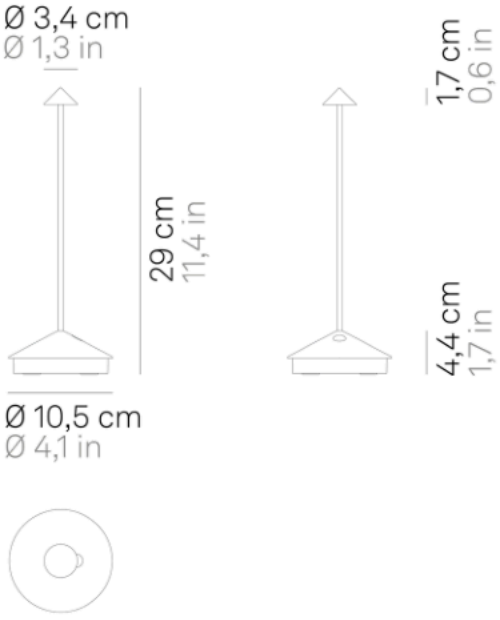

LED | dimerizável | IP54

LD0650

Branco	B4	Cromo brilhante*	C4
Preto	D4	Ouro brilhante*	O4
Corten	R4	Níquel envelhecido*	AN4
Cinza escuro	N4	Ouro folheado*	BFO
Verde sálvia	G4	Prata folheado*	BFA
Areia	S4		

*Não adequado para uso externo.

DESENVOLVIDO NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA.
DISTRIBUÍDO POR ZAFFERANO AMERICA
Zafferano America - 301 Penhorn Avenue, Unit 5
Secaucus, NJ 07094, Estados Unidos

www.zafferanoamerica.com
orders@zafferanoamerica.com
888-744-5277

zafferano

Especificações de iluminação

Fonte de luz	LED
Tipo	SMD
Potência total	2,2 W
Potência do LED	2,0 W
Temperatura de cor	2200 - 2700 - 3000 K
Fluxo da luminária	146 - 171 - 173 lm
Fluxo do LED	178 - 204 - 206 lm
Ângulo do facho	44,5°
IRC	> 80
Classe energética	G
Dimmer	POR TOQUE
Sensor de presença	NÃO

Especificações elétricas

Classe	3
Alimentação	5 VCC máx. 1 A
Tipo de bateria	Íons de lítio, 1 célula 18650 3,7 V - 2200 mAh
Autonomia	Aproximadamente 12 h (carga completa)
Tempo de recarga	6 a 7 h


ACESSÓRIOS

LD0350RP — Base de recarga para 6 luminárias




14.6" ? 20" ? 2.3" ? 30W
IP20 ? 100-240V ? 50/60 Hz
Saída: 5 VCC máx. 6A

LD0650RP — Base de recarga para 12 luminárias




13.8" ? 20.9" ? 1.7" ? 60W
IP20 ? 100-240V ? 50/60 Hz
Saída: 5 VCC máx. 12A

LD1230RP — Base de recarga para 12 luminárias



13.8" ? 20.9" ? 1.7" ? 70W
IP20 ? 100-240V ? 50/60 Hz
Saída: 5 VCC máx. 13A

LD0340RA-12 — Carregador USB-A para 12 luminárias



5" ? 6" ? 1.3" ? 150W
IP20 ? 100-240V ? 50/60 Hz
Saída: 5 VCC máx. 2.4A

LD0650RB — Carregador de reposição



Pina PRO

A luminária que conquistou Nova York e o mundo: Pina Pro é nossa luminária sem fio mais popular. O controle por toque na base permite ligar, desligar, ajustar a intensidade e selecionar a temperatura de cor: 2200 K, 2700 K ou 3000 K. Indicada para uso interno e externo, exceto nos acabamentos especiais, que não devem permanecer ao ar livre. O módulo LED integrado produz um amplo círculo de luz direcionada para baixo. A Pina de mesa pode receber um suporte de piso, disponível na página 84 do catálogo original.

Pina L + Pina XXL PRO


NOVO

A coleção Pina ganha dois novos modelos: Pina L para escrivaninha e Pina XXL de piso. Eles ampliam a silhueta característica da coleção e mantêm a recarga por contato e os controles por toque para ligar, desligar, ajustar a intensidade e selecionar a temperatura de cor. Disponíveis em quatro acabamentos acetinados e metálicos: Branco, Titanium, Ouro e Bronze.

MESA / L ESCRIVANINHA / XXL PISO / SUPORTE DE PISO



LD0650R4 Pina Pro | Luminária de mesa, Corten

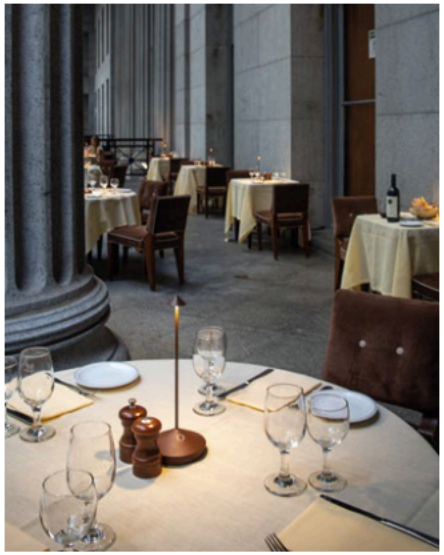

LD0650R4 Pina Pro | Luminária de mesa, Corten
Cipriani Club 55 - Nova York, Estados Unidos




LD0650BFO Pina Pro | Luminária de mesa, Ouro folheado
BA00807 Bilia | Xícara de café espresso, Azul cobalto




LD0650S4 Pina Pro | Luminária de mesa, Areia
BA00118 + BA00701 Bilia | Copo e xícara de cappuccino



LD2670T3 Pina Pro XXL | Luminária de piso, Titanium

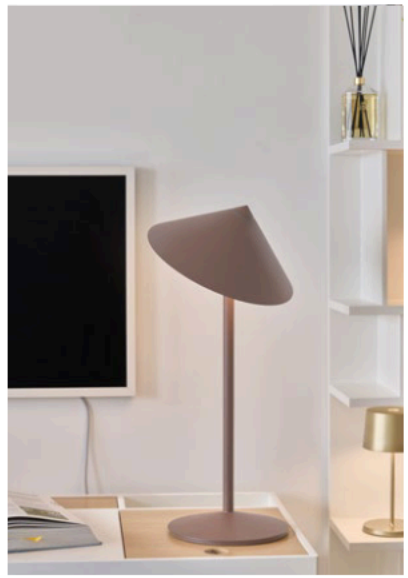


LD2660W3 Pina Pro L | Luminária de mesa, Bronze

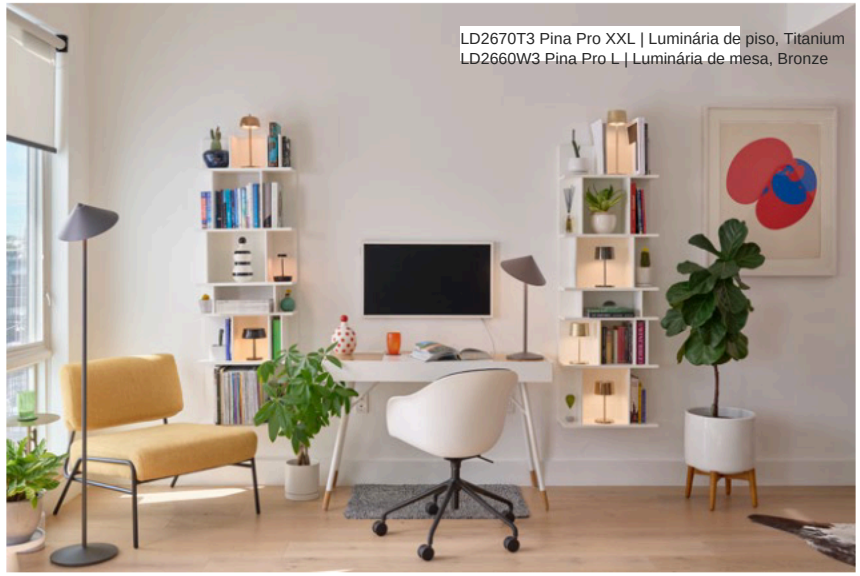

LD2670T3 Pina Pro XXL | Luminária de piso, Titanium
LD2660W3 Pina Pro L | Luminária de mesa, Bronze

Pina PRO

Luminária de mesa



Dados técnicos

LED COM DIMMER POR TOQUE
2200-2700-3000 K | IRC > 80
178-204-206 lm | 2,2 W | IP54
50-60 Hz | 5 V máx. 1 A

CE EAC IP54

Intertek

Corpo em alumínio fundido sob pressão, com pintura a pó

Difusor em policarbonato

Adequada para uso externo (IP54)*

Autonomia aproximada de 12 h na potência máxima

Tempo de recarga aproximado: 6 a 7 h

Bateria de íons de lítio recarregável e substituível



4.1" x 11.4"



2.9"

Componentes inclusos

Base de recarga por contato
Carregador de tomada

Acabamentos



LD0650B4
Branco



LD0650R4
Corten



LD0650N4
Cinza escuro



LD0650D4
Preto



LD0650G4 NEW
Verde sálvia



LD0650S4
Areia



LD0650C4*
Cromo brilhante



LD0650O4*
Ouro brilhante



LD0650AN4* NEW
Níquel envelhecido



LD0650BFA*
Prata folheado

LD0650BFO*
Ouro folheado

*Os acabamentos Ouro brilhante, Cromo brilhante, Níquel envelhecido, Ouro folheado e Prata folheado não são adequados para uso externo.

zafferano




pina

Luminária de mesa recarregável

INSTRUÇÕES DE USO
Português brasileiro

Uso, recarga, acessórios e manutenção da bateria


Pina
Luminária de mesa recarregável

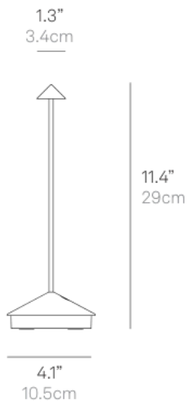

LD0650B4 Branco
LD0650N4 Cinza escuro
LD0650R4 Corten
LD0650S4 Areia
LD0650D4 Preto
*LD0650BFA Prata folheado
*LD0650BFO Ouro folheado
*LD0650RFR Cobre folheado
*LD0650C4 Cromo brilhante
*LD0650O4 Ouro brilhante
*Não adequado para uso externo.


LED COM DIMMER
2,2 W | 178-204-206 lm
2200-2700-3000 K | IP54
100-240 V | 50-60 Hz | IRC > 80
5 VCC máx. 1 A
Diâmetro 10,5 cm x altura 29 cm

INCLUSO



Base individual de recarga por contato

NÃO INCLUSOS



LD0350RP
Base múltipla de recarga por contato (até 6 unidades)



LD0340RA
Carregador USB com 8 portas



BAT04701906701900
Bateria de reposição

Este produto contém uma fonte de luz de classe energética G.

1. Recomendações de uso
Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.
A) Não exponha a cargas mecânicas elevadas ou contaminação. B) Antes de instalar e usar, verifique se o produto está limpo e não sofreu danos durante o armazenamento. C) Faça a instalação e a manutenção com a luminária desligada. D) Alterações ou o descumprimento das instruções podem tornar o produto perigoso. E) A luminária totalmente montada (cúpula e estrutura, sem a base de recarga) possui proteção IP54 e pode ser usada em ambientes externos. A cúpula isolada e a luminária apoiada na base de recarga possuem proteção IP20 e não são adequadas para uso externo. F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco. G) A Zafferano não se responsabiliza por danos decorrentes de montagem em desacordo com as instruções.

2. Dados técnicos da luminária
Potência: 2,2 W | Alimentação: 5 VCC
Temperatura de cor: 2200 - 2700 - 3000 K
Fluxo do LED: 178 - 204 - 206 lm
Bateria de lítio inclusa. Para instruções de substituição, consulte ZafferanoAmerica.com. Use somente baterias originais.
Tempo de recarga: 6 a 7 horas
Autonomia: 12 horas
Classe: III | Proteção: IP54 | IRC > 80

3. Dados técnicos do carregador
Base de recarga por contato: entrada/saída 5 VCC - 1 A; cabo USB de 1,2 m.
Carregador: entrada 100-240 VCA, 50/60 Hz; saída 5 VCC - 1 A.
A luminária funciona corretamente conectada à base de recarga.
Use o carregador e a base originais ou um carregador certificado de, no máximo, 1 A.


4. Cuidados importantes
Os acabamentos em folha metálica são feitos à mão e protegidos por verniz transparente. Limpe somente com um pano macio e seco. Produtos de limpeza agressivos, panos abrasivos e impactos podem danificar o acabamento.
A superfície de apoio não deve ultrapassar 15° de inclinação, pois a luminária poderá cair.
A bateria possui proteção contra sobrecarga. Para preservá-la, mantenha a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga regularmente.
Siga as normas locais para o descarte e a reciclagem da bateria.

DESENVOLVIDO NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA. Importado por Zafferano America LLC,
301 Penhorn Avenue, Suite 5, Secaucus, NJ 07094, Estados Unidos. Informações: ZafferanoAmerica.com

INSTRUÇÕES DE USO

LIGAR, DESLIGAR E AJUSTAR A INTENSIDADE


Dê um toque rápido para ligar ou desligar a luminária.




Para ajustar a intensidade, ligue a luminária e mantenha o sensor pressionado. Solte ao atingir a intensidade desejada. Ao desligar e ligar novamente, a luz retorna à intensidade máxima.




SELEÇÃO DA TEMPERATURA DE COR



Com a luminária desligada, pressione o sensor por 4 segundos, até o LED azul permanecer aceso.




Dê toques rápidos no sensor para alterar a temperatura de cor.




Pressione por 4 segundos para salvar a nova temperatura de cor e desligar a luminária.


INDICADORES LED



LED VERMELHO PISCANDO
Carga abaixo de 20%: recomenda-se recarregar. Quando a carga chega a 1%, a luminária não liga e emite três piscadas brancas para indicar a necessidade de recarga.



LED VERMELHO ACESO
Recarga em andamento.



LED VERDE ACESO
Bateria 100% carregada. Recomenda-se desconectar do carregador.

Carregue a bateria antes do primeiro uso.
1) Conecte o cabo USB ao carregador.
2) Conecte o carregador à tomada.
3) Coloque a luminária na base de recarga.
4) Quando a carga estiver completa, desconecte o carregador da tomada.

DESENVOLVIDO NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA. Importado por Zafferano America LLC,
301 Penhorn Avenue, Suite 5, Secaucus, NJ 07094, Estados Unidos. Informações: ZafferanoAmerica.com

ACESSÓRIOS INCLUSOS E NÃO INCLUSOS

INCLUSOS

Base individual de recarga por contato

ENTRADA: 5 VCC máx. 1A
SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



ENTRADA: 100-240V
50/60Hz
SAÍDA: 5 VCC máx. 1A




NÃO INCLUSOS

LD0350RP

Base múltipla de recarga por contato (até 6 unidades)


ENTRADA: 220-240V
50/60Hz
SAÍDA: 5 VCC máx. 5A



LD0340RA

Carregador USB com 8 portas

ENTRADA: 100-240V
50/60Hz
SAÍDA: 5 VCC máx. 8A



BAT04701906701900

Conjunto de baterias de reposição





Leia o QR code para consultar como substituir as baterias esgotadas da luminária.

Nota de tradução: os dados dos acessórios foram mantidos conforme cada documento. Para LD0350RP, este manual informa entrada de 220-240 V e saída de 5 A; a ficha técnica informa 100-240 V e 6 A. Consulte a etiqueta do acessório para identificar a versão.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS



Fonte de luz substituível pelo usuário

*



Fonte de luz substituível por profissional qualificado



Fonte LED substituível pelo usuário

*



Fonte LED substituível por profissional qualificado



Fonte LED não substituível



Driver não substituível



Bateria substituível pelo usuário

*



Bateria substituível por profissional qualificado



Bateria não substituível



Driver substituível pelo usuário

*



Driver substituível por profissional qualificado

*

Antes de substituir um componente, leia o QR code e assista ao vídeo de instruções. Se necessário, procure um profissional qualificado.

DESENVOLVIDO NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA. Importado por Zafferano America LLC,
301 Penhorn Avenue, Suite 5, Secaucus, NJ 07094, Estados Unidos. Informações: ZafferanoAmerica.com

MANUTENÇÃO DA BATERIA RECARREGÁVEL

As baterias recarregáveis sofrem desgaste com o uso. Sua vida útil, normalmente de cerca de 450 recargas, pode diminuir devido a:

1. Recarga inadequada. Segundo esta seção do manual, a luminária deve ser recarregada quando estiver descarregada, com aproximadamente 10% de autonomia restante.
2. Longos períodos sem uso.
3. Permanência prolongada na base de recarga energizada, mesmo após a carga completa.
4. Uso de acessórios de recarga não originais.
5. Exposição a temperaturas muito altas ou muito baixas.

Quando a luminária deixa de recarregar ou sua autonomia fica muito reduzida, substitua as baterias. As peças de reposição das luminárias recarregáveis Zafferano estão disponíveis no catálogo, identificadas por códigos específicos.

A garantia das baterias cobre somente defeitos de fabricação, que podem aparecer após o primeiro uso.

Nota de tradução: esta seção do original menciona recarga com aproximadamente 10% de carga restante. As instruções de uso recomendam recarregar abaixo de 20% e manter a carga entre 20% e 80%. As orientações foram preservadas com essa divergência explicitada.

DESENVOLVIDO NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA. Importado por Zafferano America LLC,
301 Penhorn Avenue, Suite 5, Secaucus, NJ 07094, Estados Unidos. Informações: ZafferanoAmerica.com

zafferano
AMERICA

03/2023

Zafferano America LLC
301 Penhorn Avenue Suite 5
Secaucus, NJ 07094, USA

(888) 744-5277
sales@zafferanoamerica.com
ZafferanoAmerica.com