

Circe | Luminária de mesa



Luminária de mesa portátil com bateria recarregável. Na parte superior da cúpula, há um botão que permite ligar, ajustar a intensidade luminosa e selecionar a temperatura de cor da luz (branco dinâmico). Graças ao alto grau de proteção, também pode ser usada em ambientes externos, com exceção dos modelos com acabamento galvânico, para os quais não se recomenda o uso externo contínuo. Acompanha base de recarga por contato. Carregador não incluso.

Ø 11 cm

30 cm

7.2 cm

1.7 cm

LED

dimerizável

IP65

LD1005

	Branco	B3		Corten	R3
	Preto	N3		Ouro brilhante	O3
			Não indicada para uso externo		
	Ouro rosa brilhante	E3			

DESIGN NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA.

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26

31055 Quinto di Treviso - Itália

www.zafferanoitalia.com

Circe | Luminária de mesa

Especificações de iluminação


Fonte de luz	LED
Tipo	SMD
Potência total	2,2 W
Potência da placa LED	2,0 W
Temperatura de cor	2200 - 3000 K
Fluxo da luminária	133 - 154 lm
Fluxo do LED	214 - 224 lm
Ângulo do fecho	100°
IRC	> 80
Classe energética da fonte de luz	F
Dimmer	GIRATÓRIO
Sensor de presença	NÃO

Especificações elétricas

Classe	3
Tensão de alimentação	5 VCC máx. 1 A
Bateria	Íons de lítio, 2 células Modelo 18650, 3,7 V - 4400 mAh
Autonomia	9 h
Tempo de recarga	6 h

ACESSÓRIOS

LD0870RP



29 cm • 47 cm • 4 cm • 2.2 W
•IP20 • 100-240V• 50/60 Hz



Preto



CIRCE

Luminária de mesa recarregável

INSTRUÇÕES DE USO
Português brasileiro

DADOS TÉCNICOS

LD1005

LED COM DIMMER GIRATÓRIO | 2,2 W

214 - 224 lm | 2200 - 3000 K

IP65 | IRC > 80 | 5 VCC máx. 1 A



Ø 11 cm
Ø 4,3 in



30 cm
11.8 in

Este produto contém uma fonte de luz de classe energética F.

Autonomia e recarga

Autonomia aproximada de 9 h na potência máxima.



Tempo de recarga a 1 A: 6 h.

Acessórios e peças de reposição

Inclusa: base de recarga por contato.

Não inclusos: carregador de bateria com conexão USB; base múltipla de recarga por contato (até 6 unidades); carregador USB com 8 portas; bateria de reposição; placa LED de reposição.

INSTRUÇÕES DE USO



Ligar, desligar e ajustar a intensidade


Dê um toque rápido no botão para ligar ou desligar. Com a luminária acesa, gire o botão até atingir a intensidade desejada. Ao ligar novamente, a luminária mantém a intensidade definida anteriormente.

INSTRUÇÕES DE USO



Ajuste da temperatura de cor

Com a luminária acesa, pressione e gire o botão ao mesmo tempo para alterar a temperatura de cor.

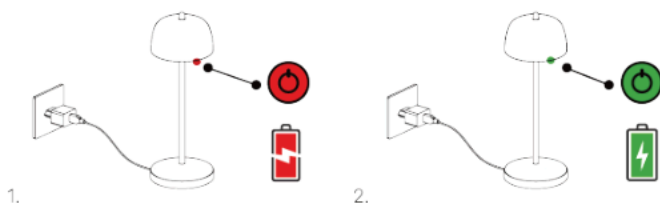

Indicadores de carga

1. LED vermelho contínuo: recarga em andamento.
2. LED verde contínuo: bateria 100% carregada; recomenda-se desconectar do carregador.

RECARGA E INDICADORES

Indicadores de carga

1. LED vermelho contínuo: recarga em andamento.
2. LED verde contínuo: bateria 100% carregada; recomenda-se desconectar do carregador.

Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.

1. Conecte o cabo USB ao carregador.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Apoie a luminária na base de recarga.
4. Ao terminar, desconecte o carregador da tomada e remova o cabo USB.

ACESSÓRIO INCLUSO

LD1005RB

ENTRADA: 5 VCC máx. 1A

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Base individual de
recarga por contato.

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

LD0870RP

45 W

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 9 VCC máx. 5A (6 unid.)



Base múltipla de recarga por
contato (até 6 unidades).

LD0340RA

40 W

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 8A



Carregador USB
múltiplo (8 portas).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

BAT04703706701900



Bateria de reposição

Leia o QR code para ver como substituir as baterias esgotadas da luminária.

KIT00009005500201



Placa LED de reposição

Leia o QR code para ver como substituir a placa LED da luminária.

LD0490UA

ENTRADA: 100-240 VCA 50/60Hz

SAÍDA: 5 VCC máx. 1A



Carregador de bateria
com conexão USB.

ADVERTÊNCIAS

Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.

A) Não exponha o produto a cargas mecânicas elevadas nem a contaminação intensa.

B) Antes de instalar e usar, verifique o estado do produto. Confirme que ele está limpo e não sofreu danos durante o armazenamento.

C) A instalação e a manutenção devem ser realizadas com a luminária desligada.

D) Alterações no produto e o descumprimento das instruções podem tornar o equipamento inseguro.

E) A luminária totalmente montada (parte superior + estrutura, sem a base de recarga) possui proteção IP igual ou superior a 54, adequada para uso externo. A parte superior sozinha e a luminária montada apoiadas na base de recarga possuem proteção IP20 e não são adequadas para uso externo.

F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco. Para sujeira persistente, use detergente neutro.

G) A Zafferano não se responsabiliza por danos causados por produtos montados em desacordo com as instruções.

ADVERTÊNCIAS - CONTINUAÇÃO

H) Os acabamentos em folha metálica, aplicados à mão e protegidos por verniz transparente, e os acabamentos galvânicos são mais delicados. Limpe apenas com pano macio e seco. Produtos de limpeza agressivos, panos abrasivos, impactos e atrito podem danificar o acabamento.

I) A superfície de apoio não deve ter inclinação superior a 15°, pois a luminária pode cair.

J) Recomenda-se usar o carregador original opcional e o cabo original fornecido. Como alternativa, use um carregador certificado de no máximo 1 A.

K) A luminária também funciona corretamente quando conectada à rede elétrica.

L) A bateria possui proteção contra sobrecarga.

M) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga periodicamente.

N) Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

CE

Indica conformidade com os padrões da União Europeia de saúde, segurança e proteção ambiental.

CLASSE II

Equipamento com isolamento duplo e/ou reforçado, sem dispositivo de aterramento.

CLASSE III

Equipamento alimentado por extrabaixa tensão de segurança, sem gerar tensões superiores a ela.

DIMERIZÁVEL

Permite ajustar a intensidade da luz.

GRAU DE PROTEÇÃO IP

IP20: proteção contra sólidos maiores que 12 mm; sem proteção contra líquidos.

IP54: proteção contra poeira e respingos de água.

IP65: alta proteção contra poeira e jatos de água.

EAC

Indica conformidade com regulamentos e normas da União Econômica Eurasiática para desembaraço aduaneiro e comércio.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS



WI-FI

Indica que o produto pode ser usado em Wi-Fi de 2,4 GHz por meio do aplicativo específico.



Fonte LED substituível por profissional qualificado



Driver não substituível



Fonte de luz substituível por profissional qualificado



Fonte LED não substituível



RF

Indica que o produto pode ser usado por radiofrequência com controles remotos específicos.



Fonte de luz substituível pelo usuário



Bateria substituível pelo usuário



Driver substituível pelo usuário



Bateria substituível por profissional qualificado



Fonte LED substituível pelo usuário



Driver substituível por profissional qualificado



Bateria não substituível

