




ALEA

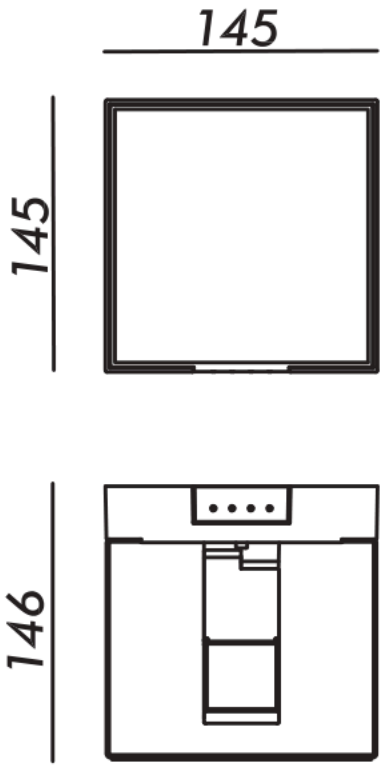

Luminária LED solar
Sensor de luminosidade:
- Acende abaixo de 50 lux
- Apaga acima de 50 lux
IP65
Materiais:
- Alumínio fundido sob pressão e alumínio extrudado
- Pintura a pó epóxi-poliéster termofixa
- Parafusos de aço inoxidável
- Difusor em policarbonato transparente
Teste de corrosão por névoa salina: 800 h
Tempo de recarga: 6 a 8 h
Autonomia: 16 a 18 h
Potência: 2,2 W
Bateria de lítio: 2200 mAh (substituível)
Indicador do nível de carga da bateria
Painel solar:
- 2,5 W monocristalino
- Vidro temperado
LED: Lumileds 2835
Temperatura de cor da luz: 3000 K
IRC > 80
Dimensões da caixa individual: 20,5 x 20,5 x 23 cm
Caixa master: 6 unidades
Dimensões da caixa master: 63 x 42,5 x 25 cm
Peso líquido: 7,2 kg
Peso bruto: 10,6 kg

CURVA FOTOMÉTRICA

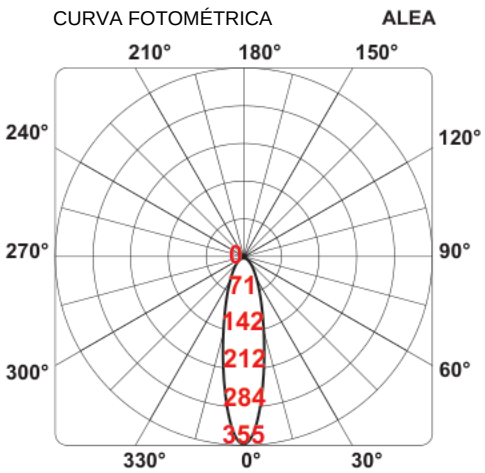

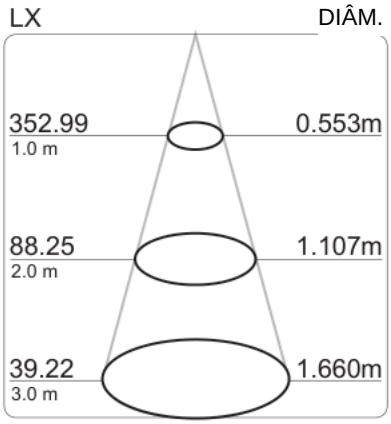

LÚMENS / TEMPO DE FUNCIONAMENTO

