


POLDINA<sup>PRO</sup>

Luminária com espeto para jardim

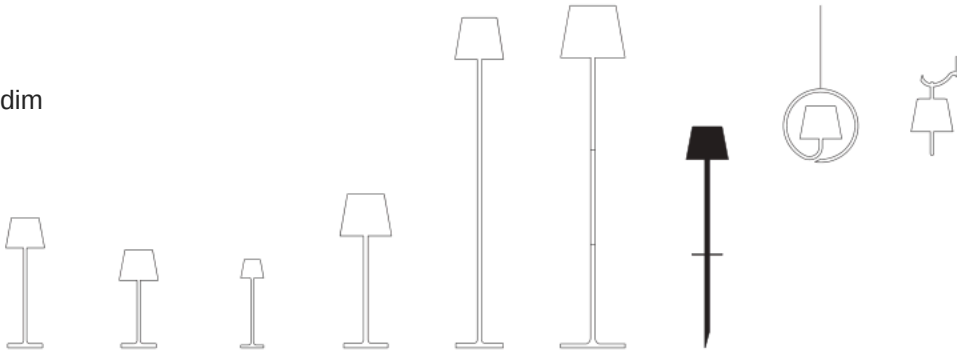

Dados técnicos

LED COM DIMMER POR TOQUE  
2200-2700-3000 K | IRC>80  
234-251-256 lm | 2,2 W | IP54  
5 V máx. 1 A



Corpo em alumínio fundido sob pressão, com pintura


Difusor em policarbonato

Indicada para uso externo (luminária IP54) e interno (luminária na base de recarga IP20)


Autonomia de aproximadamente 12 h na potência máxima

Tempo de recarga a 1 A: 6 a 7 h

Bateria de lítio recarregável e substituível

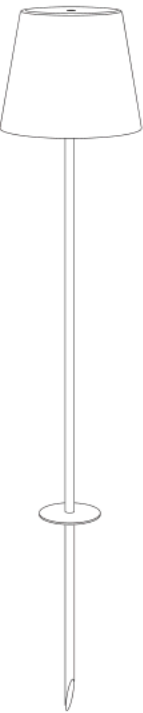

Ø 11 x 60 cm



Ø 10,2 cm

Itens inclusos

Base de recarga por contato (USB-A)

Acessórios não inclusos

Carregador USB de tomada - LD0490UA  
5 V máx. 1 A | 100-240 V | USB-A (pág. 233)

Acabamentos

IP54



LD0682B3  
Branco  
RAL 9003



**LD0682R3**  
Corten



LD0682N3  
Cinza escuro

Extensão adicional da haste (não inclusa)

25 cm



LD0283B3  
Branco  
RAL 9003

25 cm



**LD0283R3**  
Corten

25 cm



LD0283N3  
Cinza escuro