

Poldina L^{PRO}

Luminária de piso e de mesa



Dados técnicos

LED COM DIMMER POR TOQUE
2200-2700-3000 K | IRC>80
479- 540-550 lm | 5,5 W | IP54
50-60 Hz | 5 V máx. 1 A



Corpo em alumínio fundido sob pressão, com pintura


Difusor em policarbonato

Indicada para uso externo (luminária IP54) e interno (luminária na base de recarga IP20)

Autonomia de aproximadamente 11 h na potência máxima

Tempo de recarga a 1 A: 11 h

Bateria de lítio recarregável e substituível

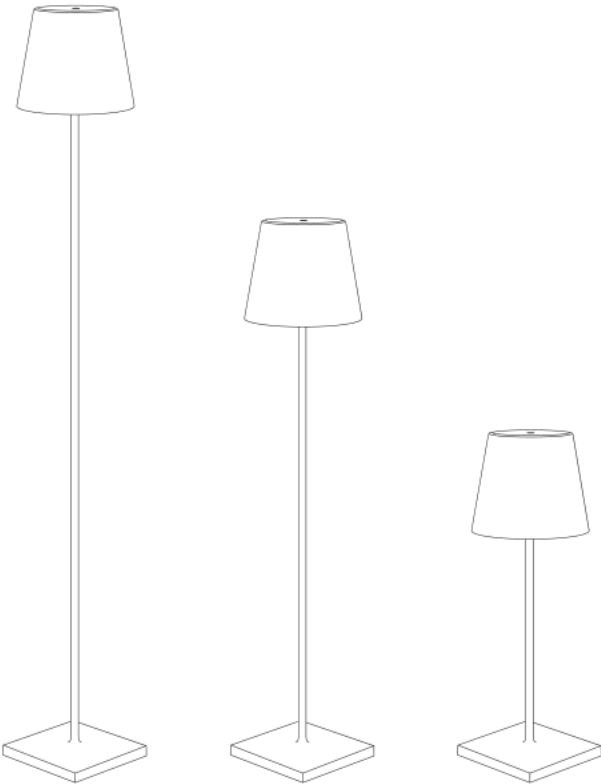

17 x 17 x 122 cm 17 x 17 x 87 cm 17 x 17 x 52 cm



15 x 15 cm

Itens inclusos

- Base de recarga por contato (USB-A)
- Haste (2 peças)

Acessórios não inclusos

Carregador USB de tomada - LD0490UA
5 V máx. 1 A | 100-240 V | USB-A (pág. 233)

Acabamentos

IP54



LD1390B3
Branco
RAL 9003



LD1390R3
Corten



LD1390N3
Cinza escuro